



## НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для освещения фасадов, малых архитектурных форм, колон, растений. Оптика 38°, отдельно комплектуется линзой 15°, основанием, колышком для монтажа в грунт, антислепящей сеткой и экраном.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, шестигранник, паспорт светильника.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	<b>7512.02.24</b>
Номинальное напряжение	<b>24V</b>
Источник света LED	<b>Nichia</b>
Мощность	<b>14W</b>
Световой поток	<b>1705 Lum</b>
КПД не менее %	<b>0,95</b>
Цветовая температура	<b>3000K</b>
Цветопередача CRI	<b>80Ra</b>
Угол освещения	<b>15°/38°/50°</b>
Степень защиты	<b>IP66</b>
Степень защиты от механических воздействий	<b>IK06</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-30... +40 °C</b>
Длина провода	<b>2000 mm</b>
Цвет корпуса	<b>RAL7024</b>
Гарантия	<b>3 года</b>

## ОСОБЕННОСТИ


- Широкий выбор аксессуаров позволяет использовать светильник для подсветки растений, архитектурной подсветки зданий и сооружений.
- Поворотная конструкция позволяет регулировать направление светильника.
- Высокая степень защиты IP66.
- В комплекте с waterstoper IP68 для защиты проникновения влаги.
- Основание светильника имеет резьбу для монтажа колышка

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

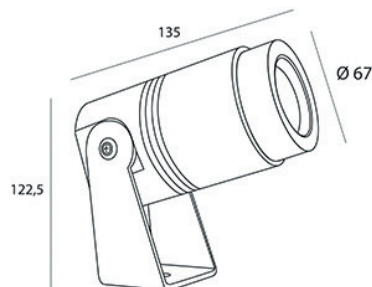

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Отсоедините основание светильника и прикрутите к поверхности или колышку.
3. Подключите провода питания клеммой коробки светильника к обесточенной сети 24В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: красный — «плюс»; черный — «минус».

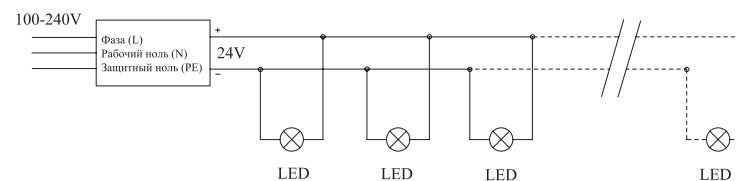

4. Смонтируйте светильник, отрегулируйте угол наклона светильника и затяните болты.

## АКСЕССУАРЫ

Наименование	Описание	Артикул
Hoods L	Антислепящий экран для Paco L Цвет: Антрацит (RAL 7024)	2550.02
Lens 15° for Paco L	Линза для Paco L 15°	L7512-15°
Honeycomb filter	Антибликовая сетка	H7512
Base L	Основание для монтажа Paco M на поверхность Цвет: Антрацит (RAL 7024)	2211.02
Spike L	Колышек для монтажа грунт для Paco L	2779.00
Tree pole strap for Paco	Ремень для крепления светильников серии Paco на дерево	1038.00

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.