
LS LIGHTING

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



О КОМПАНИИ

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

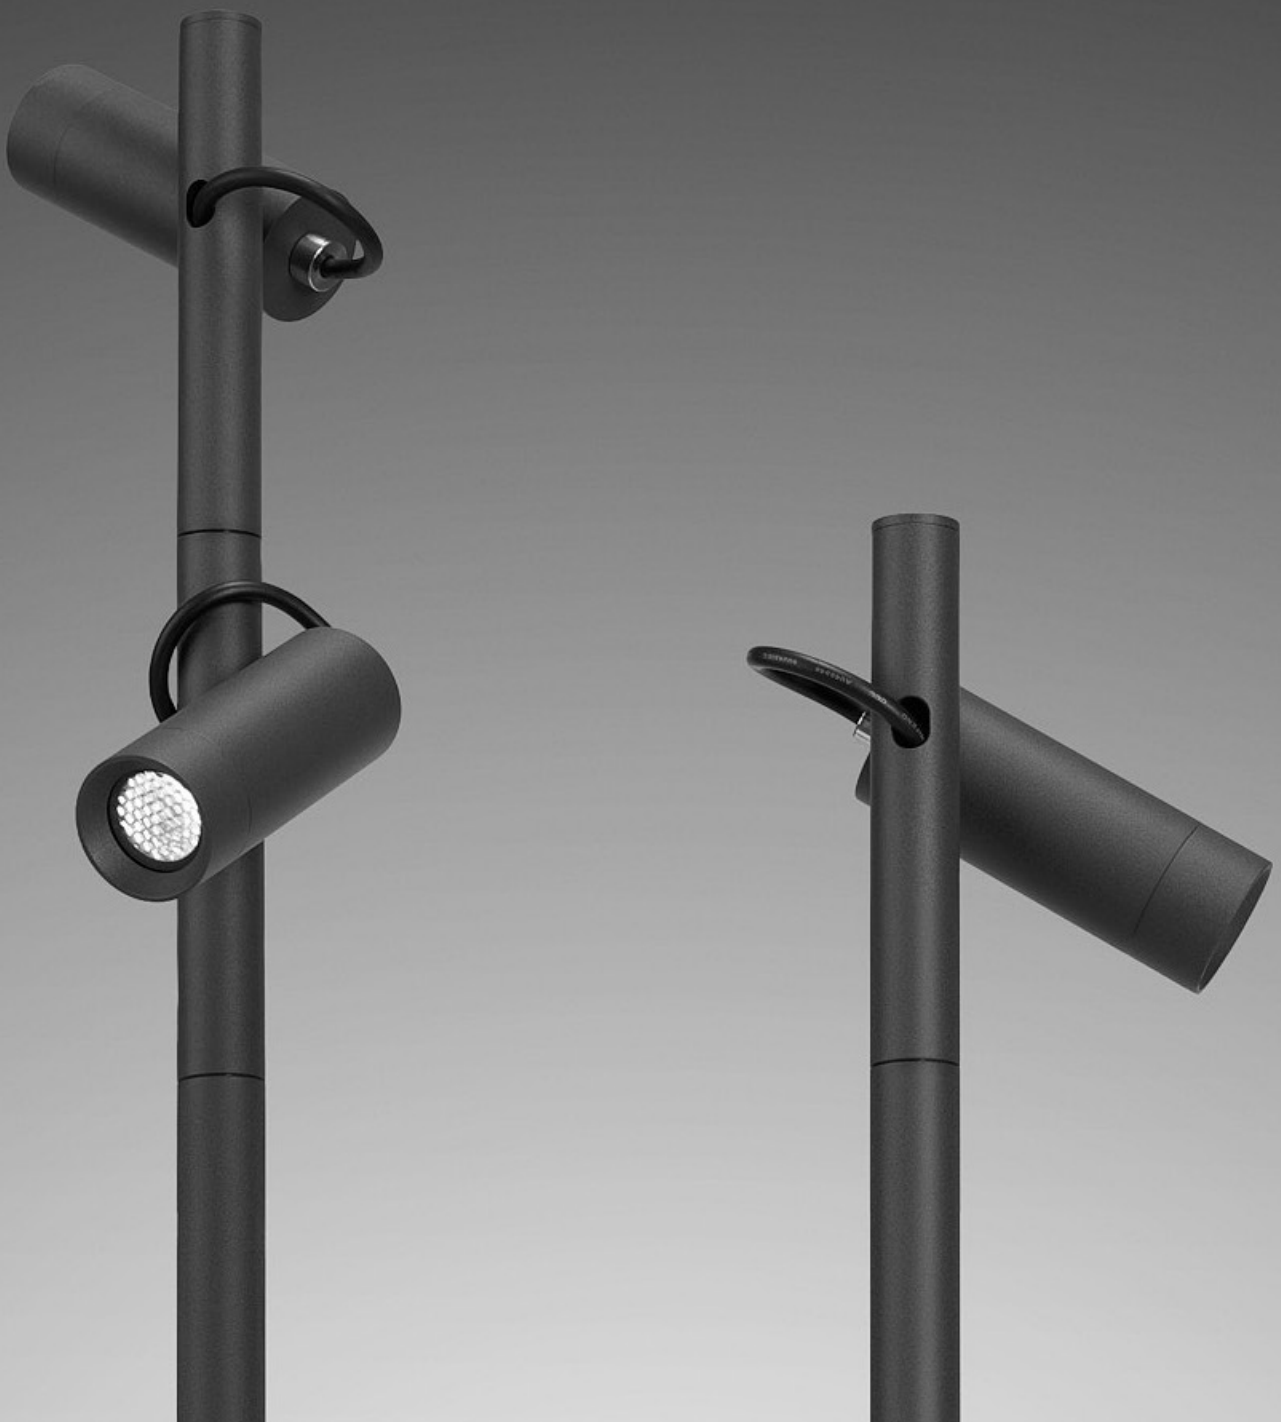

CELL 8



BOB 10

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



CUBE Gu10 14



CUBE LED 18



CUBE SQUARE Gu10 19, 22



CUBE ROUND Gu10 20, 24



CUBE SQUARE LED 27, 29



CUBE ROUND LED 28, 30



BRICK 32



DUST 34



MERCURY 36

VESTA 38



BOX и BOX E27 40



Серия BOXY 42



ORTO M 42



MERC 44



Серия EDGE 46



BIM 50



Серия SOUL 52

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ИЛИ ГРУНТ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия MIDI 56



Серия MIDI FROSTY 58



STEP S, M, L 60



STEP SS, MM, LL 62



Серия MASK 64



MINI MS и MINI MR 66





MINI SS и MINI SR 68



DOT R 70

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТЕНУ СВЕТИЛЬНИКИ



Серия BARI 74



Серия DIOMA 78



LETTA И INT 80

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

TOMY XL 84



Серия WEKRO 86

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-СТОЛБИКИ



Серия PURE 92

Серия MAX 96



Серия MOLLY 100



SOFT S 102



Серия MUSHROOM 104



Серия SMART 106



Серия MESH 108

Серия BOX E27 112

Серия BOX 114

Серия UMI 116

Серия DUST 118

LOUREL 120

TUBE L 122

ROUND и SQUARE 124

VESTA L 126

BOVAS 128

BOVA GX53 130

Серия SVANG 132

Серия TOMY 134

Серия BRICK 136

MOSA И FORMA 138

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-КОЛОСКИ

Серия SPIKE 142

УЛИЧНЫЕ ПРОЖЕКТОРА

Серия SULI 148

Серия PACO 150

SALY MINI 156

SALY 158

Серия RUB S, M, L 160

LIM 162

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА

T1010 166

S1010 168

ПОДВОДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

FURI 172

Серия KSON 174

Серия SIGNA 176

Серия LAZER 178

Серия GRACE 180

ПОРТФОЛИО

О КОМПАНИИ

LS Lighting – ваш надежный партнер в мире ландшафтного и фасадного освещения. Более 7 лет мы успешно работаем на рынке, создавая светильники, которые не просто освещают, но и задают тренды

Наши светильники отличаются минималистичным дизайном, который идеально вписывается в современные архитектурные и ландшафтные проекты.

Работаем с трендовыми цветами:
Антрацит; Белый; Кортен.

Светильники создаются с учетом самых необходимых запросов клиента на рынке, гарантируя долговечность и эстетическую привлекательность.







КОМПЛЕКСНЫЙ
СЕРВИС

Мы предлагаем нечто большее,
чем просто оборудование.

Проектирование и подбор освещения:
Наши специалисты разработают оптимальное световое решение, учитывая все особенности объекта.

Помещение площадью 200 м² оборудовано как выставочное дизайнерское пространство Шоурум спроектирован с учётом требований как частных заказчиков, так и корпоративных клиентов.

Гарантийное обслуживание.
За плечами компании множество успешно реализованных проектов, подтверждающих нашу компетентность и надежность.







Потолочные светодиодные светильнки

Потолочные светильники представляют собой искусственный источник света, который дает возможность не только обеспечить хорошее освещение, но и создать уникальный интерьер. Существует много моделей, различающихся как внешним видом, так и техническими характеристиками. Стоит так же отметить, что данный вид осветительных элементов уже давно используется не только в помещениях, но и на улицах.



Уличную зону возле дома или офиса так же можно оформить при помощи потолочных источников света. Уличные потолочные светильники отличаются от приборов, которые используются внутри помещения. Прежде всего у таких моделей выше степень защиты, ведь приборы должны работать в любое время, несмотря на дождь, снег, ветер.

Еще одним важным показателем является допустимая температура. Как правило, уличные модели имеют отметку -30...+40 градусов. Прибор будет исправно работать как в сильный мороз, так и жаркую погоду.


Корпус уличных приборов покрывают порошковой краской, предназначенной для наружного применения. Такое покрытие защищает светильник от воздействия внешних факторов, включая погодные условия, грязь и пыль. При помощи уличных моделей можно оформить открытую веранду, террасу, беседку, выход из дома.

Потолочные светильники универсальные приборы, которые одинаково хорошо решают проблему функционального и декоративного освещения дома и на улице.

Потолочный светодиодный светильник CELL

Артикул: 9090.02



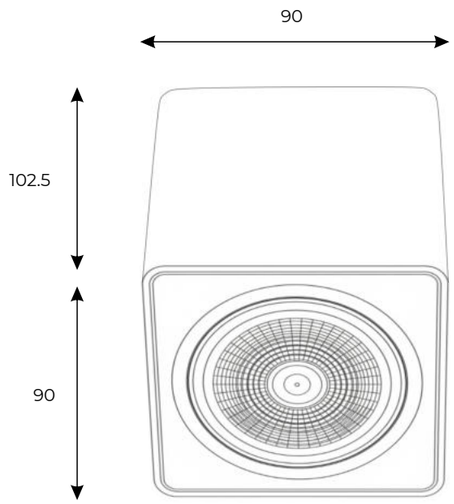

Источник света:	3000K 220V
Мощность:	9W CREE
Угол/оптика:	43°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов




Накладной потолочный светильник для наружного применения CELL.

Источник питания встроен в корпус. Широкая оптика.
Корпус: литой алюминий, покрашенный порошковой краской для наружного применения

Потолочный светодиодный светильник BOB

Артикул: 9095.02



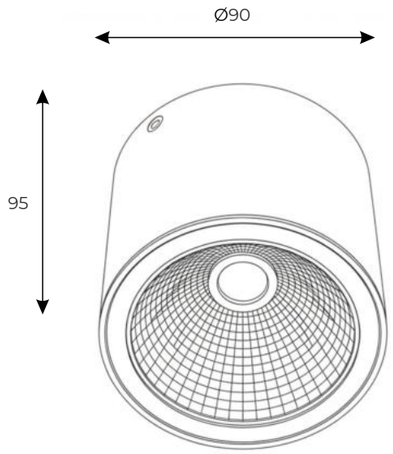

Источник света:	LED 3000K 581 lm 220V
Мощность:	7W
Угол/оптика:	20°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов



Накладной потолочный светильники для наружного применения BOB.

Источник питания встроен в корпус.
Корпус: литой алюминий, покрашенный порошковой краской для наружного применения



Настенные светильники

Настенные светодиодные светильники представляют собой источники света, которые чаще всего используют в качестве дополнительных элементов освещения. Существует огромное разнообразие моделей, которые можно подобрать индивидуально под любой интерьер.



В последнее время светодиодные элементы освещения стали вплотную использовать для организации уличного освещения. Благодаря высоким эксплуатационным качествам светильники уличные настенные исправно работают и в то же время выполняют роль декора.

Среди наиболее популярных приборов особым отношением потребителей пользуются светильники настенные светодиодные.


Особая популярность данного вида элементов обусловлена несколькими факторами:

- Низкое электропотребление, позволяющее существенно сэкономить на электроэнергии.
- Большой срок эксплуатации. В среднем такие приборы служат более 50 000 часов.
- Безопасность. В светодиодных элементах отсутствуют такие вредные вещества как ртуть, криптон, неон и др.
- Качество света, которое максимально приближено к естественному и не напрягает глаза.
- Компактные размеры. Благодаря небольшим размерам приборы можно устанавливать в любых местах.
- Устойчивость к внешним факторам. В число которых входит вибрация, механические повреждения и погодные условия.

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CUBE GU10

Настенный светильник CUBE GU10


Артикул: 7080.02

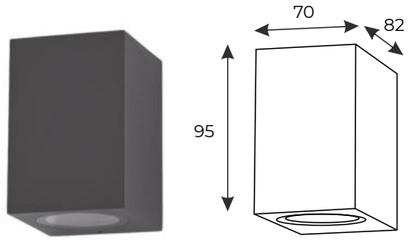

Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Угол/оптика:	от 10° до 120°
Степень защиты:	Ip65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Настенный светильник CUBE 2XGU10

Артикул: 1680.02

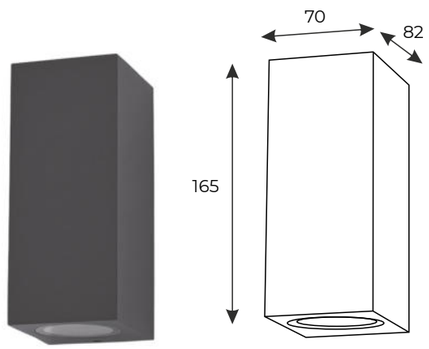

Источник света:	LED 2 x GU10 220V
Мощность:	3-10W
Угол/оптика:	от 10° до 120°
Степень защиты:	Ip65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Две модели настенных светильников для наружного применения CUBE GU10. Светильники под светодиодные лампы с цоколем GU10. Недорогой и практичный вариант настенных светильников. Используются светодиодные лампы с разной цветностью (2700K/3000K/4000K) и оптикой от узкого 10° до широкого 120°. Корпус изготовлен из литого алюминия, покрашен порошковой краской для наружного применения. Лампы приобретаются отдельно.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА


Сопутствующие товары

	Бренд	Тип цоколя	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Степень защиты	Угол рассеивания	Артикул
	LEDVANCE	GU10	2,4 W	230 lum	2700 K	220-240 V	IP20	36°	4099854457968
					3000 K				4099854457982
			3,7 W	350 lum	2700 K				4099854458026
					3000 K				4099854458040
			6,1 W	575 lum	2700 K				4099854457203
					3000 K				4099854457227
			4,5 W	350 lum GLOWDIMS	2700 K				4099854071430

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CUBE LED

Настенный светильник CUBE LED

Артикул: 8295.02

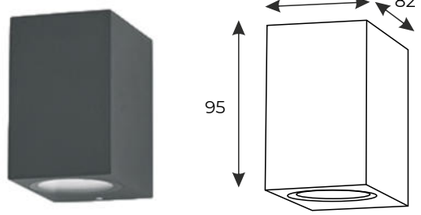


Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	7W
Угол/оптика:	72°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник CUBE 2X7W LED

Артикул: 8214.02





Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2x7W
Угол/оптика:	72°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Две модели настенных светильников CUBE LED.

Светильник со встроенным источником питания и светодиодом. Корпус изготовлен из литого алюминия, покрашен порошковой краской для наружного применения. Используется светодиод CREE 7W 3000K и CREE 2x7W 3000K, что позволяет обеспечить долгий срок службы светильника.

СЕРИИ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CUBE SQUARE И CUBE ROUND GU 10




Серия уличных настенных светильников CUBE GU10 представлена двумя типами: однонаправленными (свет в одну сторону) и двунаправленными (свет в две стороны), с вариантами корпуса в цветах: белый (RAL 9003), антрацит (RAL 7024) и кортен, окрашенными краской для наружного применения с повышенной защитой от ультрафиолета, это позволяет сохранить изначальный внешний вид светильника без выгорания краски. Светильники отдельно комплектуются светодиодными лампами с цоколем GU10. Мы рекомендуем использовать лампы Osram от 2.4 Вт 230 лм до 6.1 Вт 575 лм, специально подобранные для освещения частных объектов в один или два этажа. Доступна цветность 2700К, 3000К и 4000К, а также лампа DIM to warm OSRAM GU10 GlowDim 4,5 Вт 2700K 220V 350 Лм 36°
с диапазоном 1800-2700К.


Светильник обладает высокой степенью защиты IP65. Это означает, что корпус надежно защищен от проникновения пыли и мощных струй воды, гарантируя долгий срок службы и бесперебойную работу в дождь, снег и сильный ветер.





Настенный светильник CUBE SQUARE GU10

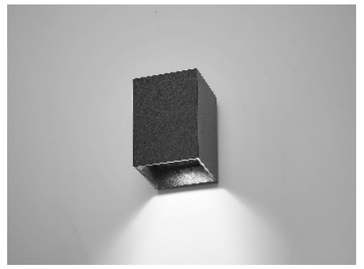




Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8710.02.GU10

Настенный светильник CUBE SQUARE GU10







Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8710.04.GU10

Настенный светильник CUBE SQUARE GU10

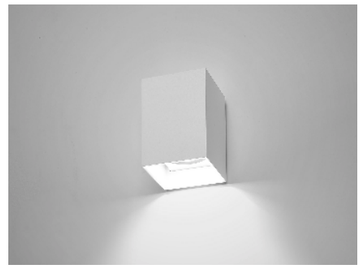




Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8710.01.GU10

Настенный светильник
CUBE ROUND GU10






Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8010.02.GU10

Настенный светильник
CUBE ROUND GU10






Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8010.04.GU10

Настенный светильник
CUBE ROUND GU10








Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8010.01.GU10

Настенный светильник
CUBE SQUARE 2XGU10






Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8721.02.GU10

Настенный светильник
CUBE SQUARE 2XGU10








Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8721.04.GU10

Настенный светильник
CUBE SQUARE 2XGU10








Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8721.01.GU10



Настенный светильник CUBE ROUND 2XGU10






Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8021.02.GU10

Настенный светильник CUBE ROUND 2XGU10






Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8021.04.GU10

Настенный светильник CUBE ROUND 2XGU10





Источник света:	LED GU10 220V
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы лампы:	15 000 часов

Артикул: 8021.01.GU10

РАССЕИВАТЕЛЬ



Матовый рассеиватель для настенных светильников Square и Round. Мягкий рассеянный свет, универсальная совместимость, комфорт для глаз.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА



Бренд	Тип цоколя	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Степень защиты	Угол рассеивания	Артикул
LEDVANCE	GU10	2,4 W	230 lum	2700 K	220-240 V	IP20	36°	4099854457968
				3000 K				4099854457982
		3,7 W	350 lum	2700 K				4099854458026
				3000 K				4099854458040
		6,1 W	575 lum	2700 K				4099854457203
				3000 K				4099854457227
		4,5 W	350 lum GLOWDIMS	2700 K				4099854071430

Сопутствующие товары

СЕРИИ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ CUBE SQUARE И CUBE ROUND LED



Серия уличных настенных светильников CUBE LED сочетает в себе минималистичный кубический дизайн и высокую функциональность, что делает ее прекрасным решением для создания акцентного фасадного освещения, подсветки террас и оформления входных групп. Светильники представлены в двух вариантах светового потока — однонаправленные (свет вниз) и двунаправленные (свет вниз, свет вверх), позволяя вам выбрать оптимальный сценарий освещения.

Предназначен для использования в сети 220 Вольт, обеспечивая высокую степень защиты IP65, что делает его полностью пыленепроницаемым и защищённым от струй воды, идеальным для фасадного освещения. Он оснащён 1 или 2 встроенными источниками света 6,2 W, которые вместе создают общую яркость в 530 LUM и 2*530 LUM. Светильник излучает тёплый белый свет с цветовой температурой 2700 или 3000 Кельвинов, создавая уютную атмосферу, при этом угол рассеивания света составляет узкие 34 градуса, что позволяет создавать направленные световые лучи или акценты на стене.

Корпус доступен в цвете , антрацит (RAL 7024) и под заказ белый (RAL 9003), кортен. Покрытие выполнено краской для наружного применения с повышенной защитой от УФ-излучения, что обеспечивает исключительную стойкость цвета и долговечность в любых погодных условиях.


ЛИНЗА LENS



Угол рассеивания	
15 °	Превратите свет в инструмент художника. Линза с узким углом рассеивания 15 градусов. Линза формирует узко рассеянный световой пучок.
34°	Превратите свет в инструмент художника. Линза с широким углом рассеивания 34 градусов. Линза формирует средне рассеянный световой пучок.
55°	Превратите свет в инструмент художника. Линза с широким углом рассеивания 55 градусов. Линза формирует широко рассеянный световой пучок.

Сопутствующие товары

Настенный светильник CUBE SQUARE LED 2700

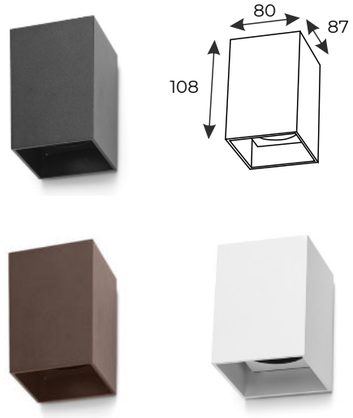


Источник света:	LED 2700K, 220V
Мощность:	1*6W, 530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит Кортен, Белый – под заказ
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8710.02.27

Кортен
Артикул: 8710.04.27

Белый
Артикул: 8710.01.27

Настенный светильник CUBE SQUARE LED 3000

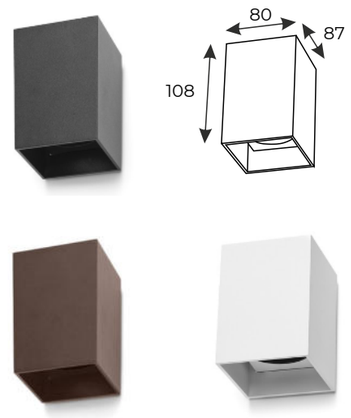


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1*6W, 530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит Кортен, Белый – под заказ
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8710.02.30

Кортен
Артикул: 8710.04.30

Белый
Артикул: 8710.01.30

Настенный светильник
CUBE ROUND LED 2700

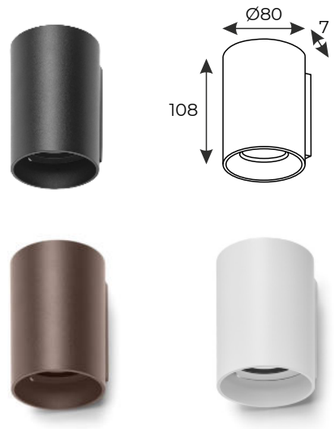


Источник света:	LED 2700K, 220V
Мощность:	1*6W, 530LUM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8010.02.27

Кортен
Артикул:8010.04.27

Белый
Артикул: 8010.01.27

Настенный светильник
CUBE ROUND LED 3000

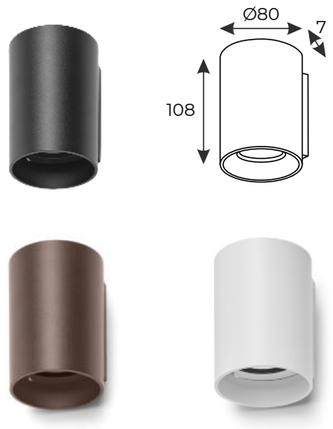


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1*6W, 530LUM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8010.02.30

Кортен
Артикул: 8010.04.30

Белый
Артикул: 8010.01.30

Настенный светильник
CUBE SQUARE LED 2700

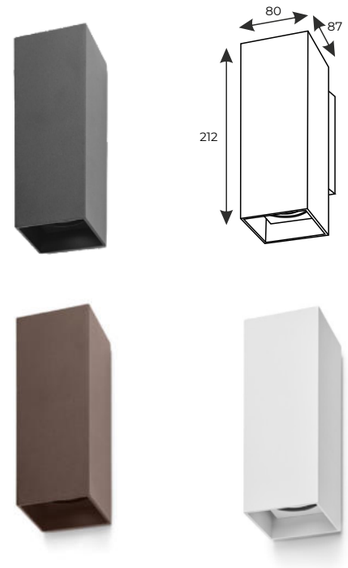


Источник света:	LED 2700K, 220V
Мощность:	2*6W, 2*530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8721.02.27

Кортен
Артикул: 8721.04.27

Белый
Артикул: 8721.01.27

Настенный светильник
CUBE SQUARE LED 3000

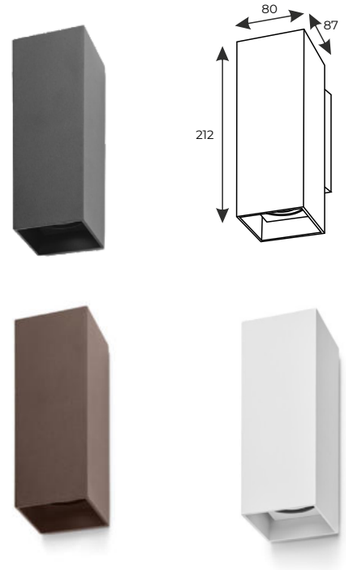


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	2*6W, 2*530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8721.02.30

Кортен
Артикул: 8721.04.30

Белый
Артикул: 8721.01.30

Настенный светильник
CUBE SQUARE LED 2700

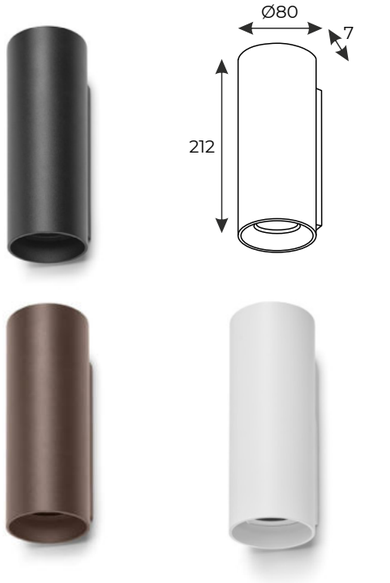


Источник света:	LED 2700K, 220V
Мощность:	2*6W, 530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8021.02.27

Кортен
Артикул: 8021.04.27

Белый
Артикул: 8021.01.27

Настенный светильник
CUBE SQUARE LED 2700

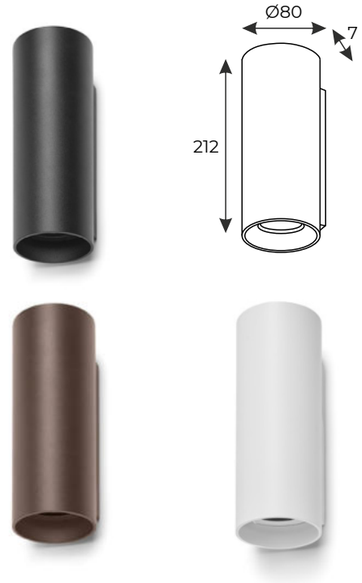

Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	2*6W, 530LM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит, Кортен, Белый
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Антрацит
Артикул: 8021.02.30


Кортен
Артикул: 8021.04.30

Белый
Артикул: 8021.01.30

Настенный светильник
BRICK

Артикул: 1445.02.E27



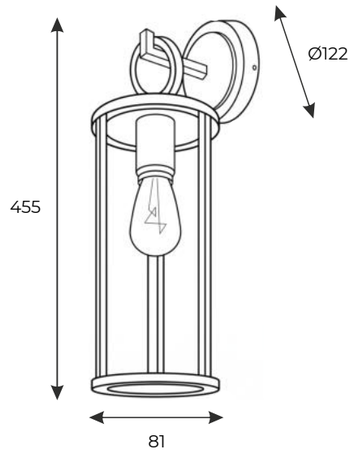

Источник света:	E27 LED
Мощность:	max. 15W
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C




Серия светильников BRICK выполнена в ретро стиле с возможностью использовать декоративные светодиодные лампы ретро. Лампы преобретаются отдельно.

Степень защиты IP54 обеспечивает специальный герметичный патрон с изоляцией. Закаленное стекло защищает от прямого попадания брызг. Светильник имеет жесткое крепление к стене.

Настенный светильник DUST

Артикул: 0924.02



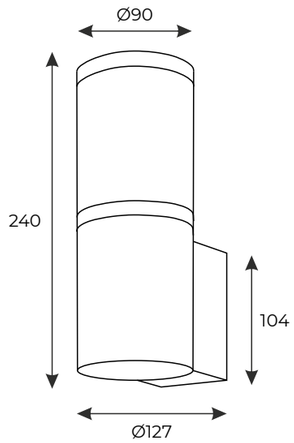

Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C




Настенный светильник для наружного применения DUST.

Светильник светит равномерно на 360°. Источником света служит светодиодная лампа с цоколем E27. Лампа приобретается отдельно, возможная температура от 2200K до 6500K, а так же RGB лампы. Светильник подойдет для подсветки входных зон в дом. Хорошо подойдет для архитектурно-художественной подсветки фасада здания или гаража. Корпус светильника покрыт специальной порошковой краской для наружного применения, которая обеспечит долгий срок эксплуатации светильника.

Настенный светильник MERCURY

Артикул: 1259.02



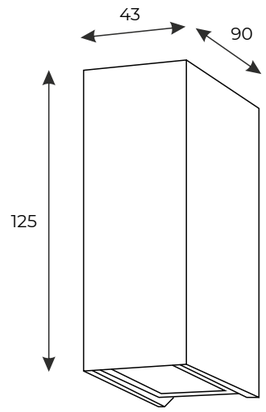

Источник света:	LED 3000K
Мощность:	2x4W CREE, 320LUM
Угол/оптика:	50°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов




Накладной настенный светильник MERCURY

Используется для подсветки стен фасадов
и архитектурной подсветки зданий. Светит в две стороны.
Окрашен порошковой краской для наружного применения.
Болты из нержавеющей стали.

Настенный светильник
VESTA

Артикул: 7512.02



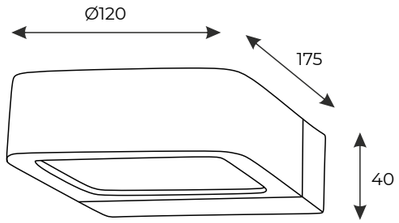

Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 290LUM
Угол/оптика:	160°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов




Настенный светильник для наружного применения VESTA

Изготовлен из литого алюминия, покрашен порошковой краской для наружного применения. Часто ставят у входной двери и на простенках фасада.

Настенный светильник BOX

Артикул: 1024.02






Источник света:	LED 3000K
Мощность:	15W, 460LUM
Угол/оптика:	270°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник BOX E27

Артикул: 1024.02.E27





Источник света:	LED E27
Мощность:	10-20W
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 10 000 часов


Настенный квадратный светильник из серии BOX.

Монтируется на стену, светит ровным мягким светом. Серия состоит из двух моделей: с лампой E27 и встроенным светодиодом 15W 3000K. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Лампа приобретается отдельно.

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ BOXY

Настенный светильник BOXY

Артикул: 6870.02

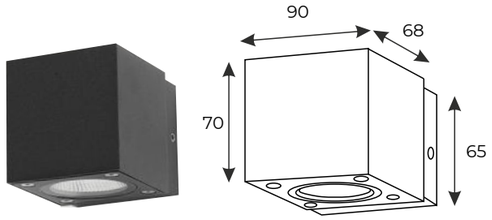


Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	7W
Угол/оптика:	44°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник BOXY M

Артикул: 6810.02





Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2x4W
Угол/оптика:	44°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Настенные светильники серии BOXY

Используются для освещения фасадов и подсветки стен. Изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения.

Настенный светильник
ORTO M

Артикул: 9531.02



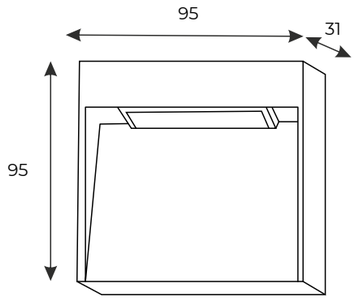

Источник света:	LED 3000K
Мощность:	4W, 185LUM
Угол/оптика:	52°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов





Небольшой квадратный светильник для наружного применения ORTO M.

Используется для подсветки ступеней, подпорных стенок. Свет направлен вниз, что позволяет осветить поверхность пола. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Используется светодиод SMD 4W 3000K.


Настенный светильник MERC

Артикул: 8865.02



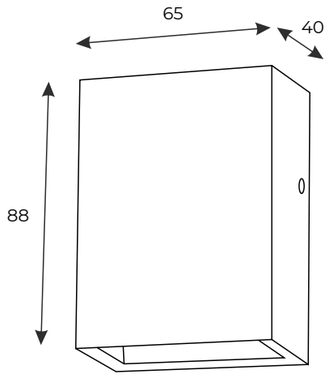

Источник света:	LED 3000K
Мощность:	3W CREE, 85LUM
Угол/оптика:	101°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

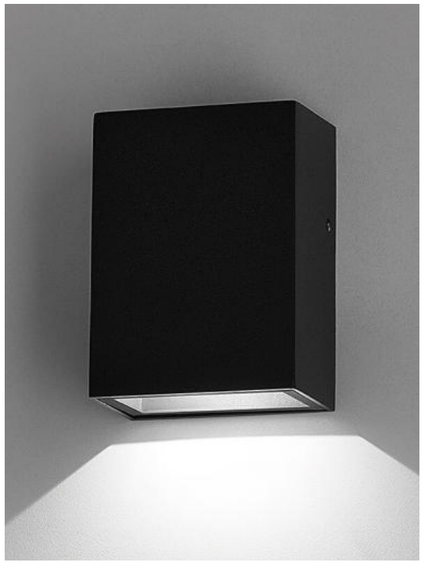


Компактный накладной светильник для наружного применения MERC.

Подсветка малых архитектурных форм, лестниц, ступеней. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Используется светодиод CREE 3W 3000K.


Настенный светильник EDGE

Артикул: 1010.02





Источник света:	LED 3000K
Мощность:	2x3W BRIDGELUX
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

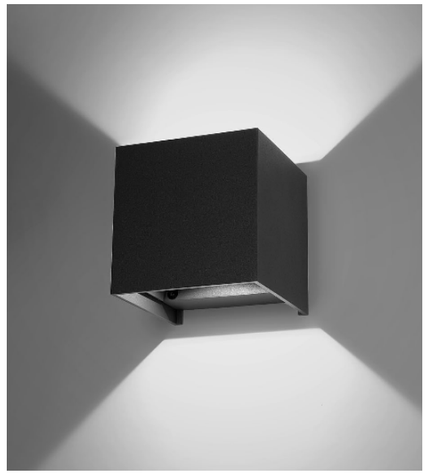

Накладной настенный светильник EDGE со шторками для изменения эффекта освещения.

Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Шторки внутри светильника позволяют регулировать угол освещения. Отдельно можно преобрести рамку, которую можно покрасить по RAL.

НАКЛАДКА НА СВЕТИЛЬНИК EDGE

Сопутствующие товары



Квадратная накладка под покраску для светильников серии Edge. Идеальное решение для индивидуального дизайна. Покраска по RAL.

RAL




Круглая декоративная накладка под покраску для светильника Edge. Позволяет интегрировать свет в любой интерьер. Покраска по RAL.

RAL

Настенный светильник BIM

Артикул: 1212.02



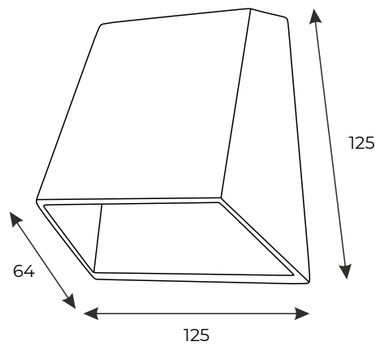

Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W, 389LUM
Угол/оптика:	108°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов



Настенный светильник BIM.


Кронштейн и корпус из литого алюминия, корпус покрашен специальной порошковой краской для наружного применения.

СЕРИЯ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SOUL

Настенный светильник SOUL

Артикул: 1068.02




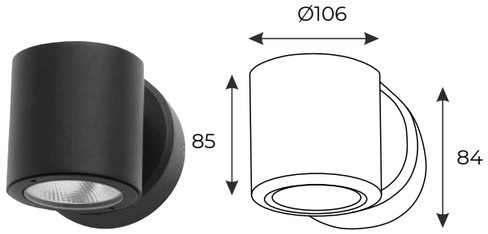


Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	4W, 302LUM
Угол/оптика:	40°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник SOUL M

Артикул: 1108.02

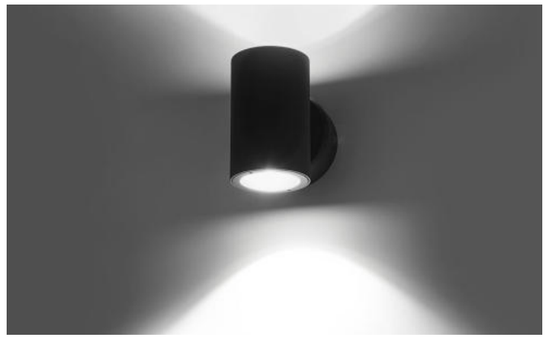

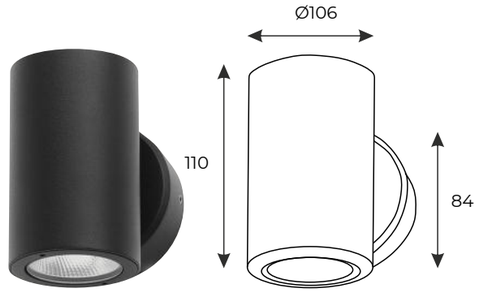

Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2x4W, 575LUM
Угол/оптика:	40°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенные светильники серии SOUL.

Используются для освещения фасадов и подсветки стен. Используется один или два светодиода. Изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения.



Встраиваемые светильники в пол или грунт

Встраиваемые светильники в пол — представляют собой источники искусственного света, которые выполняют не только функциональную роль, но и позволяют создать декоративную подсветку в доме или на участке.



Совсем недавно осветительные приборы выполняли только основную функцию, то сегодня элементы освещения применяют для создания незаурядного декоративного оформления.


Уличные светильники в грунт позволяют:

- Скрыть светильники. Клиент видит только эффект освещения
- Создать уникальное оформление участка.
- Расставить акценты на ландшафтных объектах.
- Выполнить многоуровневое освещение.
- Организовать освещение участка или частей дома, где нет возможности установки других светотехнических элементов.

Ландшафтный светильник в грунт обязан быть герметичным, мощным и в то же время безопасным. Светотехнический прибор должен выдерживать серьезные нагрузки, так как не исключено, что на него будут наступать ногами. Минимально допустимый уровень нагрузки должен быть равен весу человека.

Рынок осветительных приборов предлагает широкий выбор различных моделей, которые позволят не только организовать освещение в уличной зоне, но и подчеркнуть архитектуру здания, ландшафтный дизайн.


СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКОВ MIDI

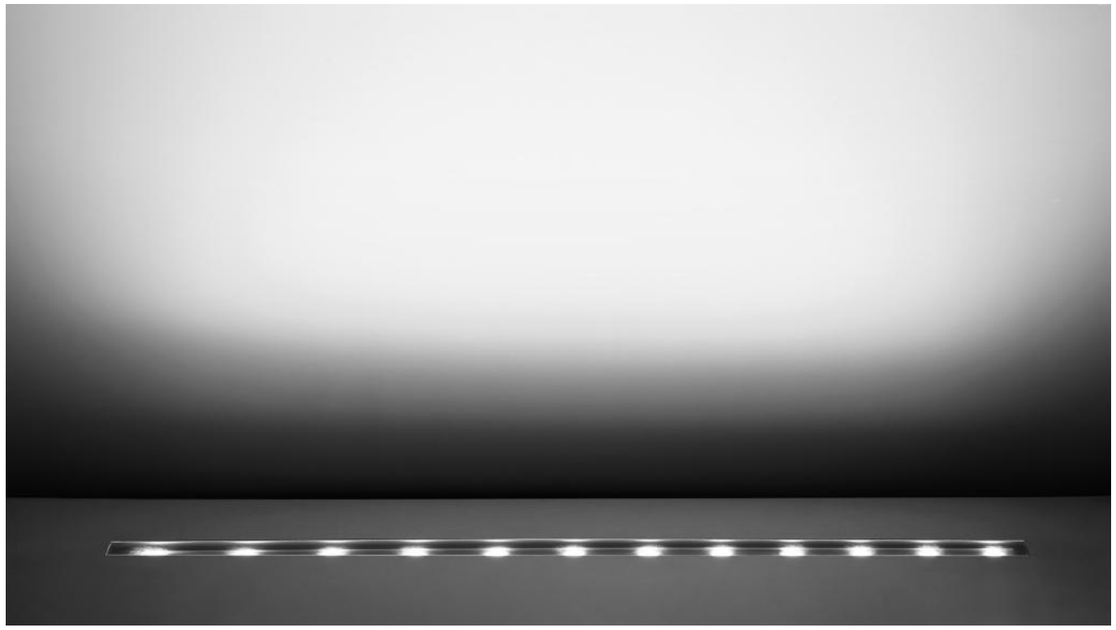


Встраиваемый в пол светильник серии MIDI 24V — это мощный линейный светильник, идеально подходящий для скрытой подсветки фасадов и архитектурных элементов. Эти встраиваемые светильники оснащены закаленным стеклом 6 mm, способным выдерживать нагрузку до 2000 кг.

Особенность модели MIDI — комплектация различной оптикой (30°, 40°, 50°, 60°, 25°×50°), что позволяет применять этот уличный светильник для широкого спектра задач, от акцентного до заливающего освещения. В комплекте идет монтажный короб для простоты установки, а блок питания подбирается и размещается отдельно (в щите или рядом). Гарантия составляет 3 года при условии соблюдения порядка монтажа. Монтажная коробка входит в комплект поставки.



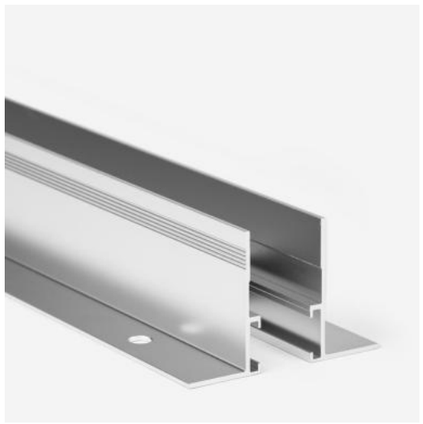


Встраиваемый светильник MIDI

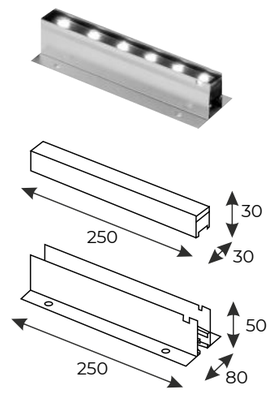

Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	6×1W Osram 490LUM
Угол/оптика:	30° 40° 50° 60° 25°×50°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 2931.250.XX


Встраиваемый светильник MIDI M

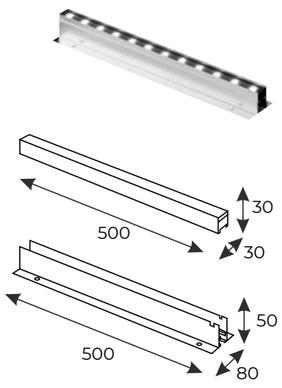

Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	12×1W Osram 900LUM
Угол/оптика:	30° 40° 50° 60° 25°×50°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 2931.500.XX

Встраиваемый светильник MIDI L

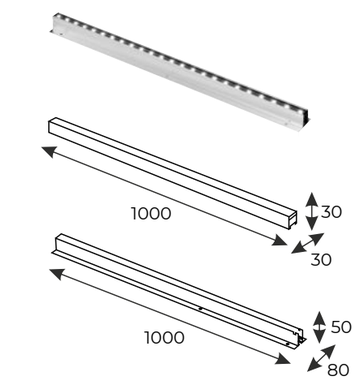

Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	24×1W Osram 1976LUM
Угол/оптика:	30° 40° 50° 60° 25°×50°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 2931.1000.XX


СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКОВ MIDI FROSTY




Серия встраиваемых в пол светильников MIDI FROSTY 24V.

Высококачественный линейный светильник, предназначенный для надежной подсветки улиц, фасадов и ландшафтов. В серию входят три модели: 5W (L250 mm), 10W (L500 mm) и 15W (L1000 mm), работающие от безопасного напряжения 24VDC. Эти светильники отличаются исключительной прочностью: закаленное стекло толщиной 8 mm выдерживает нагрузку до 3180 кг, что позволяет использовать их даже в местах с интенсивным движением. В комплект поставки включен монтажный короб для удобной установки, а блок питания подбирается отдельно и может быть вынесен в щит. На продукцию предоставляется гарантийный срок 3 года при условии соблюдения всех правил монтажа.



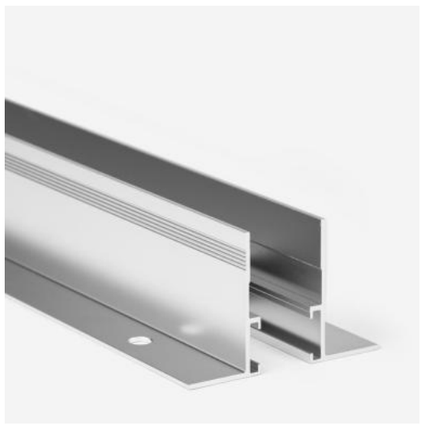


Встраиваемый светильник MIDI FROSTY

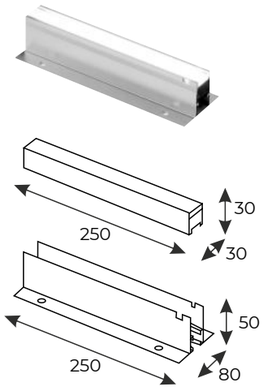

Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	5W, 175LUM
Угол/оптика:	120°
Степень защиты:	IP67
Монтажный короб:	в комплекте

Артикул: 2830.250.XX


Встраиваемый светильник MIDI FROSTY M

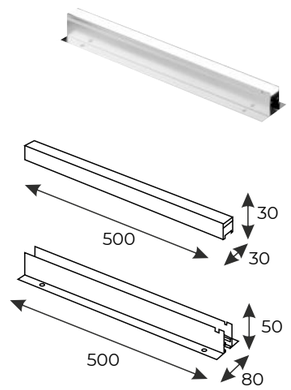

Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	10W, 350LUM
Угол/оптика:	120°
Степень защиты:	IP67
Монтажный короб:	в комплекте

Артикул: 2830.500.XX

Встраиваемый светильник MIDI FROSTY L

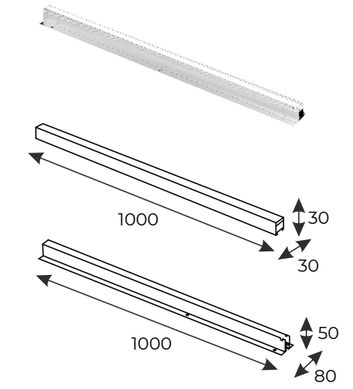


Источник света:	LED 2700/3000/4000K 24V
Мощность:	15W, 525LUM
Угол/оптика:	120°
Степень защиты:	IP67
Монтажный короб:	в комплекте

Артикул: 2830.1000.XX

СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКОВ STEP S, M, L

Встраиваемый светильник STEP S






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2W CREE, 13LUM
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник STEP M






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2W CREE, 10LUM
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник STEP L





Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2W CREE, 8,5LUM
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый пол/грунт светодиодный светильник STEP.


В комплекте с монтажным коробом, Корпус светильника из анодированного алюминия.
Материал нержавеющая сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 7 mm.

Артикул: 5587.00

Артикул: 5586.00

Артикул: 5588.00

СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКОВ STEP SS, MM, LL

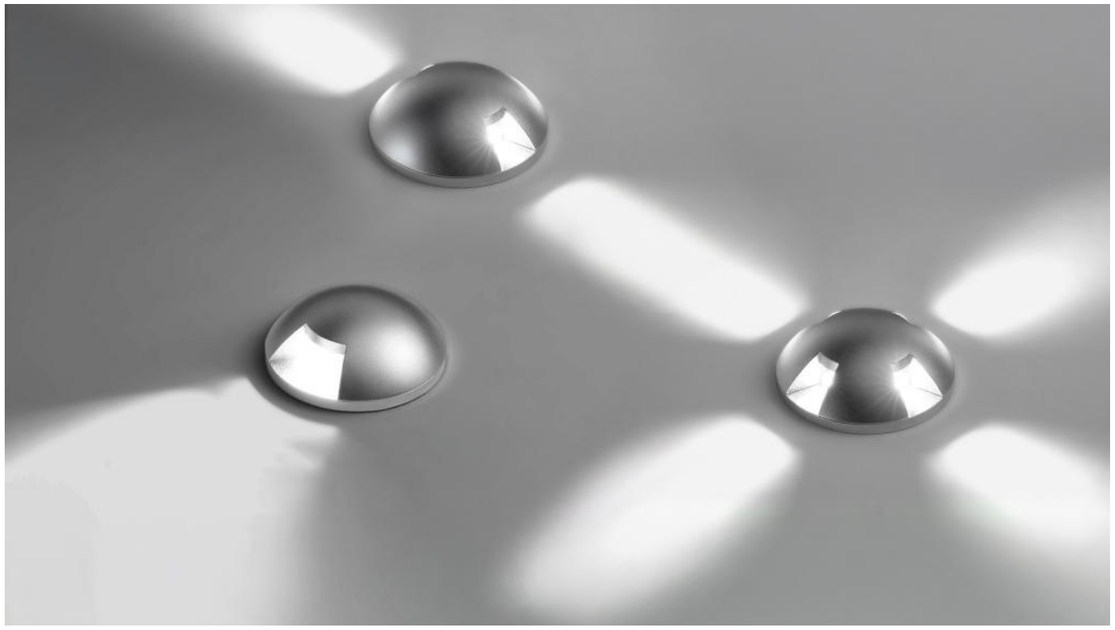

Встраиваемые уличные светильники STEP.

Современное и эффективное решение для ландшафтной подсветки. Идеально подходит для монтажа в горизонтальные поверхности: садовые дорожки, террасы, ступени, площадки перед домом или в полы открытых пространств.


Этот напольный светильник создает акцентное освещение, мягко обозначая границы и направляя движение в темное время суток. Благодаря узкой оптике в 30°– 60° он дает четкий, сфокусированный световой пучок, который не создает светового загрязнения и точно освещает нужную зону. В основе — надежный светодиодный источник света от OSRAM. Доступный выбор цветовой температуры: уютный теплый белый свет (3000K) или нейтральный дневной (4000K). Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное восприятие окружающих цветов.

Лаконичный и строгий дизайн впишется в любой современный или классический ландшафт. Светильник монтируется заподлицо с поверхностью, не выступая и не мешая передвижению.



Встраиваемый светильник STEP SS






Источник света:	LED 3000K/4000K 220V
Мощность:	3W Osram 135LUM
Угол/оптика:	60°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 7012.01.N

Встраиваемый светильник STEP MM







Источник света:	LED 3000K/4000K 220V
Мощность:	2×2,1W Osram 236LUM
Угол/оптика:	30°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 7012.02.N

Встраиваемый светильник STEP LL






Источник света:	LED 3000K/4000K 220V
Мощность:	4×1W Osram 266LUM
Угол/оптика:	30°
Степень защиты:	IP67

Артикул: 7012.04.N

СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В ПОЛ СВЕТИЛЬНИКОВ MASK

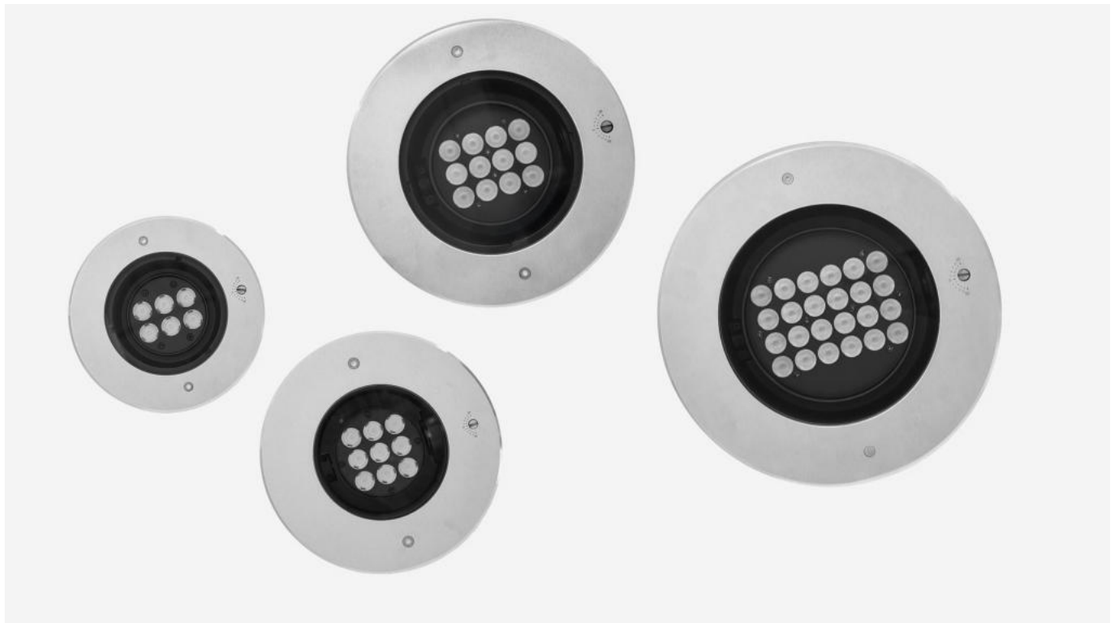


Встраиваемый грунтовый поворотный светильник MASK.

Профессиональный инструмент для создания выразительного акцентного освещения. Идеально подходит для монтажа в грунт, газон или гравийные отсыпки с целью точечной подсветки архитектурных элементов, деревьев, скульптур и малых форм.

Этот светильник создает мощный, направленный луч, который точно выхватывает из темноты детали фасада, текстуру дерева или контур объекта. Благодаря поворотному механизму и разной оптике он позволяет гибко настраивать световой сценарий, избегая засветки и создавая драматичные тени. Мощные светодиоды обеспечивают яркий акцентный свет. Теплая цветовая температура 3000К создает уютную, благородную и спокойную атмосферу, идеально подходящую для вечернего освещения частных территорий и объектов гостеприимства. Светильник рассчитан на длительную работу в самых сложных условиях: прямое воздействие дождя, снега, перепадов температур и механические нагрузки в грунте. Лаконичный и минималистичный дизайн делает светильник незаметным в дневное время.

Встраиваемый светильник MASK


Артикул: 1715.00.3.30

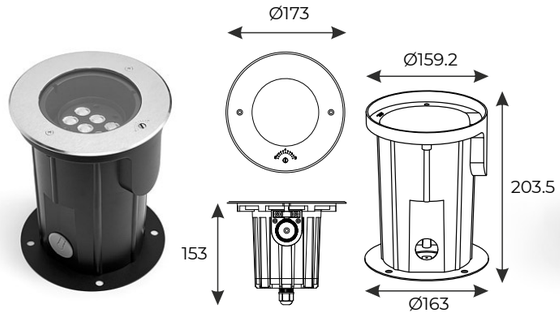

Источник света:	LED 2000K ,3000K, 4000K 220V
Мощность:	6x1.2W
Угол/оптика:	15°/20°/30°/45° frosty
Степень защиты:	IP67

Встраиваемый светильник MASK S


Артикул: 2117.00.3.30

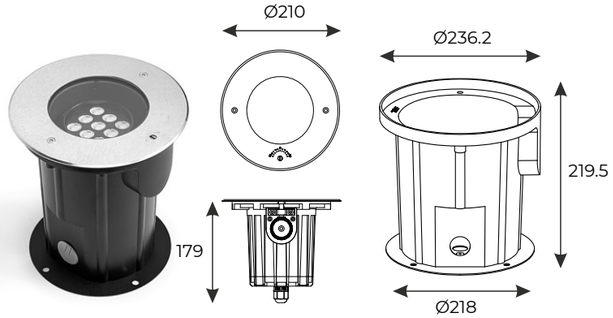

Источник света:	LED 2000K ,3000K, 4000K 220V
Мощность:	9x1.2W
Угол/оптика:	15°/20°/30°/45° frosty
Степень защиты:	IP67

Встраиваемый светильник MASK M


Артикул: 2519.00.3.N

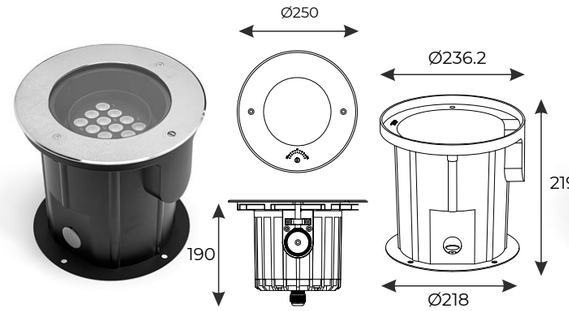

Источник света:	LED 2000K ,3000K, 4000K 220V
Мощность:	12x1.5W
Угол/оптика:	15°/20°/30°/45°/10x60° frosty
Степень защиты:	IP67

Встраиваемый светильник MASK L


Артикул: 3020.00.03.N

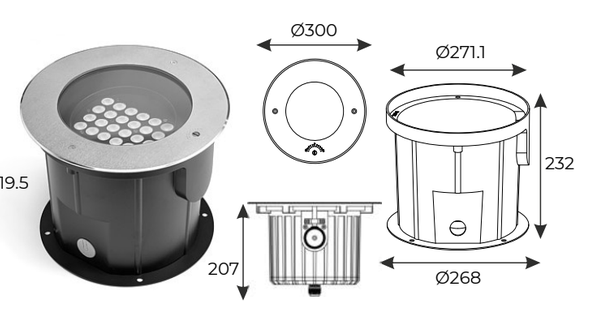


Источник света:	LED 2000K ,3000K, 4000K 220V
Мощность:	24x1.5W
Угол/оптика:	15°/20°/30°/45°/10x60° frosty
Степень защиты:	IP67

Встраиваемый светильник MINI MS

Артикул: 6066.00

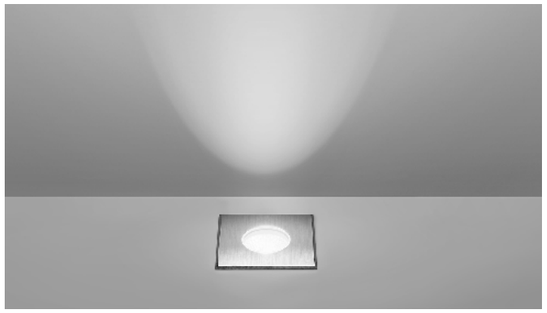


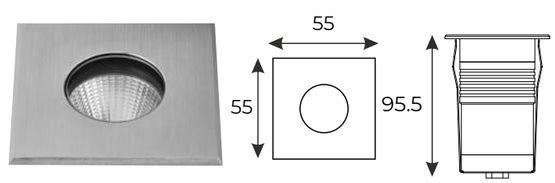


Источник света:	3000K 220V
Мощность:	5W NICHIA 493LUM
Угол/оптика:	24° (опционально — 18°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник MINI MR

Артикул: 7095.00

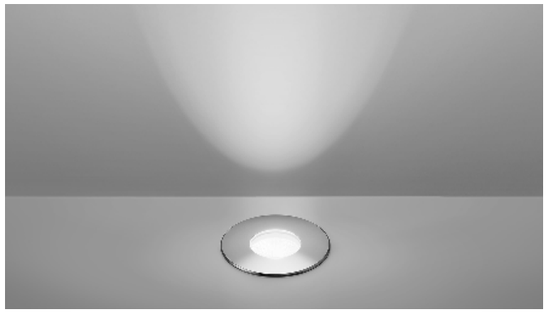

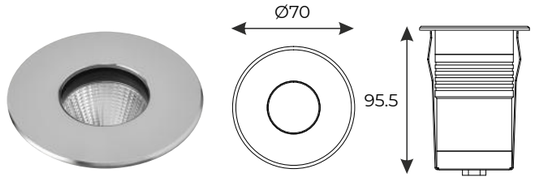


Источник света:	3000K 220V
Мощность:	5W NICHIA 493LUM
Угол/оптика:	24° (опционально — 18°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Встраиваемый в пол/грунт светильник средней мощности MINI MS и MINI MR.

Используется светодиод NICHIA (Япония). Корпус светильника из литого алюминия с порошковой покраской. Материал нержавеющая сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 7 mm. В комплекте с монтажным коробом.

Встраиваемый светильник
MINI SS

Артикул: 5570.00

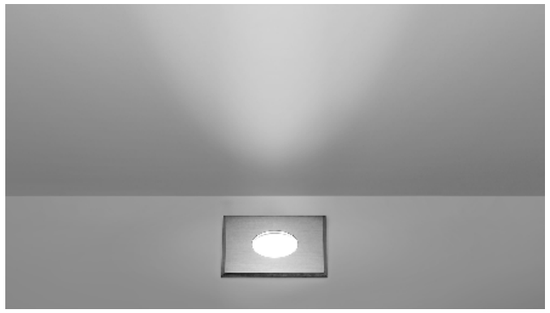


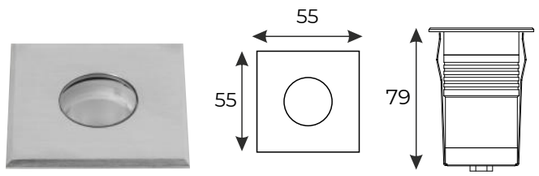


Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2W Osram, 140LUM
Угол/оптика:	30° (опционально — 9°–45°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник
MINI SR

Артикул: 5582.00

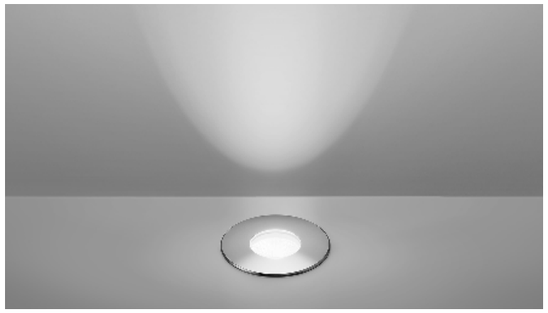

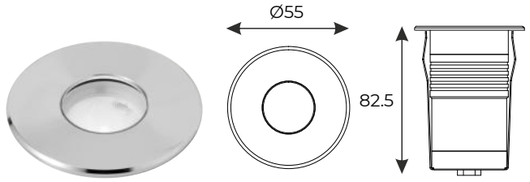


Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	2W Osram, 140LUM
Угол/оптика:	30° (опционально — 9°–45°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Встраиваемый в пол/грунт светильник средней мощности MINI SS и MINI SR.

Используется светодиод Osram (Германия). Корпус светильника из литого алюминия с порошковой покраской. Материал нержавеющая сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 7 mm. В комплекте с монтажным коробом.

Встраиваемый светильник DOT R

Артикул: 3865.00.3

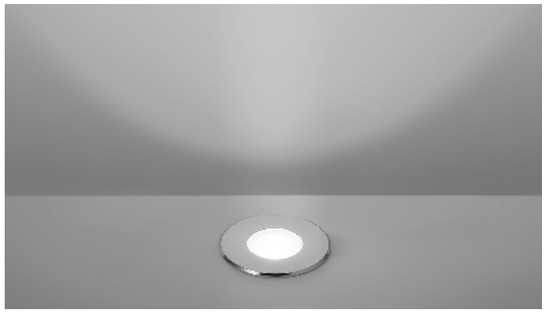


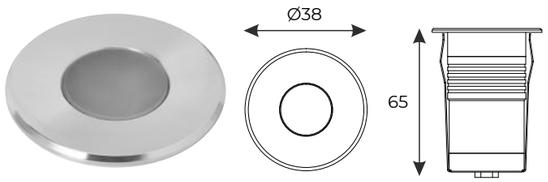


Источник света:	LED 3000K 24V
Мощность:	0,5W NICHIA, 31LUM
Угол/оптика:	120°
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник DOT R

Артикул: 3865.00.4

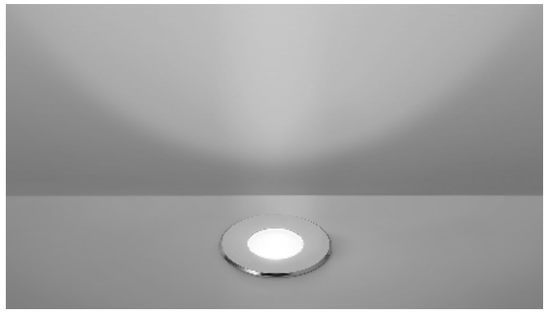

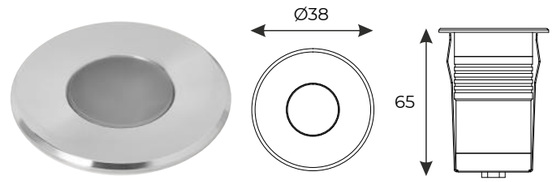

Источник света:	LED 4000K 24V
Мощность:	0,5W NICHIA, 31LUM
Угол/оптика:	120°
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Сталь
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемые светильники DOT 0,5W.


Используются для «маркерной» подсветки. Идеально подходят для подсветки дорожек, освещение террас и бассейнов. Монтажный короб и источник питания приобретаются отдельно. Материал нержавеющая сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 5 mm





Встраиваемые в стену светильники

Светильники, встроенные в стену, органично смотрятся в интерьере и позволяют эффектно оформить уличное освещение. Главное преимущество данных устройств, это компактность, благодаря которой приборы можно установить в любых, даже самых стесненных условиях.




Встроенные элементы освещения одни из самых популярных приборов, используемых для организации уличного света. Современный рынок светотехнических устройств предлагает широкий модельный ряд приборов, которые позволят не только правильно расставить акценты, но и создать уникальный декоративный эффект.

Особенность осветительных приборов состоит в том, что элементы устанавливаются в специально подготовленные ниши и не выдаются за пределы стен, в результате чего не мешают передвижению вблизи осветительных установок.

Встраиваемые светильники для подсветки стен имеют определенные преимущества:

- Для освещения лестниц и проходов
- Легкий монтаж изделий.
- Экономия пространства.
- Организация локальной подсветки без использования массивных осветительных приборов.
- Создание качественного функционального и декоративного освещения.

СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ В СТЕНУ СВЕТИЛЬНИКОВ BARI

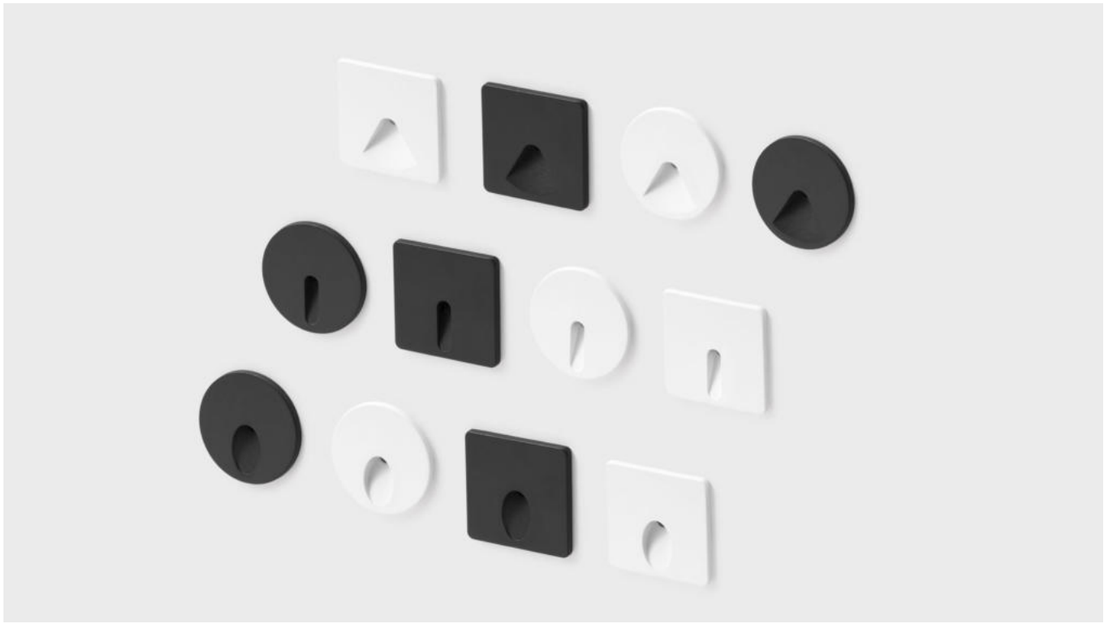


Встраиваемый светильник серии BARI: Стиль, Защита и Комфорт


BARI — это линейка компактных встраиваемых светильников, которые станут идеальным решением для фасадного и дорожного освещения. Они доступны в двух универсальных цветах: белом и антрацит, что позволяет легко интегрировать их в любой современный или классический архитектурный проект.

Эти светильники созданы, чтобы противостоять стихии. Благодаря высокому классу защиты IP65, они полностью защищены от проникновения пыли и выдерживают прямое попадание сильных струй воды. Это обеспечивает бесперебойную работу круглый год и делает их идеальными для использования в качестве подсветки ступеней или подъездных путей .

Светильники BARI отлично справляются с подсветкой лестниц


Несмотря на минималистичные размеры, светильник обеспечивает приятный, теплый свет при оптимальной яркости. Благодаря низкому энергопотреблению — это не только стильное,
но и крайне экономичное решение. Простой монтаж и лаконичный дизайн гарантируют, что светильник будет гармонично и ненавязчиво смотреться в любой обстановке.

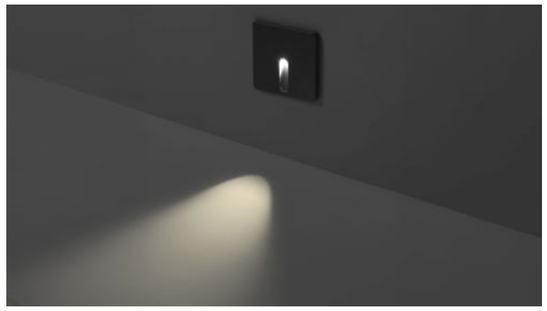

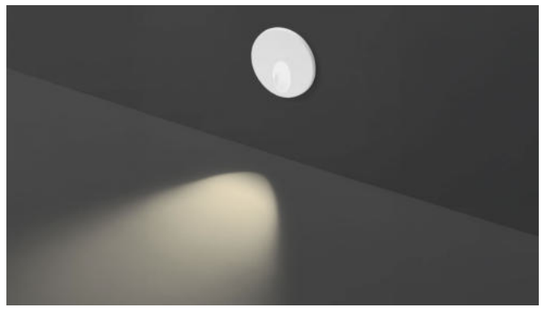

Встраиваемый светильник BARI M







Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4565.01

Антрацит
Артикул: 4565.02

Встраиваемый светильник BARI M







Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4585.01

Антрацит
Артикул: 4585.02

Встраиваемый светильник BARI M






Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4575.01

Антрацит
Артикул: 4575.02

Встраиваемый светильник BARI S






Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4510.01

Антрацит
Артикул: 4510.02

Встраиваемый светильник BARI S






Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4530.01

Антрацит
Артикул: 4530.02

Встраиваемый светильник BARI S






Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	1,5W, 55LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Белый
Артикул: 4520.01


Антрацит
Артикул: 4520.02

СЕРИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DIOMA

Встраиваемый светильник DIOMA S

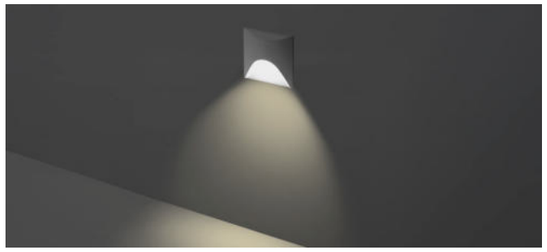






Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	3W, 100LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый светильник DIOMA M







Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	3W, 100LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Белый / Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Уличный встраиваемый в стену светильник DIOMA: Лаконичный дизайн и надежность для встройки.

Энергоэффективный светодиодный источник создает комфортное теплое освещение и отличается длительным сроком службы. Модель представлена в двух классических цветах — белый и антрацит. Встраивается в стандартный подразетник.

Белый
Артикул: 8032.01

Антрацит
Артикул: 8032.02

Белый
Артикул: 8012.01


Антрацит
Артикул: 8012.02

Настенный светильник LETTA

Артикул: 6575.02








Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	4W, 75LUM
Угол/оптика:	32°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Встраиваемый в стену светодиодный светильник LETTA.


Предназначен для подсветки ступеней лестниц и пешеходных путей на улице. Ассиметричный угол рассевания света исключает эффект ослепления. Подключается напрямую к сети. В комплекте монтажная коробка для монтажа в стену.

Настенный светильник INT

Артикул: 2587.02

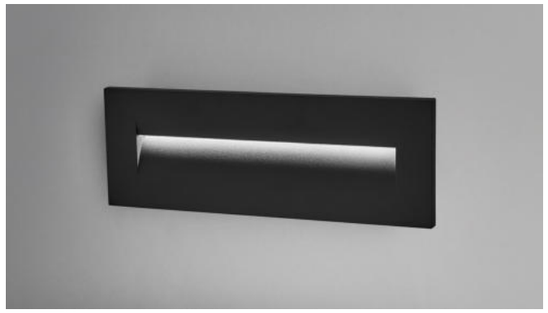





Источник света:	LED 3000K 190 lum
Мощность:	9W SDM, 190LUM
Угол/оптика:	42°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Встраиваемый светодиодный светильник INT.

Предназначен для освещения ступеней и проезжей части. Встраивается в стену, в комплекте монтажная коробка.



Опоры освещения

Предназначены для установки на объектах дорожной, уличной и ландшафтной инфраструктуры.




Применяется на парковках, детских площадках и на въездных группах для равномерной заливки светом дорожного полотна, тротуаров, площадей и открытых территорий. Конструкция опор рассчитана на ветровые и механические нагрузки, характерные для эксплуатации в открытом пространстве.


Опоры служат несущим элементом системы, позволяя поднять источник света выше затенений от зелёных насаждений и архитектурных форм.

Монтаж выполняется на подготовленные фундаменты или непосредственно в грунт с применением закладных деталей. Материал и защитное покрытие выбираются под агрессивность среды и обеспечивают длительный ресурс.

ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ TOMY XL

Артикул: 1530.02





Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	30W, 2400LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов



Опора освещения TOMY XL.

Высокий светильник из серии TOMY. Конструкция выполнена из алюминия и покрыта специальной краской для наружного использования графитового цвета. Универсальный блок питания Mean Well XLG-50 обеспечивает высокую производительность и продолжительный срок службы светильника. По запросу заказчика возможно использование блока с управлением по DALI (XLG-50-DA2).

СЕРИЯ ОПОР WEKRO






Опоры освещения WEKRO.

Серия WEKRO включает в себя Г-образные и Т-образные парковые опоры современного дизайна. Корпус опор выполнен из алюминия и покрыт порошковой краской, предназначенной для наружного использования (RAL 7024). Светильники доступны в трех цветовых температурах: 3000K, 4000K и 6500K. Они оснащены асимметричной оптикой STREET и имеют степень защиты IP65. Универсальный блок питания Mean Well XLG-50 обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы светильника. По желанию заказчика возможно использование блока с управлением по DALI (XLG-50-DA2).

Опора освещения WEKRO T


Артикул: 2030.02

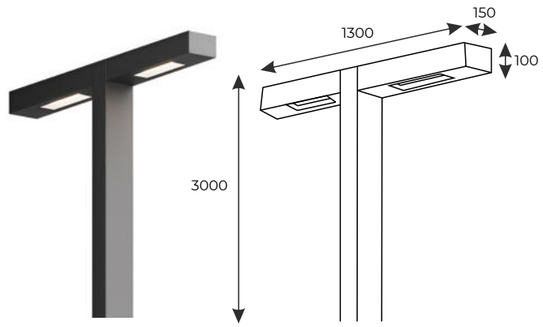

Источник света:	LED 3000/4000/6500K
Мощность:	40-50W, 2*5201LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Опора освещения WEKRO T 4000мм


Артикул: 2040.02

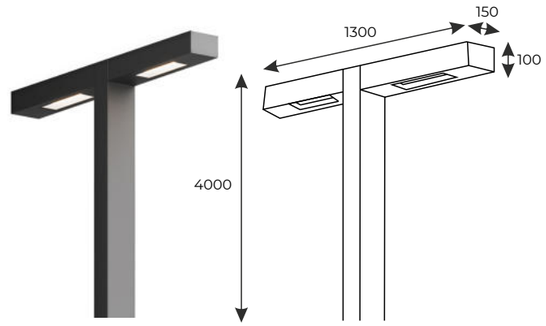

Источник света:	LED 3000/4000/6500K
Мощность:	40-50W, 2*5201LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Опора освещения
WEKRO


Артикул:1030.02

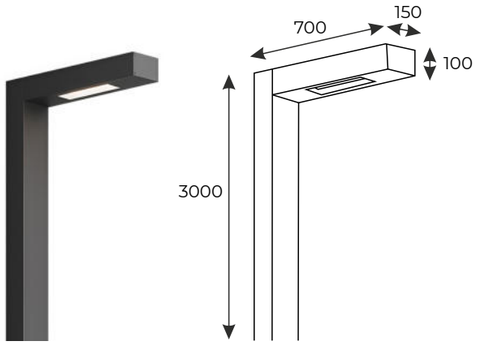

Источник света:	LED 3000/4000/6500K
Мощность:	40-50W, 5201LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Опора освещения
WEKRO 4000 мм

Артикул:1040.02

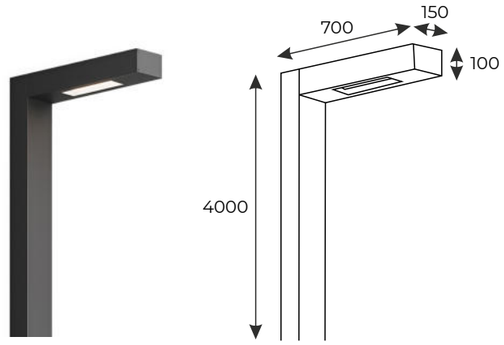


Источник света:	LED 3000/4000/6500K
Мощность:	40-50W, 5201LUM
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов



Ландшафтные светильники-столбики

Уличные светодиодные столбики представляют собой ландшафтные светильники с мягким, комфортным искусственным светом. Осветительные приборы позволят организовать освещение в парках, скверах, на дачах или на территории возле дома.



Светодиодные светильники-столбики пользуются огромной популярностью.

Они позволяют организовать достаточное освещение для безопасного передвижения по территории участка.
Мягкий, рассеянный свет не мешает передвижению и на автомобиле, в случае, когда столбиками оформлена подъездная дорожка к дому.

Выбор элементов освещения должен основываться не только на внешнем виде изделий, но и на их технических свойствах.

На данные показатели стоит полагаться при выборе, чтобы светодиодные столбики прослужили долгое время

- Степень защиты. Для установки на улице подойдут приборы с показателем IP54 и IP65, которые будут надежно защищены от попадания пыли и влаги.
- Температура эксплуатации должна соответствовать -30...+40 градусам.
- Порошковое покрытие столбика, предназначенное для внешнего использования, обеспечит долговременную службу изделий.
- Срок службы светодиода не менее 50 000 часов.
- Надежное крепление

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ PURE



Ландшафтные светильники-столбики PURE S и PURE M.
Выполнены в цвете антрацит (RAL 7024) и CORTEN — современное решение для подсветки участка. Светильники создают мягкое и комфортное освещение. Надежная защита IP67 гарантирует долговечность и работу при любых погодных условиях. Колышек и основание идут в комплекте.






Светильник-столбик PURE S

Артикул: 4380.02



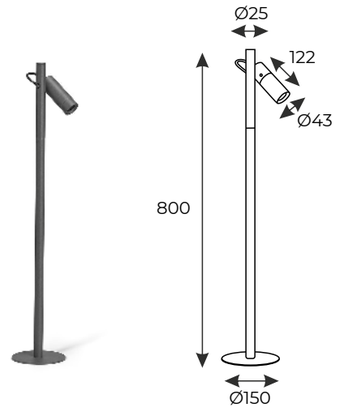


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	5W, 400LUM
Угол/оптика:	36°(доступно 15° и 60°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Антрацит (RAL 7024)
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик PURE S CORTEN

Артикул: 4380.04




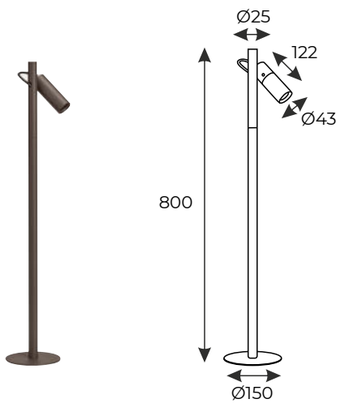


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	5W, 400LUM
Угол/оптика:	36° (доступно 15° и 60°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик
PURE M

Артикул: 4320.02

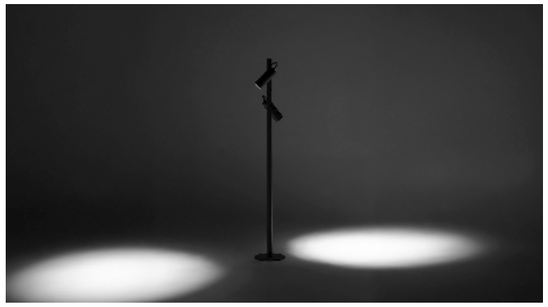

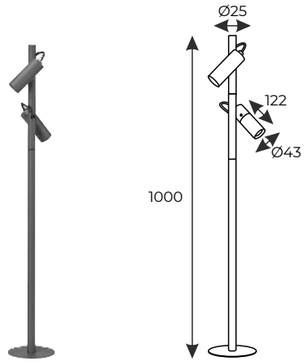


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	2x5W, 2x400LUM
Угол/оптика:	36° (доступно 15° и 60°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Антрацит (RAL 7024)
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик
PURE M CORTEN

Артикул: 4320.04



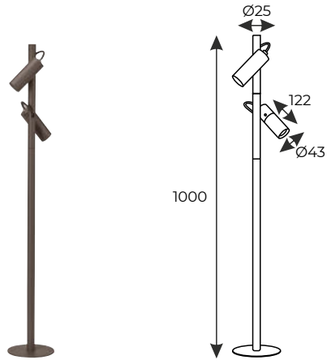

Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	2x5W, 2x400LUM
Угол/оптика:	36° (доступно 15° и 60°)
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

ЛИНЗА ДЛЯ PURE



Угол рассеивания
15°
36°
60°

Линза для светильников Pure. Четкий алюминиевый корпус, создает свет направленный, четкий и яркий.

Сопутствующие товары

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ MAX



Серия светильников-столбиков MAX S и MAX M.

Стильный светодиодный столбик идеально подходит для создания особой атмосферы и подсветки кустарников или ландшафтных групп.

Оснащен надежным светодиодным модулем, который обеспечивает мягкий теплый свет. Благодаря этому он создает акцентную подсветку, выгодно выделяя текстуры и формы в саду. Светильник имеет степень защиты IP65, что гарантирует его долговечность и безопасность в любых погодных условиях.
В комплекте монтажный колышек для грунта и основание для клепление на сваю или бетон.






Светильник-столбик MAX S

Артикул: 1650.02



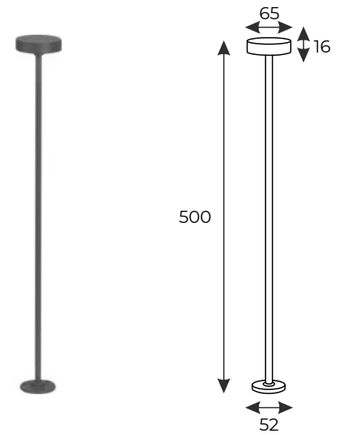


Источник света:	LED 3000K, 24V
Мощность:	3W, 195LUM
Угол/оптика:	90°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик MAX S CORTEN

Артикул: 1650.04



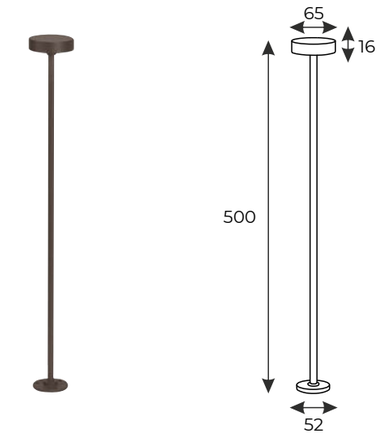


Источник света:	LED 3000K, 24V
Мощность:	3W, 195LUM
Угол/оптика:	90°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик
MAX M

Артикул: 1665.02



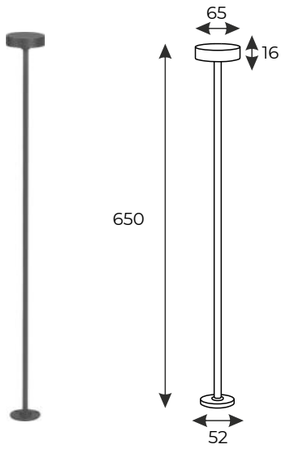


Источник света:	LED 3000K, 24V
Мощность:	3W, 195LUM
Угол/оптика:	90°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик
MAX M CORTEN

Артикул: 1665.04



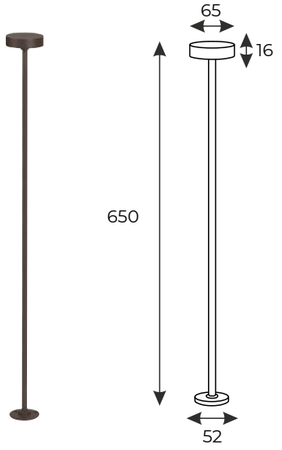

Источник света:	LED 3000K, 24V
Мощность:	3W, 195LUM
Угол/оптика:	90°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Кортен
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов




СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ MOLLY

Светильник-столбик MOLLY M

Артикул: 9070.02



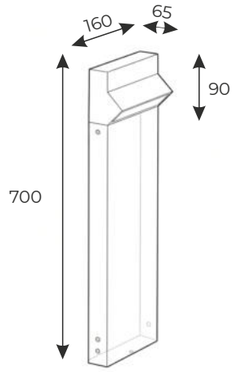


Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	8W, 600LUM
Степень защиты:	IP55
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	не менее 50 000 часов

Светильник-столбик MOLLY L

Артикул: 9090.02




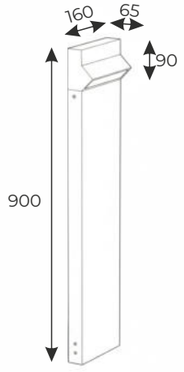

Источник света:	LED 3000K, 220V
Мощность:	8W, 600LUM
Степень защиты:	IP55
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	не менее 50 000 часов

Компактный и надежный уличный столбик Molly.

Идеальное решение для организации декоративной и функциональной подсветки на вашем участке. Корпус выполнен из высококачественного алюминия. Это обеспечивает эффективный отвод тепла и защиту от коррозии. Цвет антрацит (темно-серый с графитовым отливом) выглядит благородно и вписывается в современные ландшафтные стили — хай-тек, минимализм, модерн. Подсветка садовых дорожек, въездных групп, периметра террасы, архитектурных форм малой величины. Благодаря невысокой яркости не слепит глаза, а лишь мягко обозначает контуры.

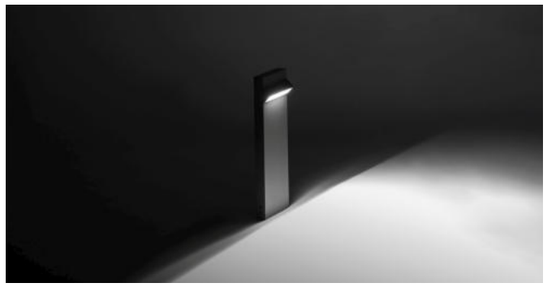




Светильник-столбик
SOFT S

Артикул: 1276.02.GU10



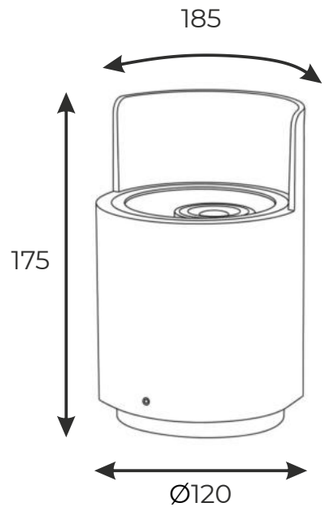

Источник света:	Gu10
Мощность:	3-10W
Степень защиты:	IP67
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Современный уличный светильник Soft S.

Цоколь GU10 — идеальное решение для архитектурной подсветки фасадов. Модель выполнена из высококачественного алюминия, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Строгий дизайн позволяют светильнику гармонично вписываться в любой экстерьер — от хай-тека до минимализма .

В отличие от моделей со встроенными диодами, светильник Soft S использует сменные лампы. Это дает вам свободу выбора цветовой температуры (теплый/холодный свет) и угла рассеивания, а также упрощает обслуживание и замену лампы в будущем.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Сопутствующие товары

	Бренд	Тип цоколя	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Степень защиты	Угол рассеивания	Артикул
	LEDVANCE	GU10	2,4 W	230 lum	2700 K	220-240 V	IP20	36°	4099854457968
					3000 K				4099854457982
			3,7 W	350 lum	2700 K				4099854458026
					3000 K				4099854458040
			6,1 W	575 lum	2700 K				4099854457203
					3000 K				4099854457227
			4,5 W	350 lum GLOWDIM S	2700 K				4099854071430

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ MUSHROOM




Серия светодиодных слаботочных столбиков MUSHROOM.
Состоит из трех вариантов дизайна верхней светодиодной части. Отдельно комплектуется стойками, где общая высота светильников составляет 400 мм, 600 мм, 800 мм. Каждый светильник укомплектован колышком для монтажа в грунт. Светильники слаботочные, источник питания приобретается отдельно. Применяется для освещения ландшафта, дорожек, тропинок и цветников.








Светильник-столбик MUSHROOM

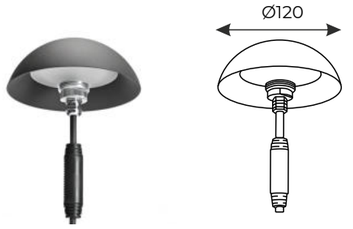

Источник света:	LED 2700K 24V
Мощность:	13W, 550LUM
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1200.02


Светильник-столбик MUSHROOM M



Источник света:	LED 2700K 24V
Мощность:	13W, 550LUM
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1210.02


Светильник-столбик MUSHROOM L



Источник света:	LED 2700K 24V
Мощность:	13W, 550LUM
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1200.02

СТОЙКА 400 / 600 / 800

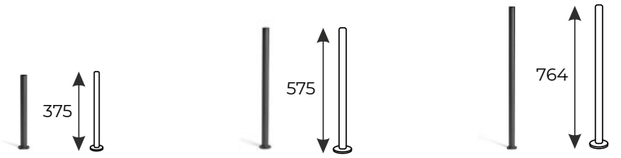


Высота: 375 мм	Высота: 575 мм	Высота: 764 мм
Артикул: 4055.02	Артикул: 6055.02	Артикул: 8055.02

Сопутствующие товары

Стойка-основание для ландшафтных столбиков Mushroom/Mushroom M/Mushroom L. В комплекте колышек для монтажа в землю. RAL 7024. Стойка — основание приобретаются отдельно.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

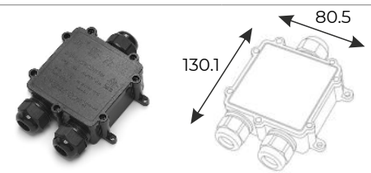

Коробка распределительная IP68 обеспечивает вы.сочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ



Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ SMART



Серия антивандальных столбиков SMART.


Обладает ассиметричным освещением на 360°. Класс ударопрочности IK08. Подключается к сети 200V, опционально укомплектовывается блоком DALI. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Покрыт специальной порошковой краской для наружного применения.





Светильник-столбик SMART






Источник света:	LED 3000K/4000K
Мощность:	12W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1825.02

Светильник-столбик SMART M






Источник света:	LED 3000K/4000K
Мощность:	24W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1860.02

Светильник-столбик SMART L






Источник света:	LED 3000K/4000K
Мощность:	24W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1890.02

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

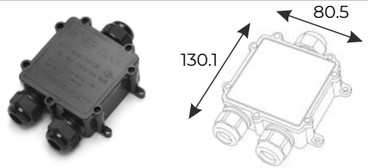

Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ



Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ MESH





Светильники-столбики в современном стиле MESH.

Мощность светильника позволяет ровно засветить поверхность диаметром 5 метров (MESH) и 8 метров (MESH XL). Корпус и кронштейн из литого алюминия, окрашен порошковой краской для наружного применения. Поворотная верхняя часть, дает возможность вращать светильник, направляя его в разные стороны. У ландшафтного столбика Mesh имеется нестандартная закладная (основание столбика), может потребоваться специальная свая.








Светильник-столбик MESH


Артикул: 2090.02



Источник света:	LED 3000K
Мощность:	15W, 790LUM
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Светильник-столбик MESH XL

Артикул: 3222.02

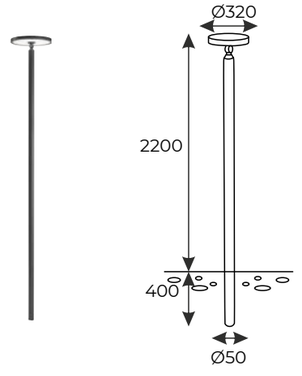

Источник света:	LED 3000K 2550 lum
Мощность:	30W, 2250LUM
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

СВАЯ MESH и MESH XL



Модель	Размеры	Артикул
MESH	H-830 мм./ D-42 мм.	LS-40-800
MESH XL	H-1200 мм./ D-42 мм.	LS-40-1200


Свая подходит для монтажа столбиков MESH. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.

КЛЮЧ ДЛЯ ЛАНДШАФТНОЙ СВАИ




Ключ для ландшафтной сваи — это надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатацию в любых погодных условиях. Благодаря надежной конструкции ключ обеспечивает быстрый и безопасный монтаж ландшафтных свай, экономя ваше время и силы. Ключ подходит для сваи Mesh и Mesh XL.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

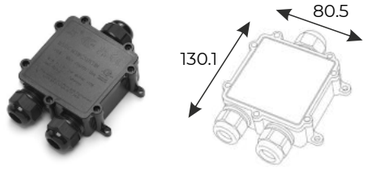

Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ




Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ BOX E27

Уличный столбик BOX M E27

Артикул: 1065.02.E27






Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Уличный столбик BOX L E27

Артикул: 1090.02.E27






Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Ландшафтные светильники-столбики серии BOX E27. Источником света служит светодиодная лампа с цоколем E27. Лампа приобретается отдельно, возможная температура от 2200K до 6500K, а так же RGB лампы. Серия состоит из двух ландшафтных светильников высотой: 650 мм и 900 мм. и настенным светильником. Корпус окрашен порошковой краской для наружного применения В комплекте анкерные болты для монтажа столбика.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ





Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.




СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ BOX

Уличный столбик BOX M

Артикул: 1027.02






Источник света:	LED 3000K
Мощность:	9W, 460LUM
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Уличный столбик BOX L

Артикул: 1070.02






Источник света:	LED 3000K
Мощность:	9W, 460LUM
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Ландшафтные светильники-столбики серии BOX. Серия состоит из двух ландшафтных светильников высотой: 265 мм или 700 мм и настенного светильника. В корпус интегрирован источник питания. Состоит из источника света и основания. Окрашен порошковой краской для наружного применения. В комплекте анкерные болты для монтажа столбика.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ






Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ UMI

Уличный столбик UMI M

Артикул: 1265.02.E27




Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Уличный столбик UMI L

Артикул: 1290.02.E27






Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	180°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Ландшафтные светильники-столбики серии UMI высотой: 650 мм и 900 мм. Столбик прекрасно подходит для равномерного освещения дорожек на участке и подъездных путей. Лампа приобретается отдельно, возможная температура от 2200К до 6500К, а так же RGB лампы. За счет анти слепящей решетки внутри корпуса, создает мягкое и комфортное освещение в ночное время. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения, которая защищает от ультрафиолетовых лучей и сохраняет внешний вид светильника. В комплекте анкерные крепления.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ






Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.



СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ DUST

Уличный столбик DUST M


Артикул: 0965.02



Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Уличный столбик DUST L


Артикул: 0990.02



Источник света:	E27 LED
Мощность:	10-20W
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Серия DUST состоит из двух ландшафтных светильников высотой: 650 мм и 900 мм, а так же настенного светильника. Лампа приобретается отдельно, возможная температура от 2200К до 6500К, а так же RGB лампы. Столбик DUST, прекрасн о подойдет для подсветки пешеходных дорожекна участке и в парках.

СВАЯ UNI




Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.

КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ



Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.


ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ



Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Светильник-столбик
LOUREL

Артикул: 8212.02

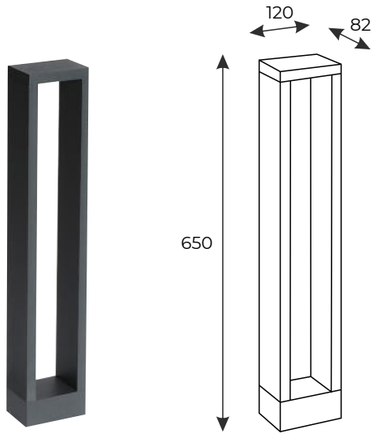






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	10W, 546LUM
Угол/оптика:	52°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Артикул
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светодиодный столбик LOUREL для ландшафтного освещения.

Используется для освещения дорожек и путей проезда. Светодиод расположен верхней части светильника и светит вниз, тем самым исключая эффект ослепления. Светит широким углом в две стороны. Изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения. Покрытие стойкое к ультрафиолету, влаге и разнице температур.

СВАЯ UNI





Сопутствующие товары

Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.

Светильник-столбик TUBE L

Артикул: 7012.02



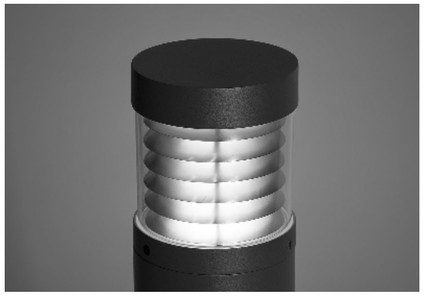




Источник света:	LED 3000K
Мощность:	15W CREE, 423LUM
Угол/оптика:	82°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Ландшафтный светильник-столбик TUBE L. Прекрасно подходит для равномерного освещения дорожек на участке и подъездных путей. За счет анти слепящей решетки внутри корпуса, создает мягкое и комфортное освещение в ночное время. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения, которая защищает от ультрофиолетовых лучей и сохраняет внешний вид светильника. В комплекте анкерные крепления.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ






Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Уличный столбик ROUND


Артикул: 8070.02



Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W, 420LUM
Угол/оптика:	34°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Уличный столбик SQUARE


Артикул: 7570.02



Источник света:	LED 3000K
Мощность:	1x7W CREE, 412LUM
Угол/оптика:	42°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Ландшафтный светильник-столбик ROUND и SQUARE. Прекрасно подходят для освещения дорожек на участке, подъездных путей, входных групп. Светодиод расположен сверху, благодаря широкой линзе светит вниз и не слепит глаза. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашены порошковой краской для наружного применения, которая защищает от ультрофиолетовых лучей и сохраняет внешний вид светильника.В комплекте анкерные крепления.

СВАЯ UNI




Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.

КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ



Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.


ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ



Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Светильник-столбик VESTA L

Артикул: 1265.02








Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 290LUM
Угол/оптика:	360°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Столбик для наружного освещения VESTA L. За счет отражённого света отсутствует ослепляющий эффект. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения, которая со временем не теряет свой цвет.
В комплекте анкерные крепления. Болты из нержавеющей стали.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ







Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Светильник-столбик BOVAS

Артикул: 1370.02










Источник света:	LED 3000K
Мощность:	1x7W CREE, 278LUM
Угол/оптика:	33°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-столбик BOVAS. Современный Г- образный светильник для ландшафтной подсветки. Используется светодиод CREE 7W, в корпус встроен источник питания. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения. В комплекте два анкерных крепления для монтажа в бетон.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ






Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Светильник-столбик BOVA GX53

Артикул: 1975.02.GX53










Источник света:	LED лампа GX53
Мощность:	4-10W
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Современный столбик для ландшафтного освещения BOVA. Корпус и кронштейн из литого алюминия. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Используется лампа с цоколем GX53, можно использовать LED лампу 2200/2700/3000/4000 кельвинов. В комплекте анкерные крепления для монтажа в бетон. Болты креплений столбика из нержавеющей стали

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ





Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.


СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ SVANG

Уличный столбик SVANG

Артикул: 7126.02








Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 159LUM
Угол/оптика:	36°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Уличный столбик SVANG S

Артикул: 7113.02








Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 159LUM
Угол/оптика:	36°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Ландшафтные светильники-столбики серии SVANG. Совершенство в деталях для вашего ландшафта. Идеальное сочетание эстетики и функциональности. Эти современные уличные светильники созданы для гармоничного освещения дорожек, подъездных путей и входных групп. Особое расположение источника света исключает ослепляющий эффект, создавая комфортную атмосферу. Прочный алюминиевый корпус с порошковой окраской гарантирует защиту от ультрафиолета и непогоды.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ





Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.




СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ TOMY

Уличный столбик TOMY 650

Артикул: 1165.02






Источник света:	LED 3000K
Мощность:	1x7 W CREE, 442LUM
Угол/оптика:	44°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Уличный столбик TOMY 900

Артикул: 1190.02






Источник света:	LED 3000K
Мощность:	1x7 W CREE, 442LUM
Угол/оптика:	44°
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Ландшафтные светильники-столбики серии TOMY высотой 650 mm и 900 mm. Используются для освещения дорожек и путей проезда. Светодиод расположен верхней части светильника и светит вниз, тем самым исключая эффект ослепления. И без вторичной оптики, светит радиусом 2 метра в четыре стороны.
Изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения.

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ





Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.




СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-СТОЛБИКОВ BRICK

Уличный столбик BRICK M

Артикул: 1434.02.E27






Источник света:	E27 LED
Мощность:	max. 15W
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Уличный столбик BRICK L

Артикул: 1550.02.E27






Источник света:	E27 LED
Мощность:	max. 15W
Степень защиты:	IP54
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C

Серия светильников BRICK выполнена в ретро стиле с возможностью использовать декоративные светодиодные лампы ретро. Серия состоит из настенного светильника, столбика размером 500 мм. и напольного светильника высотой 340 мм. Степень защиты IP54 обеспечивает специальный герметичный патрон с изоляцией. Закаленное стекло защищает от прямого попадания брызг. Лампа приобретается отдельно!

СВАЯ UNI



Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.


КЛЮЧ ДЛЯ СВАИ UNII



Надежный и удобный инструмент, который упрощает установку свай и гарантирует точность монтажа. Прочный металлический корпус устойчив к коррозии и рассчитан на длительную эксплуатациюв любых погодных условиях.

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ






Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Розеточный столбик MOSA

Артикул: 1060.02





Мощность:	2x2000W
Степень защиты:	IP44
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Розеточный столбик MOSA.

Предназначена для подсоединения любой садовой техники. Корпус изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения. Покрытие стойкое к ультрафиолету, влаге и разнице температур. В комплекте анкерные болты для надежного монтажа на бетон.

Розеточный столбик FORMA

Артикул: 9210.02



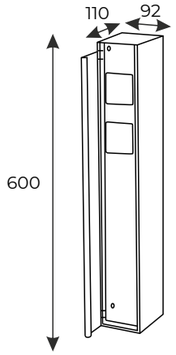




Мощность:	2x2000W
Степень защиты:	IP44
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Розеточный столбик FORMA.

Предназначена для подсоединения любой садовой техники. Корпус изготовлен из литого алюминия, болты из нержавеющей стали. Покрыт в 3 слоя порошковой краской для наружного применения. Покрытие стойкое к ультрафиолету, влаге и разнице температур. В комплекте анкерные болты для надежного монтажа на бетон.


СВАЯ UNI



Сопутствующие товары

Размеры	Артикул	
Размер: H — 800 мм, D — 42 мм. Основание D — 200 мм.	LS-40-800_UNI	Универсальная свая, подходит для монтажа столбиков для ландшафта. Покрашена долговечной порошковой краской для наружно применения. Монтируется с помощью монтажного ключа. Ключ приобретается отдельно.

Ландшафтные светильники-колоски



Светильники SPIKE BL и SPIKE O — это изящное садовое освещение, вдохновлённое природными формами. Тонкие и неприметные днём, с наступлением сумерек они превращаются в мерцающие «колоски» теплого золотистого света.

Благодаря возможности групповой «посадки» прямо в грунт, из нескольких модулей легко создать целую светящуюся поляну среди кустарников или подбить линию садовой дорожки мягким пунктиром.

Каждый экземпляр потребляет всего 2 Вт и дарит уютное свечение с температурой 2700K, напоминающее свет настоящих светлячков. Для работы требуется источник питания на 24V — это безопасно для влажной садовой среды.

SPIKE BL и SPIKE O крепятся прямо в землю и позволяют менять угол наклона, направляя луч туда, где рождается вечерняя сказка вашего сада.

СЕРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ-КОЛОСКОВ SPIKE



Серия светильников-столбиков SPIKE.

Предназначены для группового использования, что позволяет создавать эффект светящихся колосков. Установка светильника осуществляется непосредственно в землю под различными углами. Часто его комбинируют с круглыми колосками для достижения необычных стилистических решений .

Светильник-колосок SPIKE O BL

Артикул: 4080.00



Источник света:	LED 24V 2700K
Мощность:	2W, 68 LUM
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Черный / Матовый золотой
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-колосок SPIKE O BL 1200


Артикул: 4012.00



Источник света:	LED 24V 2700K
Мощность:	2W, 68LUM
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Черный / Матовый золотой
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-колосок
SPIKE BL 800


Артикул: 1080.00

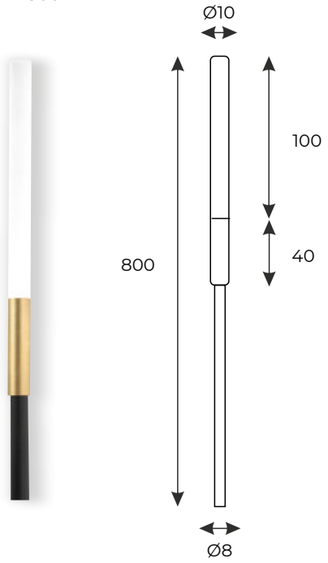

Источник света:	LED 24V 2700K
Мощность:	2W, 67LUM
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Черный / Матовый золотой
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Светильник-колосок
SPIKE BL 1200

Артикул: 1012.00

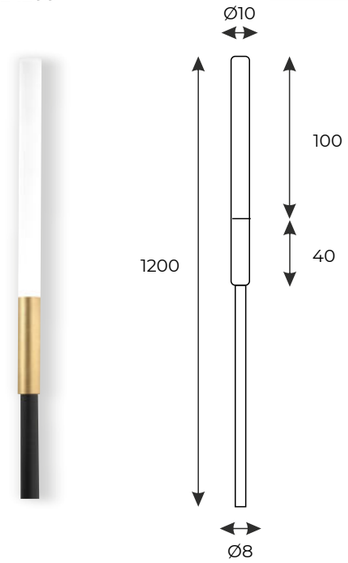

Источник света:	LED 24V 2700K
Мощность:	2W, 67LUM
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Черный / Матовый золотой
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов





Уличные прожектора

Уличные прожектора используются как для подсветки растений и акцентировать внимание на ландшафте в темное время суток, так и для освещения фасадов и подсветки архитектурных решений. Мягкий, комфортный свет даст возможность организовать эффектное декоративное освещение.



Ландшафтное освещение позволяет создать уникальную ночную картину. Использование светодиодных элементов дает возможность организовать два варианта освещения растений: контурное и фронтальное. В первом случае, будет подчеркнут силуэт растения или дерева. Второй вариант добавит яркости в ландшафтный дизайн.

Главное преимущество уличных конструкций заключается в том, что все модели являются поворотными. После установки можно отрегулировать уровень наклона светотехнического устройства, чтобы максимально качественно осветить нужную часть участка.

Чаще всего в саду и на фасадах используют светодиодные светильники для подсветки растений.

Особенности осветительных приборов:

- Компактные размеры, позволяющие установить приборы в любых частях участка.
- Экономичность, обусловленная использованием светодиода.
- Большое разнообразие моделей.
- Долговечность.

Правильно организованная подсветка для растений позволяет добавить растениям объем в темное время суток и подчеркнуть их красоту.

СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПРОЖЕКТОРОВ SULI




Серия светодиодных прожекторов SULI.


Состоит из трех прожекторов мощностью SULI S- 6W, SULI M — 12W, SULI L — 30W. Используются светодиоды 3 в 1 RGB и 4 в 1 RGBW (3000K/4000K/6000K). Светильник из литого алюминия, покрыт краской для наружного применения цвета. Кабель длиной 2000 mm 5×0,5 mmc коннектором-удержателем влаги IP68 PG-9. Колышек для монтажа в грунт приобретается отдельно.





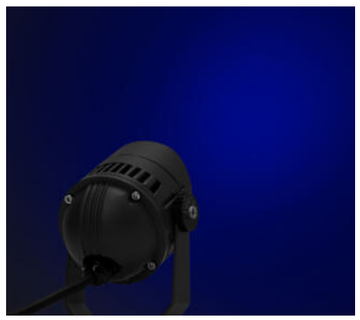


Прожектор
SULI S RGBW

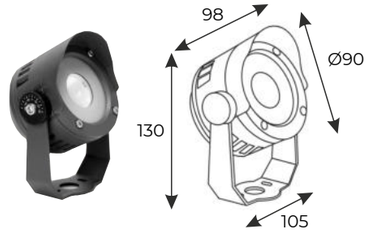

Источник света:	LED RGBW 4 in 1
Мощность:	1x6W Nichia
Угол/оптика:	15°/30°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит

Артикул: 9098.02


ПРОЖЕКТОР
SULI M RGBW

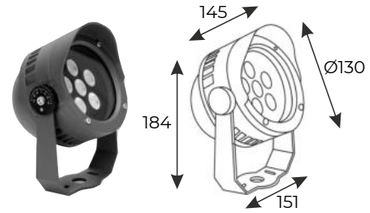

Источник света:	LED RGBW 4 in 1
Мощность:	12W
Угол/оптика:	15°/30°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1345.02

ПРОЖЕКТОР
SULI L RGBW

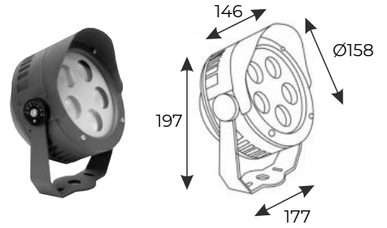

Источник света:	LED RGBW 4 in 1
Мощность:	30W
Угол/оптика:	15°/30°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит

Артикул: 1514.02

КОЛЫШЕК ДЛЯ SULI




Термостойкий колышек для монтажа в грунт для прожектора SULI S

Сопутствующие товары



Термостойкий колышек для монтажа в грунт для прожектора SULI M/L

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

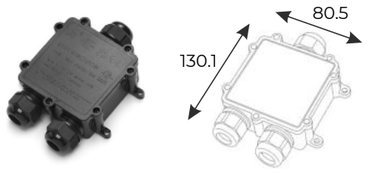


Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ



Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

СЕРИЯ ПРОЖЕКТОРОВ PACO

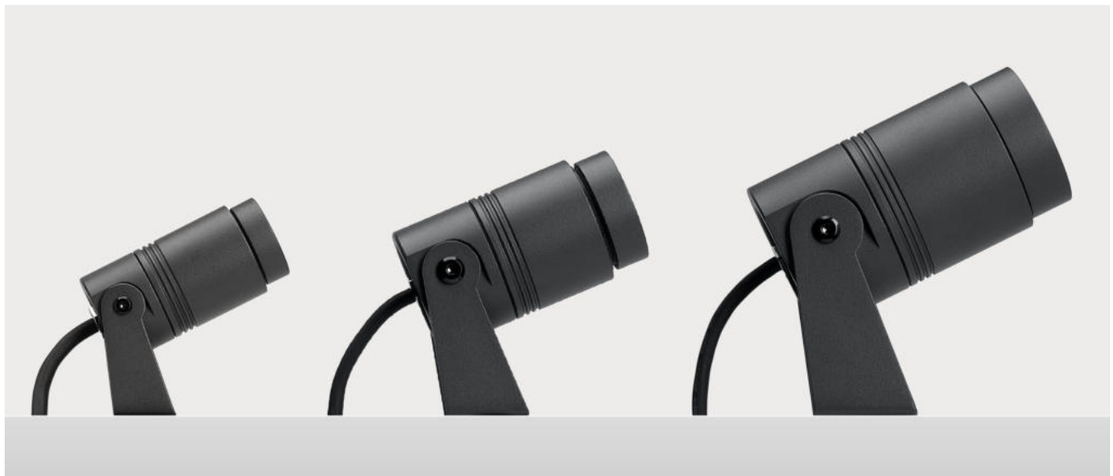

Накладной уличный светильник PACO.

Используется светодиод NICHIA. Серия представлена светильником со встроенным блоком питания на 220V и без источника питания 24V. Имеет высокую степень герметичности IP66. Отдельно комплектуется линзами (20°, 33°, 36°, 38°), колышком для монтажа в грунт, антислепящей сеткой и экраном. Подходит для освещения фасадов, малых архитектурных форм, разной высоты растений. Корпус светильника окрашен порошковой краской для наружного применения.








Настенный светильник PACO S 3W

Артикул: 4574.02.220






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	3W, (6,5W NICHIA), 258LUM
Угол/оптика:	20°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник PACO S 5W

Артикул:4544.02.220






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	5W (6,5W NICHIA), 450LUM
Угол/оптика:	36°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник PACO S 24V

Артикул: 4574.02.24






Источник света:	LED 3000K 24V
Мощность:	3-10W (3,9W NICHIA) 288LUM
Угол/оптика:	20°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник PACO S 24 V 5W

Артикул:4544.02.24






Источник света:	LED 3000K 24V
Мощность:	5W (5,9W NICHIA) 400LUM
Угол/оптика:	36°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник
PACO M

Артикул: 6098.02.220






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	8W (10,5W NICHIA), 968LUM
Угол/оптика:	33°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник
PACO M 24V

Артикул: 6098.02.24






Источник света:	LED 3000K 24V
Мощность:	8W (10,4W NICHIA), 1050LUM
Угол/оптика:	33°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник
PACO L

Артикул: 7512.02.220






Источник света:	LED 3000K 220V
Мощность:	14W (16,6W NICHIA), 1689LUM
Угол/оптика:	38°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный светильник
PACO L 24V

Артикул: 7512.02.24





Источник света:	LED 3000K 24V
Мощность:	14W (18W NICHIA), 1705LUM
Угол/оптика:	38°
Степень защиты:	IP66
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

КОЛЫШЕК ДЛЯ PACO S/M и L



Высота: 230 мм
Диаметр: 60 мм

Колышек для монтажа в грунт светильника Paco S/M и L антивандальный с нержавеющими креплением.

СТОЙКА В ГРУНТ ДЛЯ PACO



Высота: 400 мм



Высота: 600 мм




Высота: 800 мм

Монтажная стойка для установки светильников Paco в грунт. Цвет RAL 7024.

Сопутствующие товары

АНТИСЛЕПЯЩИЙ ЭКРАН PACO








Модель	Артикул
для Paco серии S Ø40 мм	1232.02
для Paco серии M Ø60 мм	1840.02
для Paco серии L Ø70 мм	2550.02

Защитный экран, минимизирующий слепящий эффект и повышающий зрительный комфорт.

ЛИНЗА ДЛЯ PACO







Угол	Модель	Артикул
9°	для Paco серии S Ø23 мм	L4574-9°
15°		L4574-15°
20°		L4574-20°
45°		L4574-45°
60°		L4574-60°
15°	для Paco серии M Ø36 мм	L6098-15°
33°		L6098-33°
45°		L6098-45°
50°		L6098-50°
60°		L6098-60°
15°	для Paco серии L Ø45 мм	L7512-15°
50°		L7512-50°

Уличная сменная линза предназначена для светильников Paco в уличном исполнении. Это оригинальный оптический элемент, формирующий узкий направленный луч, устойчивый к воздействию влаги, ультрафиолета и перепадов температур. Линза сохраняет прозрачность и геометрию на протяжении всего срока службы в условиях открытого воздуха.

РЕМЕНЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ PACO



Артикул	
1038.00	Ремень решает классическую проблему мобильного освещения: как быстро и надёжно закрепить профессиональный светильник на вертикальной опоре. Будь то шершавый ствол дерева в парке или столб — ремень адаптируется к любой форме и диаметру. L-2500 mm

АНТИСЛЕПЯЩАЯ СЕТКА ДЛЯ PACO










Модель	Артикул	
для Paco серии S	H4574	Антилепящая сетка для светильников PACO решает сразу две важные задачи: защищает глаза от резкого слепящего эффекта и надолго сохраняет опрятный внешний вид прибора. Аксессуар разработан специально для моделей серии PACO, точно соответствует посадочным размерам и устанавливается за считаные секунды без инструментов и доработок.
для Paco серии M	H6098	
для Paco серии L	H7512	

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ PACO








Модель	Артикул
для Paco серии S Ø70 мм	2270.02
для Paco серии M Ø90 мм	2290.02
для Paco серии L Ø114 мм	2211.02


Монтажное основание PACO — это оригинальный аксессуар, предназначенный для точной и безопасной фиксации светильника на поверхности. Деталь изготовлена с соблюдением заводских допусков, что гарантирует полную геометрическую совместимость с посадочным местом корпуса светильника и исключает люфты при установке. Благодаря продуманной конструкции монтажная база равномерно распределяет нагрузку и обеспечивает плотное прилегание прибора к стене или потолку.

Настенный светильник
SALY MINI

Артикул: 4060.02

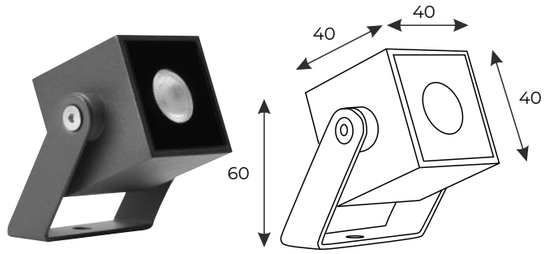




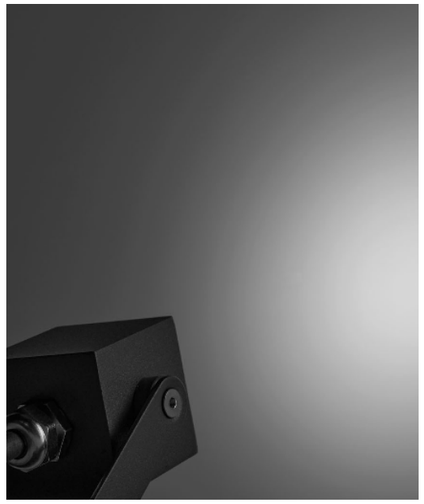

Источник света:	LED 3000K 12V
Мощность:	1W, 90LUM
Угол/оптика:	28°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов


Настенный светильник SALY MINI. Окрашен порошковой краской для наружного применения. Колышек для монтажа в грунт приобретается отдельно.

КОЛЫШЕК ДЛЯ SALY MINI



Колышек для Saly Mini

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ



Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.

ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ




Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.


Сопутствующие товары

Настенный светильник SALY

Артикул: 8181.02

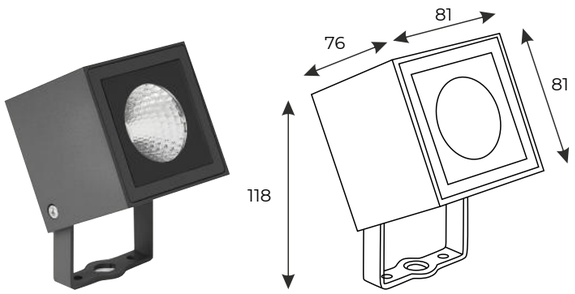



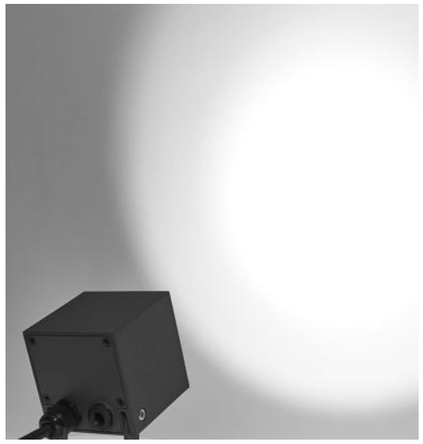


Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 656LUM
Угол/оптика:	20°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Настенный универсальный светодиодный светильник SALY.


Корпус из литого алюминия окрашен порошковой краской для наружного применения.

КОЛЫШЕК ДЛЯ SALY



Колышек для Saly

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

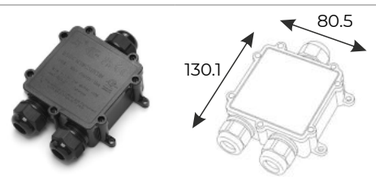

Коробка распределительная IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что ваши электрические соединения будут надежно защищены не только от брызг и пыли, но и от длительного погружения в воду, что делает коробку идеальной для подземной прокладки и использования в экстремальных условиях. Надежно защищает клеммники и скрутки для уличных светильников, подсветки фасадов и садовых светильников. При компактных наружных размерах 130,1 x 80,5 x 35 мм коробка предлагает просторную внутреннюю полость 80 x 70 x 31 мм, что упрощает монтаж и аккуратную укладку проводов.


ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ




Гильза для соединения IP68 обеспечивает высочайший уровень герметичности. Это означает, что место соединения кабелей будет надежно защищено не только от брызг и дождя, но и от постоянного воздействия воды и давления при подземной прокладке. Для чего необходима эта гильза? Подземные коммуникации, подсветка водоемов, уличное освещение, промышленные объекты: Применяется в условиях высокой влажности и запыленности. Гильза проста в монтаже и создает прочное, долговечное соединение, которому не страшны время и агрессивная среда. Это профессиональное решение для надежности ваших проектов.

Сопутствующие товары

Прожектор
RUB S

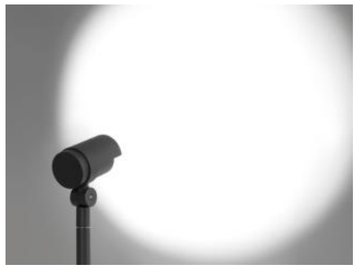


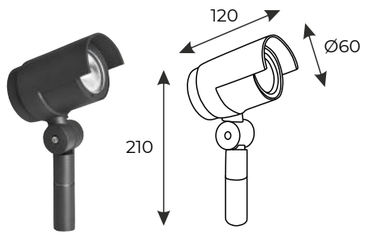


Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 613LUM
Угол/оптика:	40°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Артикул: 1221.02

Прожектор
RUB M

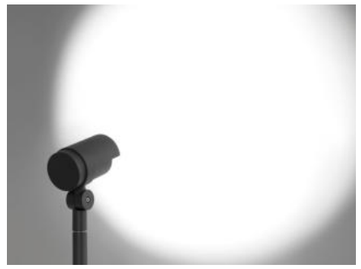




Источник света:	LED 3000K
Мощность:	7W CREE, 613 LUM
Угол/оптика:	40°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Артикул: 1252.02

Прожектор
RUB L





Источник света:	LED 3000K
Мощность:	10W CREE, 613LUM
Угол/оптика:	40°
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Артикул: 1299.02

Серия прожекторов для подсветки растений RUB.


Мощность 7W и 10W(RUM L) позволяет высветить крупные растения до 4 метров высотой. В корпус светильника встроен блок питания, что позволяет подключать его напрямую в сеть 220V. Светильник в комплекте с колышком и распределительной коробкой на три выхода. Дополнительно нужно приобрести герметик для того чтобы дополнительно изолировать провода и добиться полной герметичности. Окрашен порошковой краской для наружного применения.



Прожектор
LIM

Артикул: 6011.02







Источник света:	LED 220V
Мощность:	3-9W
Степень защиты:	IP65
Цвет:	Антрацит
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Срок службы светодиода:	более 50 000 часов

Прожектор LIM.

Универсальный светильник LIM подходит для освещения растений высотой до 3 метров. Комплектуется колышком для монтажа в грунт. Недорогой и практичный светильник со светодиодной лампой разной цветностью (2700K/3000K/4000K), под цоколь GU10. Лампы приобретаются отдельно. Дополнительно можно приобрести настенное крепление. Корпус изготовлен из литого алюминия, покрашен порошковой краской для наружного применения.


СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

Сопутствующие товары

	Бренд	Тип цоколя	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Степень защиты	Угол рассеивания	Артикул
	LEDVANCE	GU10	2,4 W	230 lum	2700 K	220-240 V	IP20	36°	4099854457968
					3000 K				4099854457982
			3,7 W	350 lum	2700 K				4099854458026
					3000 K				4099854458040
			6,1 W	575 lum	2700 K				4099854457203
					3000 K				4099854457227
			4,5 W	350 lum GLOWDIMS	2700 K				4099854071430


КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ






ГИЛЬЗА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ





КОЛЫШЕК ДЛЯ LIM

Сопутствующие товары



Колышек для LIM



Светодиодная подсветка

Светодиодное освещение представляет собой один из самых популярных и перспективных элементов света, который достаточно часто используют как дома, так и на улице. Светодиодные светильники во многом выигрывают у других элементов света, вырываясь вперед не только за счет оригинального декоративного эффекта, но и за счет хороших технических показателей.



Подсветка нашла свое применение как в помещениях, включая офисы, квартиры, дома, торговые площадки, так и на улице. Мягкий, рассеянный свет не подходит в качестве основного источника освещения, но позволяет создать комфортные условия для передвижения.

Светодиодные элементы, выполненные в виде ленты имеют определенные преимущества, среди которых:

- Прочная конструкция.
- Экономичность (за счет использования светодиодов).
- Безопасность.
- Небольшой нагрев при работе устройства.


Организация уличного освещения со светодиодной подсветкой — это отличный способ подчеркнуть формы и объемы. Как правило, источник света устанавливают на здании. Монтаж производится при помощи клипс или профиля. Установленные светотехнические устройства подчеркивают объем здания в темное время суток и создают потрясающий декоративный эффект.

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН Т1010

Гибкий светодиодный неон Т1010 2200К

Артикул:Т1010






Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	9W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	2200К
Температура эксплуатации:	-30°С ... +40°С
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон Т1010 2700К

Артикул: Т1010-2700К





Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	9W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	2700К
Температура эксплуатации:	-30°С ... +40°С
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон Т1010 3000К

Артикул: Т1010-3000К

Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	9W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	3000К
Температура эксплуатации:	-30°С ... +40°С
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон Т1010 4000К

Артикул: Т1010-4000К

Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	9W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	4000К
Температура эксплуатации:	-30°С ... +40°С
Гарантия:	3 года


Гибкий светодиодный неон серии Т1010 с размерами 10×10 мм. Индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 450 лм/м. Мин. отрезок 55 мм. Радиус изгиба до 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Бухты по 5 метров.

ГИБКИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НЕОН S1010

Гибкий светодиодный неон S1010 2200K

Артикул:S1010-2200K






Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	7.2W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	2200K
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон S1010 2700K

Артикул: S1010-2700K






Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	7.2W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	2700K
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон S1010 3000K

Артикул: S1010-3000K






Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	7.2W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	3000K
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон S1010 4000K

Артикул: S1010-4000K





Источник света:	24V SMD 2835 120 шт/м
Мощность:	7.2W/m
Степень защиты:	IP65
Цветность:	4000K
Температура эксплуатации:	-30°C ... +40°C
Гарантия:	3 года

Гибкий светодиодный неон серии S1010 с размерами 10×10 мм. Индекс цветопередачи CRI>80, световой поток 420 лм/м. Мин. отрезок 55 мм.Радиус изгиба до 60 мм. Кабель питания длиной 500 мм, вывод с одной стороны вдоль линии сечения неона. Бухты по 5 метров.

ПРОФИЛЬ AP1010


Сопутствующие товары




Размеры	Артикул
1000 x 12.2 x 11.7 мм	AP1010
600 x 10.8 x 11.1 мм	AR1010

Алюминиевый анодированный профиль для гибкого неона S1010 и T1010. Аксессуары приобретаются отдельно.

ЗАГЛУШКА

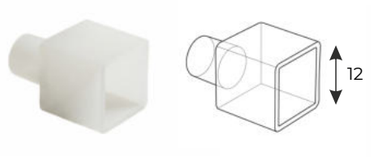

Заглушка BC1010 (боковая)

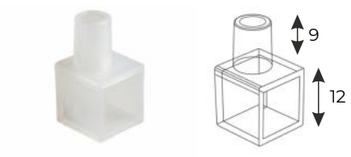


Заглушка FC1010 (фронтальная)



Заглушка EC1010 (конечная)

КЛИПСА MC1010



Крепежная клипса для быстрой и надежной фиксации неоновой ленты на поверхности.

ГЕРМЕТИК ДЛЯ NEON




Специальный клей-герметик для монтажа и изоляции соединений гибкого неона.



Подводные светодиодные светильники

Подводные светильники — тип светильников, главной функцией которых является не функциональная, а декоративная роль. Источники света используются для установки в бассейнах, водоемах и фонтанах, позволяя подчеркнуть их красоту в темное время суток.



Вода вкупе со светом рождает зрелище невероятной красоты, которое завораживает наблюдателей. Несмотря на использование мощных ламп, свет получается мягким и рассеянным, поэтому он не пригоден для использования в качестве основного источника. Однако, установленные подводные светильники подчеркивают наличие и красоту искусственных водоемов.

Светотехнические устройства для водоемов можно использовать для освещения:

- Бассейнов.
- Декоративных прудов и водоемах.
- Фонтанов.

Как правило, источники света предназначены установки на глубине до 3-х метров в пресной воде.


Подводные светодиодные светильники должны обладать рядом специфических характеристик, среди которых:

- Высокая степень защиты, обозначаемая символами IP и цифровым значением. Для установки в водоемах подойдут устройства с показателем IP68, который расшифровывается как: пылевая непроницаемость и полная защита от воды. Данный показатель говорит о том, что устройство можно погружать в воду на глубину более 1 метра.
- Различная мощность и оптика..
- Корпус изделия должен быть выполнен из качественного материала, например, специальной стали 316L, которая обеспечить долгосрочную и бесперебойную работу прибора на глубине.

Подводный светильник FURI

Артикул: 9600.N







Источник света:	LED 2000/3000/4000/6500K
Мощность:	3W
Степень защиты:	Ip68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316


Подводный светильник FURI. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Длина кабеля 3 метра Используется специальная сталь марки 316L, светодиод OSRAM.



СЕРИЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KSON

Подводный светильник KSON M


Артикул: 9610.N

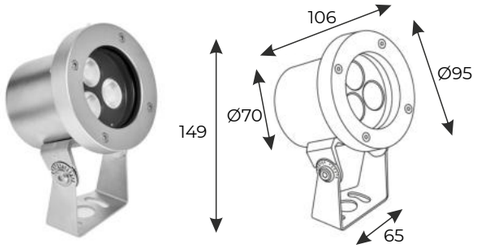

Источник света:	2200/3000/4000/6500K
Мощность:	6W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316

Подводный светильник KSON M RGB

Артикул: 9610.RGB

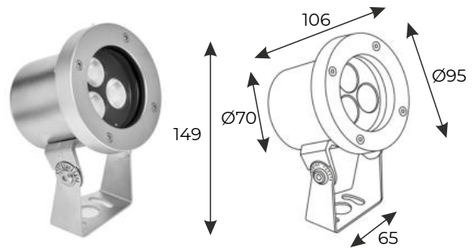


Источник света:	LED RGB
Мощность:	6W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316

Серия подводных светильников KSON M. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Длина кабеля 3 метра. Используется специальная сталь марки 316L, светодиод NICHIA.

Подводный светильник KSON L


Артикул: 9612.N

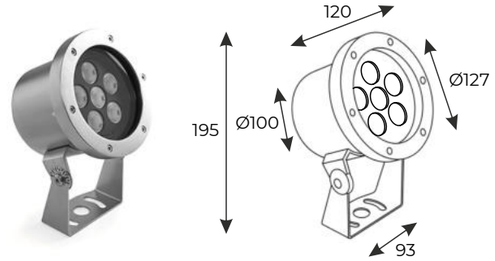

Источник света:	LED 2200/3000/4000/6500K
Мощность:	18W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316

Подводный светильник KSON L RGB

Артикул: 9612.RGB

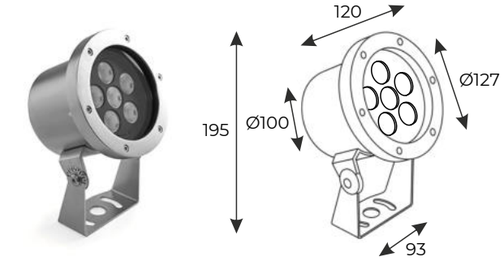


Источник света:	RGB/RGBW
Мощность:	18W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316


Серия подводных светильников KSON L. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Длина кабеля 3 метра. Используется специальная сталь марки 316L, светодиод NICHIA.

СЕРИЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SIGNA

Подводный светильник SIGNA

Артикул:6895.N

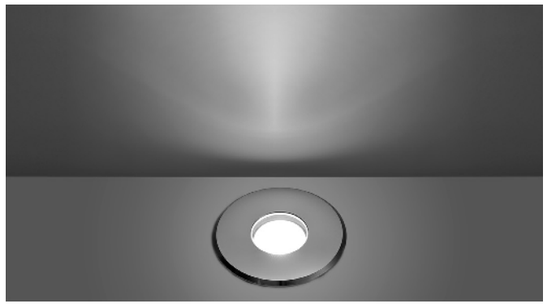


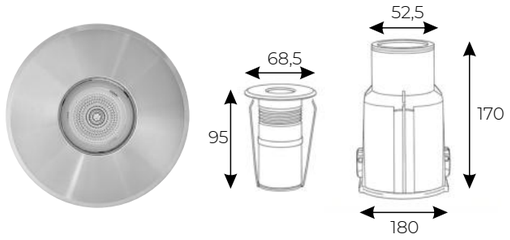


Источник света:	LED 2200/3000/4000/6500K
Мощность:	3W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316

Подводный светильник SIGNA RGB

Артикул: 6895.RGB

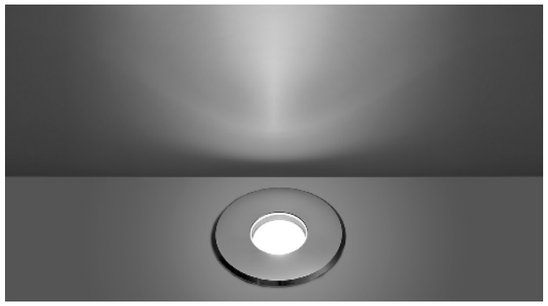

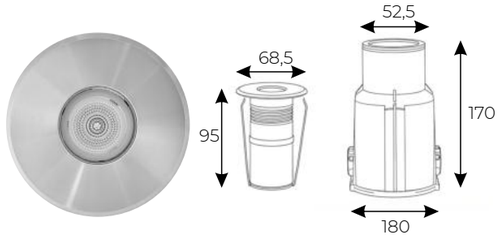

Источник света:	LED RGB/RGBW
Мощность:	3W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316

Серия подводных светильников SIGNA.

Светильник для бассейнов со степенью защиты IP68. Светильник мощностью 3W , 24V светодиод OSRAM. Используется сталь марки 316L. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Длина кабеля 3 метра. Поставляется в комплекте с монтажной коробкой. Варианты исполнения: 2000/3000/4000/6500/RGB.




СЕРИЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ LAZER

Подводный светильник LAZER

Артикул: 1358.N






Источник света:	LED 2200/3000/4000/6500K
Мощность:	8W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Сталь

Подводный светильник LAZER RGB

Артикул: 1358.RGB






Источник света:	LED RGB 4 in 1
Мощность:	8W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Сталь

Серия светильников для бассейна LAZER со степенью защиты IP68. Используется сталь марки 316L. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Длина кабеля 3 метра. Поставляется в комплекте с монтажной коробкой. Варианты исполнения: 2000/3000/4000/6500/RGB.

Подводный светильник LAZER L

Артикул: 1877.N






Источник света:	LED 2200/3000/4000/6500K
Мощность:	12W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Сталь

Подводный светильник LAZER L RGB

Артикул: 1877.RGB






Источник света:	LED RGB 4 in 1
Мощность:	12W
Степень защиты:	IP68
Материал:	Нержавеющая сталь SUS 316


Серия светильников для бассейна LAZER со степенью защиты IP68. Используется сталь марки 316L. Светильник предназначен для размещения до 3 метров под водой в пресной воде. Защита от перегрева (срабатывает при достижение температуры 75 гр.) Длина кабеля 3 метра. Поставляется в комплекте с монтажной коробкой. Варианты исполнения: 2000/3000/4000/6000/ RGB.

СЕРИЯ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ GRACE

Подводный светильник GRACE

Артикул: 1865.N

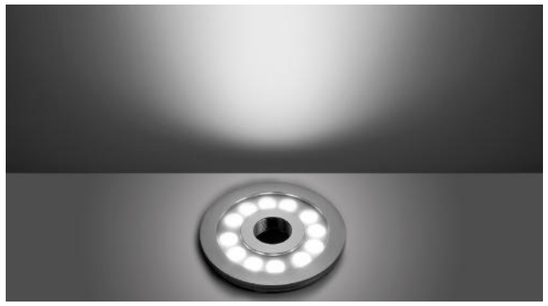


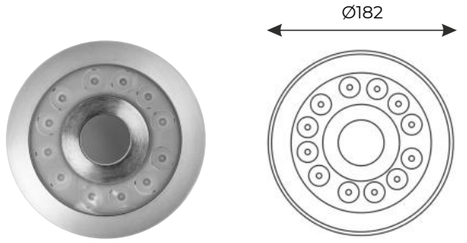


Источник света:	LED 3000/4000/6500K
Мощность:	24W
Угол/оптика:	20˚, 30˚, 45˚
Степень защиты:	IP68
Материал:	Сталь

Подводный светильник GRACE RGB/RGBW

Артикул: 1865.RGB

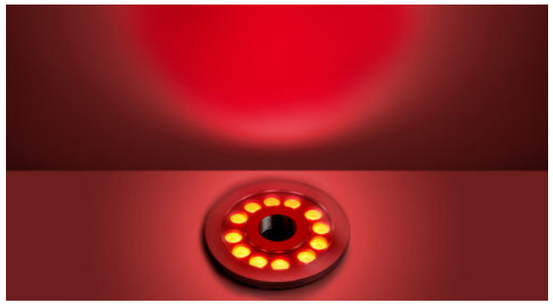

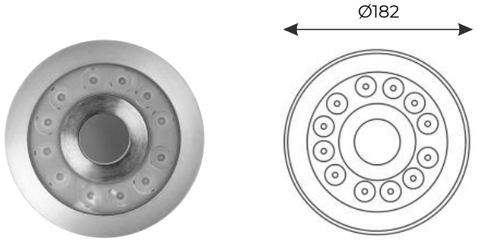

Источник света:	LED RGB/RGBW
Мощность:	24W
Угол/оптика:	20˚, 30˚, 45˚
Степень защиты:	IP68
Материал:	Сталь

Серия профессиональных светильников для подсветки фонтанов GRACE. Используется нержавеющая сталь марки 316, светодиод OSRAM. С предохранителем от перегрева (до 75˚C) Длина кабеля 3 метра. Срок изготовления 45-60 дней. Источник питания и управление заказываются отдельно.

Ренессанс парк

Проект:	Загородный дом / участок
Автор проекта:	Анастасия Васейкина

В проекте этого современного загородного дома царит атмосфера уюта и стиля, а главную роль в создании вечернего образа играет продуманное архитектурное освещение.

Дизайн-проект реализован талантливым дизайнером Анастасией Васейкиной, которая грамотно расставила акценты, превратив фасад в эффектную ландшафтную картину. Для организации безопасного и комфортного освещения садовой дорожки и зоны отдыха были выбраны лаконичные уличные столбики BOVA GX53. Их строгий, минималистичный дизайн не перегружает экстерьер, а функциональный рассеянный свет мягко подсвечивает газон.

Ключевым приемом в работе стало использование гибкого светодиодного неона. Светящийся контур, проложенный по периметру кровли и вдоль цокольной части, визуально облегчает массивную архитектуру и подчеркивает ее геометрию. Теплый рассеянный свет создает эффект «парящего» дома, гармонично вписывая современную постройку в живописный лесной пейзаж. Светильники на объекте подобраны так, чтобы выгодно презентовать все преимущества этого уникального проекта.











Дом в коттеджном поселке Шервуд

Проект:	Комплексное освещение частного дом
Автор проекта:	Паньшина Наталья

Фасадное освещение: архитектурный акцент

Для фасадного освещения были выбраны лаконичные и эффективные светильники, которые создают стильные световые акценты и обеспечивают безопасность в темное время суток:


Фасадные светильникиCUBE GU10 и BIM: Применялись для создания направленных световых лучей (вверх/вниз или двусторонних), выделяя текстуру стен и архитектурные детали.

Ландшафтное освещение: световая навигация и атмосфера

Для придомовой территории и ландшафта использовались светильники, которые не только освещают дорожки и растения, но и формируют особую вечернюю атмосферу:

Ландшафтные светильники LIM, RUB S, PURE: Применены для акцентного освещения кустарников, деревьев и декоративных элементов. Они позволяют «рисовать» светом в саду, создавая объем и глубину пространства. СтолбикиBOVA GX53: Использовались в качестве маркировочного и навигационного освещения вдоль дорожек и подъездных путей. Их конструкция под лампочку GX53 обеспечивает удобство обслуживания и возможность выбора нужной цветовой температуры и мощности.



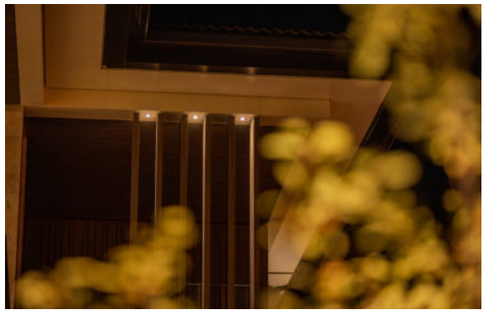







Освещение веранды и участка Завидово, Тверская область

Проект:	Освещение участка
Адрес:	Завидово (Тверская область)

Освещение веранды и участка в Завидово (Тверская область), где мы смогли создать истинную атмосферу спокойствия и уединения. Этот проект стал ярким примером того, как грамотное и профессионально спроектированное освещение территории не только повышает функциональность пространства, но и делает дом еще дороже по его внешнему виду, придавая ему эксклюзивный и респектабельный облик.

Когда наши клиенты обратились к нам с запросом на освещение своего загородного дома от ESCAPENOW в живописном Завидово, их основной целью было создать место, в котором хочется находиться, где каждый уголок излучает уют и стиль, вызывая ощущение, будто ты попал прямо с обложки Pinterest. Мы приняли этот вызов и превзошли ожидания.

Ключевым элементом нашего подхода стало многослойное освещение. Для освещения дорожек были использованы элегантные уличные столбикиTOMY 900 и опорыTOMY XL, которые обеспечивают мягкий, равномерный свет, безопасно направляя по территории и подчеркивая ландшафтный дизайн. Эти столбики, благодаря своему современному виду, гармонично вписались в общую концепцию, добавив изысканности.

Освещение веранды было реализовано с особой тщательностью. Здесь мы применили настенные светильникиCUBE GU10, которые создают направленный свет, акцентируя внимание на текстурах стен и архитектурных элементах. Это решение добавило пространству веранды глубины и интимности, сделав ее идеальным местом для вечерних посиделок.

Для создания неповторимых акцентов и подчеркивания особенностей ландшафта использовался светодиодный светильникPACO M, обеспечивающий точечную и эффектную подсветку растений и декоративных элементов. Встраиваемый светильникSTEP S был незаменим для ступеней и перепадов высот, гарантируя безопасность и визуально выделяя эти зоны. А для самых смелых решений мы интегрировали элементы неоновой подсветки, которые придали участку современный и неповторимый шарм, вызывая вау-эффект.


Результат превзошел все ожидания: территория в Завидово превратилась в оазис стиля и комфорта, где каждая деталь освещения территории работает на создание неповторимой атмосферы. Это место, которое действительно хочется видеть в Pinterest – воплощение мечты о совершенном загородном доме.










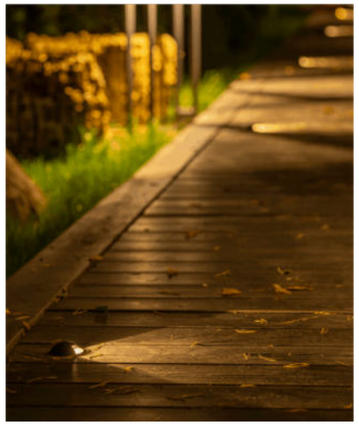

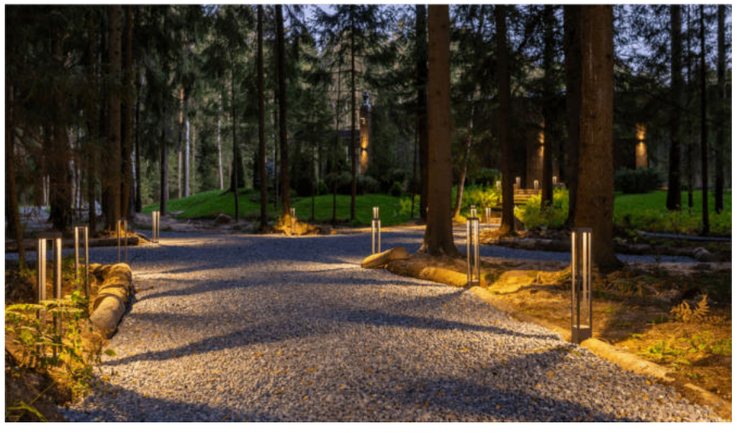

Садовые светильники для дома в Агаларов Эстейт

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	Агаларов Эстейт

Для освещения дорожек и подъездных путей на данном участке в Агаларов Эстейт мы предлагаем элегантные уличные столбики LOUREL, которые не только обеспечивают безопасное передвижение, но и выступают в качестве изысканного элемента ландшафтного дизайна. Продуманная подсветка дорожек – это не просто функция, это искусство, которое подчеркивает архитектуру вашего дома и красоту сада.

Мы также уделяем внимание деталям фасада и зон отдыха. С помощью светильников прожектора PACO S и RUB S мы можем создать акцентную подсветку деревьев и кустов, добиваясь впечатляющих визуальных эффектов и выделяя текстуры. Для мягкого, рассеянного свечения на уровне земли, идеально подходящего для создания уютной атмосферы и подчеркивания изгибов дорожек, мы используем светильники MUSHROOM L.










Подсветка дома в Агаларов Эстейт


Проект:	Подсветка фасада
Адрес:	Агаларов Эстейт

Рады представить вашему вниманию один из наших последних проектов подсветка дома элитными уличными светильниками в знаменитом поселке Агаларов Эстейт. Наша компания гордится возможностью привнести свет и изысканность в архитектурный облик этого великолепного особняка, расположенного в одном из самых престижных мест Подмосковья.

Наши специалисты тщательно разработали индивидуальное решение для подсветки дома, учитывая все архитектурные особенности здания и пожелания заказчика. Были установлены современные уличные светильники, которые не только обеспечивают функциональное освещение, но и выступают в качестве мощного элемента декора. Особое внимание было уделено подсветке колонн, что придало дому дополнительную монументальность и величие. Каждый луч света выгодно подчеркивает рельефные элементы фасада, создавая игру теней и света, которая меняет восприятие дома в вечернее время.

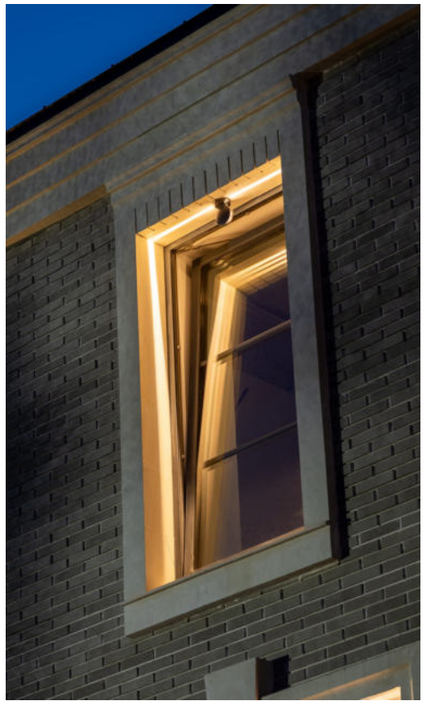



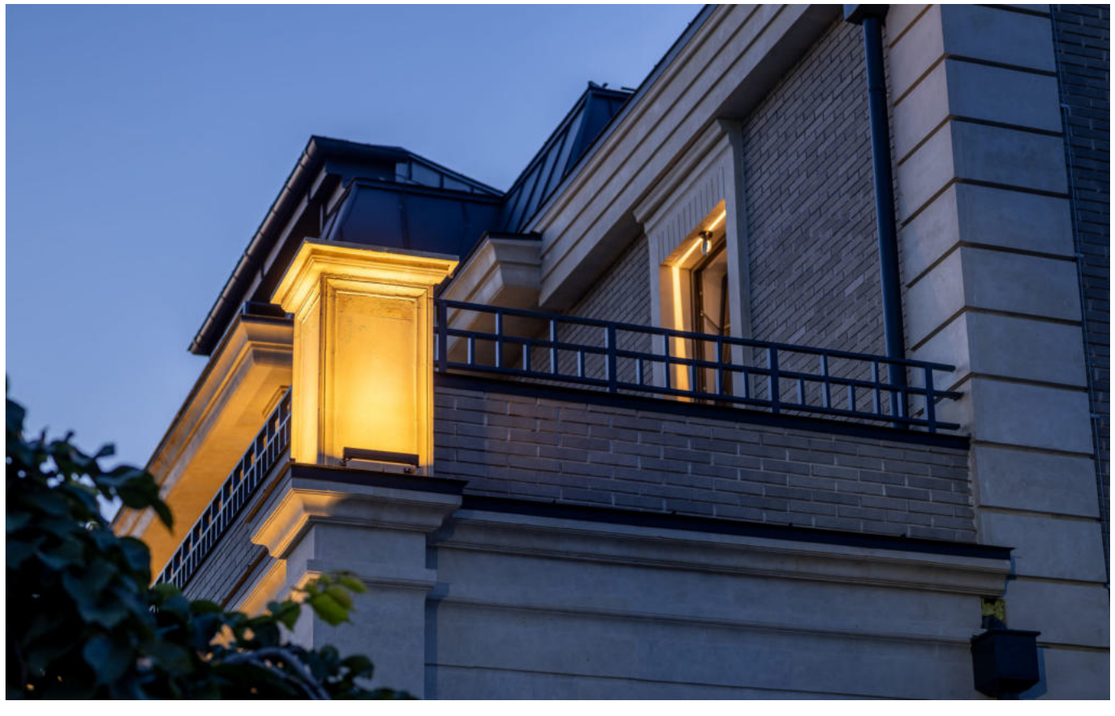



Подсветка ресторана русской авторской кухни Титуларт

Проект:	Подсветка ресторана
Адрес:	Тульская область, Осетровское Лесничество зеленая, 37
Автор проекта:	Юрова Лариса Паньшина Наталья

В Тульской области, на территории загородного отеля Just Wood, был реализован проект архитектурного и ландшафтного освещения ресторана русской авторской кухни «Титуларт». Здание ресторана выполнено из дерева, с просторной верандой, и именно поэтому правильная подсветка стала важной частью создания атмосферы уюта и выразительного вечернего облика.

Для основного освещения проходной зоны были использованы опоры TOMY XL и столбики TOMY 900. Они обеспечили мягкий равномерный свет, необходимый для комфортного пребывание гостей на территории вокруг ресторана. Особое внимание уделено фасаду здания. С помощью светильников CUBE была создана декоративная фасадная подсветка, которая подчеркнула естественную текстуру сруба и сделала деревянный ресторан особенно эффектным в вечернее время.

Отдельно стоит отметить нестандартное решение, предложенное дизайнером Натальей Паньшиной. Светильники MERC были установлены на перилах веранды — такой способ монтажа позволил создать оригинальный световой акцент и сделать освещение более функциональным и атмосферным одновременно.

Так же хотелось бы поблагодарить ландшафтного архитектора Юрову Ларису, которая смогла облагородить данный участок кустарниками и цветами.

Завершающим элементом проекта стала светодиодная подсветка мостика, соединяющего территорию отеля с рестораном. Она придала пространству современный характер и сделала архитектурное освещение еще более гармоничным.

В результате реализованного проекта подсветка ресторана превратилась не просто в техническое решение, а в часть общей концепции загородного отеля. Фасадное освещение подчеркнуло красоту деревянного сруба, ландшафтное освещение гармонично вписалось в природное окружение, а комбинация светильников разных моделей создала уникальную атмосферу, где традиции русской кухни сочетаются с современными технологиями.


Такой подход показал, что правильное освещение способно не только украсить здание, но и стать важным инструментом в создании настроения и привлекательности объекта.









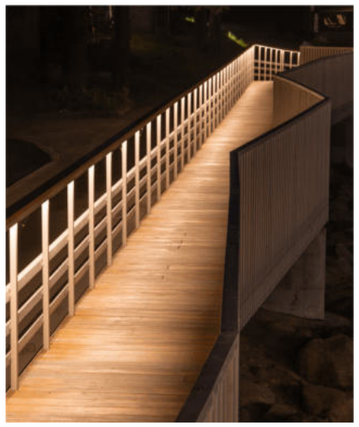



Парк Облаков: осуществление масштабного проекта

Проект:	Парк Галицкого в Краснодаре
Адрес:	г. Краснодар

Парк Облаков является современной и яркой частью знаменитого Парка Галицкого в Краснодаре. Этот грандиозный проект преобразил городское пространство, и мы невероятно горды тем, что приложили руку к его созданию. Нашей ключевой задачей была разработка комплексной системы освещения, которая сочетает в себе эстетику и функциональность.

Для гармоничного интеграции в среду был выбран лаконичный цвет антрацит для корпусов оборудования, что позволило светильникам органично вписаться в ландшафт в дневное время. В работе были задействованы надежные и современные приборы. Для основного и декоративного освещения применялись стильные парковые светильники, которые обеспечили комфортное и безопасное перемещение по территории.

Важнейшим элементом концепции стала художественная подсветка растений LIM. Для акцентного освещения деревьев и кустарников мы использовали компактные модели MINI MR, которые мягко выявляют их фактуру и создают волшебную атмосферу в вечернее время. Безопасность и эстетика пешеходных зон были достигнуты благодаря грамотной подсветке дорожек. Надежные уличный светильник MESH обеспечили мощное заливающее освещение ключевых площадок.


Отдельное внимание было уделено подсветке лестниц. Для этого мы применили миниатюрные и незаметные встраиваемые модели STEP S, которые мягко маркируют ступени, обеспечивая абсолютную безопасность для посетителей в темное время суток.

Увидев, как жители города наслаждаются результатом, мы поняли, что все задачи были решены верно. Наш вклад в освещение Парк Облаков — это проект, которым мы по-настоящему гордимся.








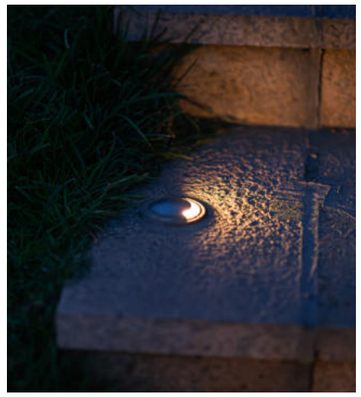



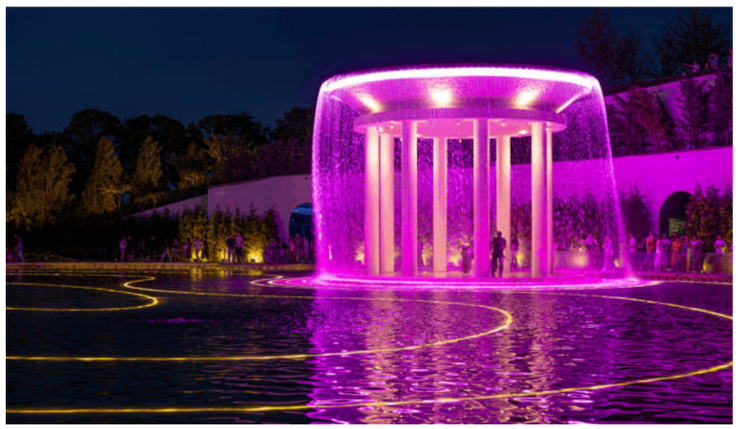

Ландшафтное освещение для коттеджного поселка «Весна»

Проект:	Освещение фасадов и ландшафта
Адрес:	Коттеджный поселок «Весна»
Автор проекта:	Боева Наталья Паньшина Наталья

Проект ландшафтного освещения для коттеджного поселка «Весна» был разработан с целью создать не только безопасную, но и невероятно привлекательную среду в темное время суток. Каждый элемент здесь продуман до мелочей, и абсолютно каждый уличный светильник был подобран и установлен для выполнения своей конкретной, важной задачи, работая на общую эстетическую и функциональную концепцию.

Основной акцент был сделан на архитектуре главного здания. Для гармоничного и эффектного выделения фасада дома были выбраны современные фасадные светильники CUBE. Их лаконичный дизайн и точные линии мягко подчеркивают архитектурные особенности постройки, не перегружая общий вид и создавая элегантный образ.

Для работы с самим ландшафтом мы использовали универсальные ландшафтные светильники LIM. Их ключевая роль заключалась в создании глубины и художественных акцентов. С их помощью удалось эффектно подсветить кроны деревьев и кустарники, что добавило территории объема и магии, превращая обычный сад в завораживающее пространство с игрой света и теней.

Безопасность и комфорт передвижения являются безусловным приоритетом. Для обеспечения надежного базового освещения всех пешеходных зон были установлены стильные светильники-столбики BOX различных размеров (L и M). Они расставляют мягкие световые ориентиры вдоль дорожек, гарантируя безопасность и формируя уютную атмосферу для вечерних прогулок.

Особое внимание было уделено и входной группе. Для освещения фасада гаража и ворот мы применили настенные светильники BOX. Их сдержанный дизайн идеально вписался в общую стилистику, создав с другими светильниками единый гармоничный ансамбль и обеспечив необходимое яркое освещение ключевой точки въезда.

Одной из самых интересных и innovative находок в этом проекте стало нестандартное решение с использованием светильника, встроенного в габион INT. Эта конструкция не только выступила в роли выразительного декоративного элемента, но и эффективно послужила для дополнительной подсветки прилегающих дорожек, демонстрируя креативный подход к дизайну.








Коттеджный поселок Завидово

Проект:	Освещение фасадов и ландшафта
Адрес:	Завидово, Тверская область
Автор проекта:	Татьяна Фиц

Реализация проекта по освещению фасадов и освещения участка в коттеджном поселке Завидово, Тверская область. Спасибо за доверие автору проекта Татьяне Фиц.

Для освещения территории вдоль дорожек и вокруг дома использовались столбики освещения SQUARE. Подсветка деревьев выполнена светильниками SALY 7W. Для освещения фасада идеально подошли светильники up-down 2x4W BOXY. Для подсветки входных зон использовался светильник CEEL.

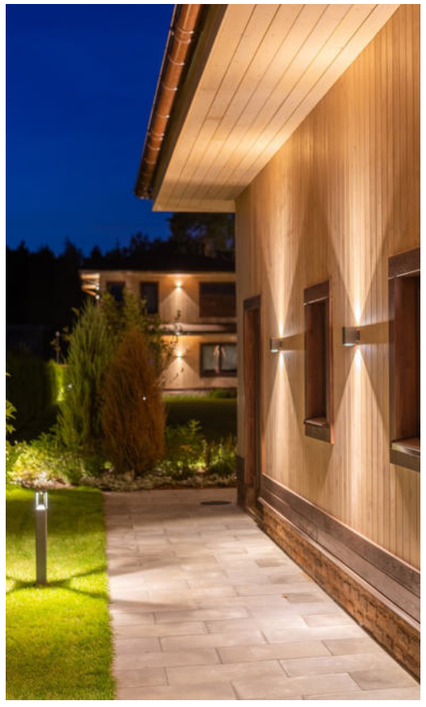








Освещение участка в таунхаусе Park Fonte

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Территория Ландшафта

Реализация ландшафтного освещения на небольшой территории поселка таунхаусов Park Fonte в Московской области. Концепция и проектирование — LAND TERRITORY

Столбики для ландшафтного освещения LOUREL органично вписались в прямые формы дорожек и зон отдыха. Освещение ступенек и подсветка скамеек выполнена светодиодным неономП1010 7W 3000K.

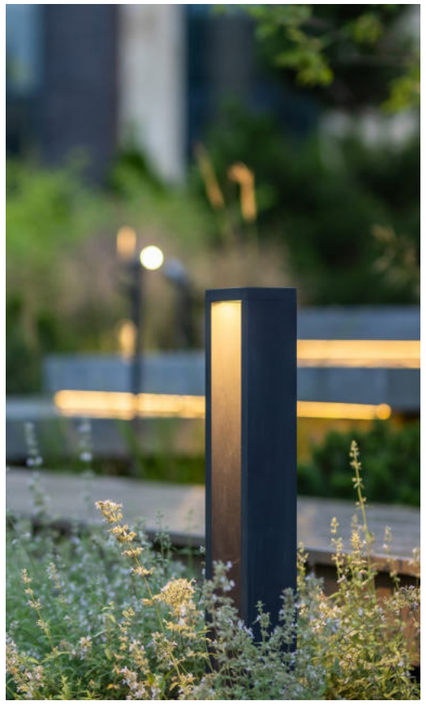







Ландшафтное и фасадное освещение г. Крайск, Беларусь

Проект:	Освещение фасадов и ландшафта
Адрес:	г. Крайск, Беларусь
Автор проекта:	Михайлова Светлана Паньшина Наталья

Реализация первого объекта с нашими светильниками на территории Белоруссии. На небольшом участке дизайнер использовал несколько столбиков освещения MESH с поворотной верхней частью. Подсветку растений RUB S. Освещение фасада было выполнено светильниками «up and down» моделейSOUL 2X4W.

Благодарим Наталью и Светлану за доверие к нашему бренду.











Освещение фасадов и участка дома Павловская Слобода

Проект:	Освещние фасадов и участка
Адрес:	Московская область, Павловская Слобода

Пример отлично подобранного освещения для дома в стиле Райта. Заказчик непосредственно обратился за подбором конкретных приборов имея всю разводку и выводы на фасаде. После демонстрации на объекте и примерки светильников в вечернее время суток, идеально подошли PACO M 8W 3000Kc оптикой 15 гр. для высоких простенков иPACO S 3W 3000Kдля колонн на первом этаже. Освещение зоны отдыха и гаража выполнено на потолочных светильниках CELL 9W 3000K.

Для освещения дома с бассейном идеально подошли накладные настенные светильники VESTA.


Освещение участка выполнено столбиками VESTA L 7W 3000K высотой 700 mm










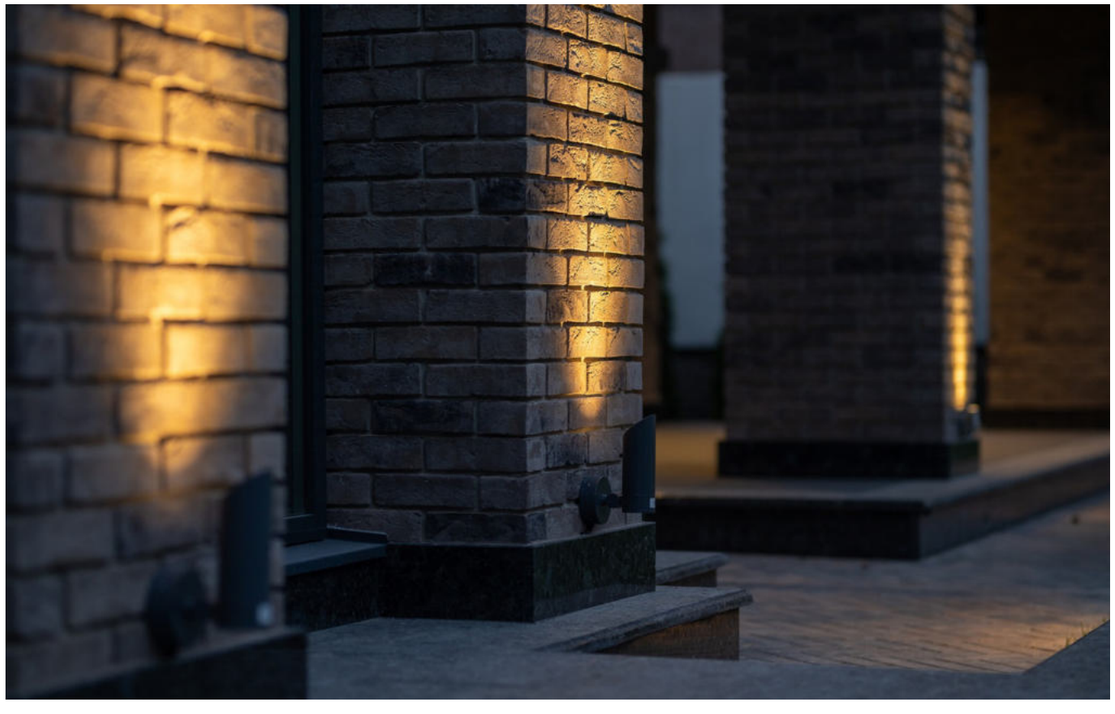

Коттеджный посёлок Миллениум Парк

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	Коттеджный посёлок Миллениум Парк, городской округ Истра, Московская область
Ландшафтная компания:	Пижма

Освещение участка на территории коттеджного поселка Миллениум Парк в Московской области. Авторы — Ландшафтная компания Пижма. Проектирование и поставка освещения Наталья Паньшина. На объект выбрали модель TOMY 900 и TOMY 650, а так же розеточные столбики MOSA. Благодарим за сотрудничество и доверие к нашим светильникам.

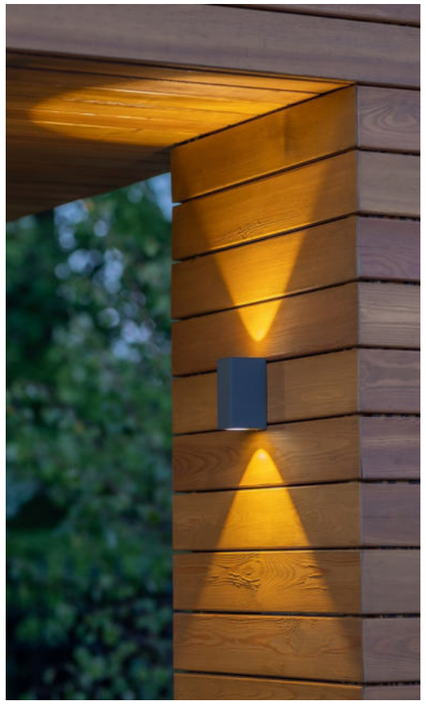









Освещение участка Раздоры 2

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	Раздоры 2, Московская область
Автор проекта:	Green Lace

Реализация ландшафтного освещения в коттеджном поселке Раздоры 2 в Московской области. Спасибо за доверие автору проекта Светлане Рассадкиной

На небольшом участке Заказчик остановил выбор на столбиках BOVAS. Установлено несколько светильников SALY 7W на специальные ремни для подсветки берез. Подсветка растений и деревьев SALY 7W. Для небольших растений идеально подошел SALY MINI. Несколько розеточных столбиков MOSA, расположенных на участке позволяют подключить электротехнику и праздничную подсветку для деревьев.

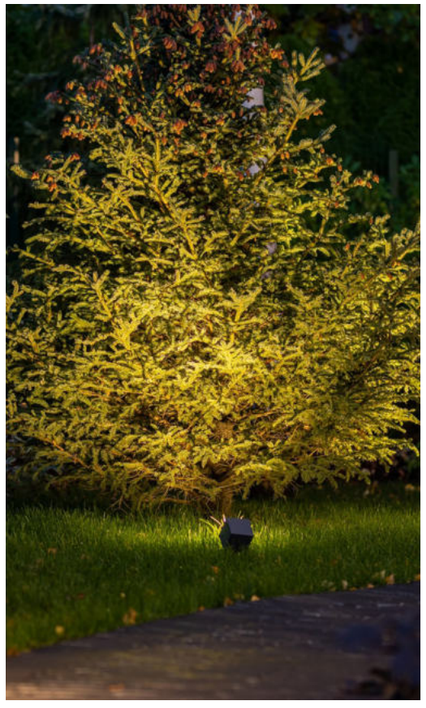

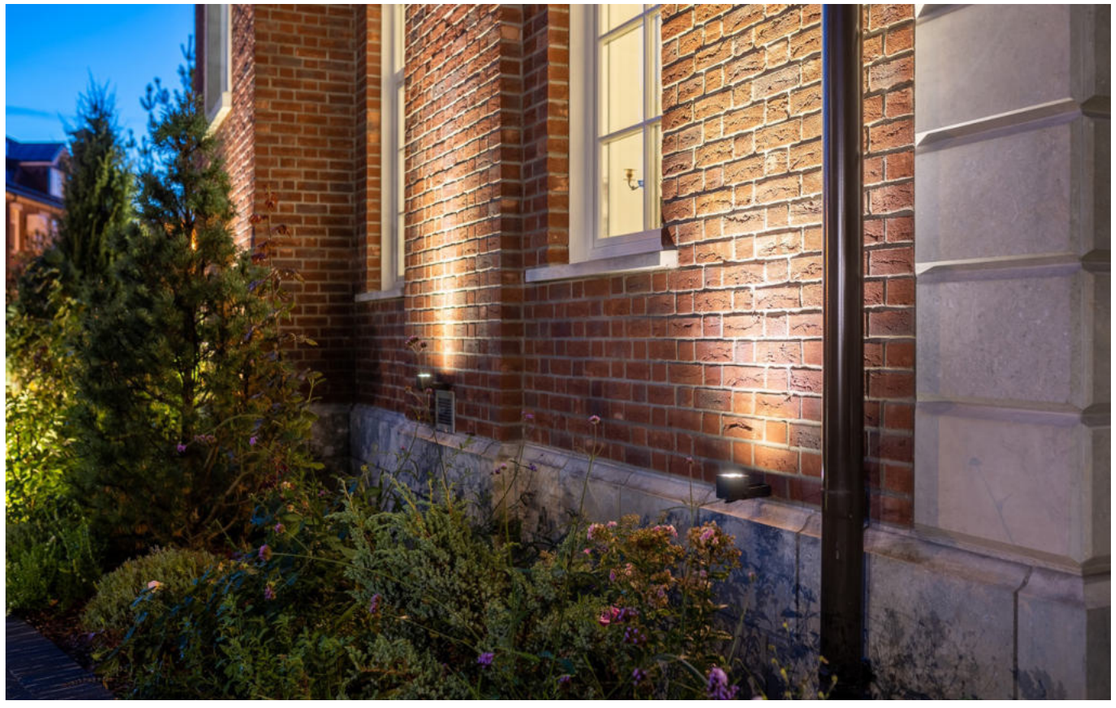





Миллениум Парк MESH XL

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	Коттеджный посёлок Миллениум Парк, городской округ Истра, Московская область
Архитектор:	Вадим Мокин

Реализация ландшафтного освещения в поселке Миллениум Парк , Московская область. Спасибо за доверие автору проекта Вадиму Мокину компания Art Sad.

Изначально в проекте использовались ландшафтные столбики MESH. Столбик высотой 900 mm имеет поворотную верхнюю часть, что позволяет его направить на дорожку или отвернуть. Угол поворота 180 гр. В процессе приемки Заказчик захотел поменять в центральной зоне светильники для большей освещённости на MESH XL Высота светильника 2200 mm и мощность 30W позволяют осветить площадь в 6 метров. Для подсветки деревьев использовалась RUB S .












д. Солослово, Московская область

Проект:	Ландшафтное освещение
Адрес:	д. Солослово, Московская область
Автор проекта:	Анастасия Васейкина

Реализация ландшафтного освещения в деревне Солослово, Одинцовский р-н, Московская область. Благодарим автора проекта, ландшафтного архитектора Анастасию Васейкину.

Для освещения территории участка использовали высокие ландшафтные столбики UMI L и столбики UMI высотой 300 mm. Источником света в модели UMI служит светодиодная лампа с цоколем E27, это позволяет использовать лампочку любой цветности и мощности. Светильник комфортен для глаз, за счёт ламелей, которые направлены вниз, что уменьшает ослепляющий эффект. Для подсветки деревьев использовалась RUB S .

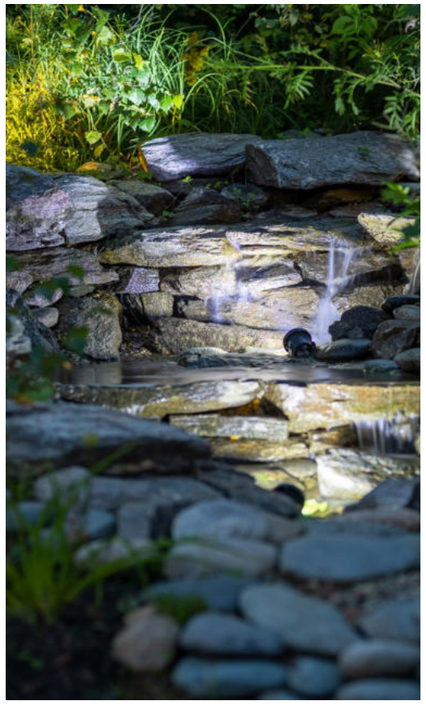








Освещение фасадов и участка д. Раздоры

Проект:	Участок и дом
Адрес:	Раздоры 2, Московская область
Автор проекта:	Татьяна Фиц

Реализация ландшафтного освещения в поселке Раздоры 2, Московская область. Спасибо за доверие автору проекта Татьяне Фиц.

В проекте автор использовал ландшафтные столбики TOMY 900 с размещением столбиков в кустах и посадках. За счет высоты столбика 900 mm и расположенного сверху светодиода, акцент сделан не только на освещение дорожек, но и на подсветку кустарников. Для подсветки деревьев использовалась RUB S . Учитывая квадратный дизайн ландшафтных столбиков Татьяна выбрала розеточный столбик немецкой фирмы Bega.

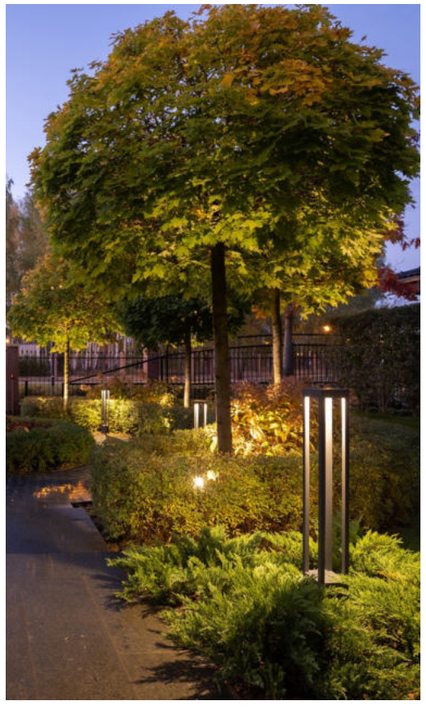







Ландшафтное освещение в Конаково

Проект:	Освещение участка
Адрес:	Конаково, Тверская область
Автор проекта:	Наместникова Юлия

Реализация ландшафтного освещения в коттеджном поселке около Конаково, Тверская область. Спасибо за доверие автору проекта Наместниковой Юлии.

На проекте использовались столбики асимметричного освещения SVANG. Подсветка стриженых лип PACO S 3W с креплением на ствол дерева. подсветка больших кустарников и растений PACO M 8W.












Ландшафтное освещение в поселке Княжье Озеро

Проект:	Участок
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Татьяна Фиц

Реализация ландшафтного освещения в поселке княжье Озеро, Московская область. Спасибо за доверие автору проекта Татьяне Фиц.

Заказчик выбрал классические круглой формы светодиодные столбики TUBE L 15 W 3000K 220V.



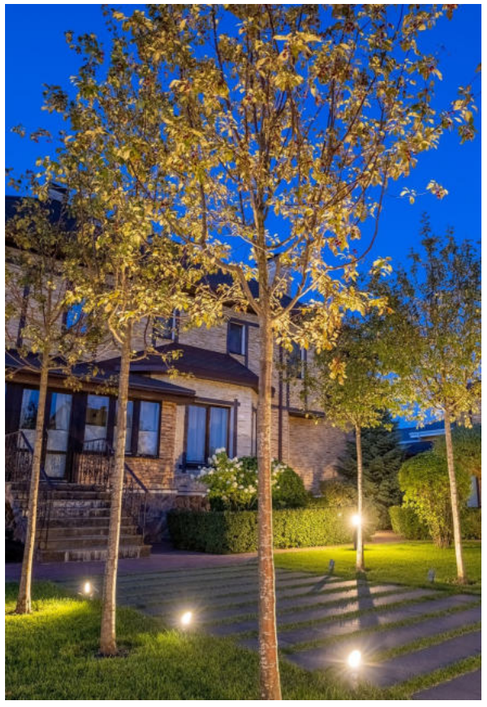








Подсветка сада камней в японском стиле в деревне Баковка

Проект:	Японский сад камней
Адрес:	Баковка, Московская область
Автор проекта:	Леся Руденко

Реализация подсветки сада камней в японском стиле в деревне Баковка, Московская область. Спасибо за доверие автору проекта Лесе Руденко.

На стадии концепции Заказчик захотел точечное неяркое и лаконичное освещение камней и зоны дорожек.

Для зоны дорожек использовались маркерные светильники DOT для освещения камней1W 24V SALY

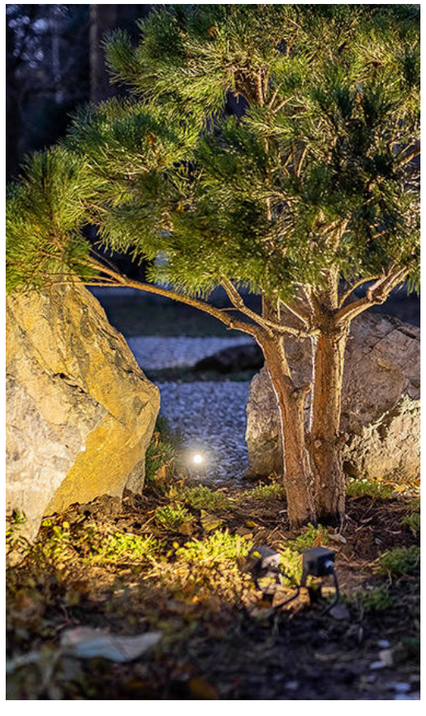








Освещение участка в деревне Александровка

Проект:	Участок
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Территория ландшафта

Небольшой участок на юге, новые территории Москвы в деревне Александровка.

В проекте использованы следующие модели:
Столбики VESTA L;
Бра на колонны гаража VESTA;
Подсветка растений RUB M;
Подсветка лестницы HELI S.

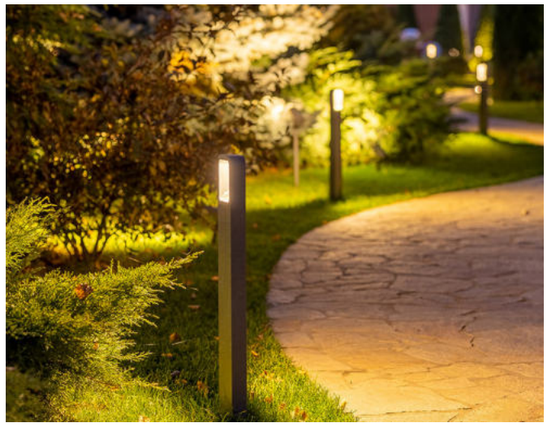










Комплексное оснащение участка
в поселке Променад 2

Проект:	Участок
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Ксения Коваленко

Комплексное оснащение участка 35 соток в коттеджном поселке Променад 2, в Московской области.

Благодарим Ксению Коваленко за доверие к нашим продуктам и комплексному подходу.

В проекте использованы столбики для дорожек BOVAS.
Подсветка на террасе напольный светильник RETRO M.
Подсветка дорожек STEP S.
Подсветка растений SALLY.

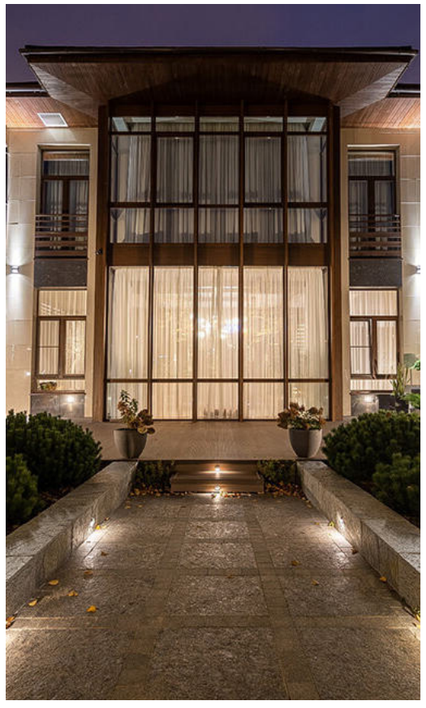








ЖК НЕБО г. Москва


Компания ЛС-Лайтинг успешно реализовала проект по наружному освещению фасадов и освещению благоустройства в ЖК НЕБО.

На территории ЖК расположены три современных здания.


На стилобате площадью 1,5 гектара. расположен ландшафтный парк, зоны для активного отдыха со спорт площадками, зоны тихого отдыха с амфитеатром.

Подсветка скамеек — NEON IP67 24V арт. NS1217;
Подсветка растений — PACO L IP65;
Фасады — немецкое оборудование фирмы Meyer;
Лайтбоксы на входе — LS-Lighting.

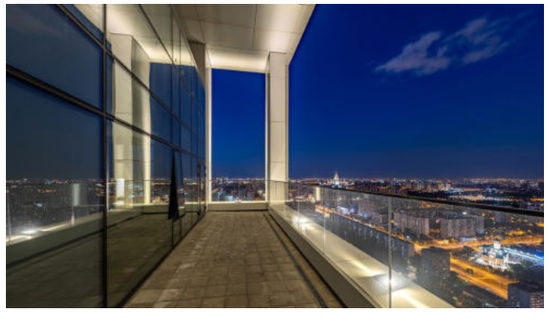

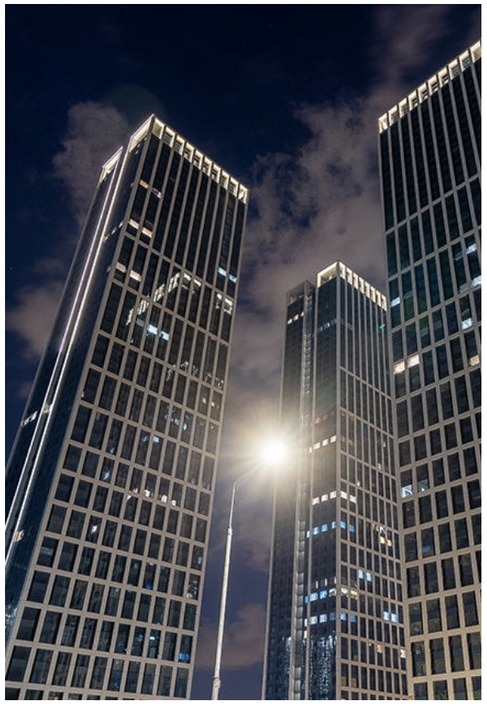



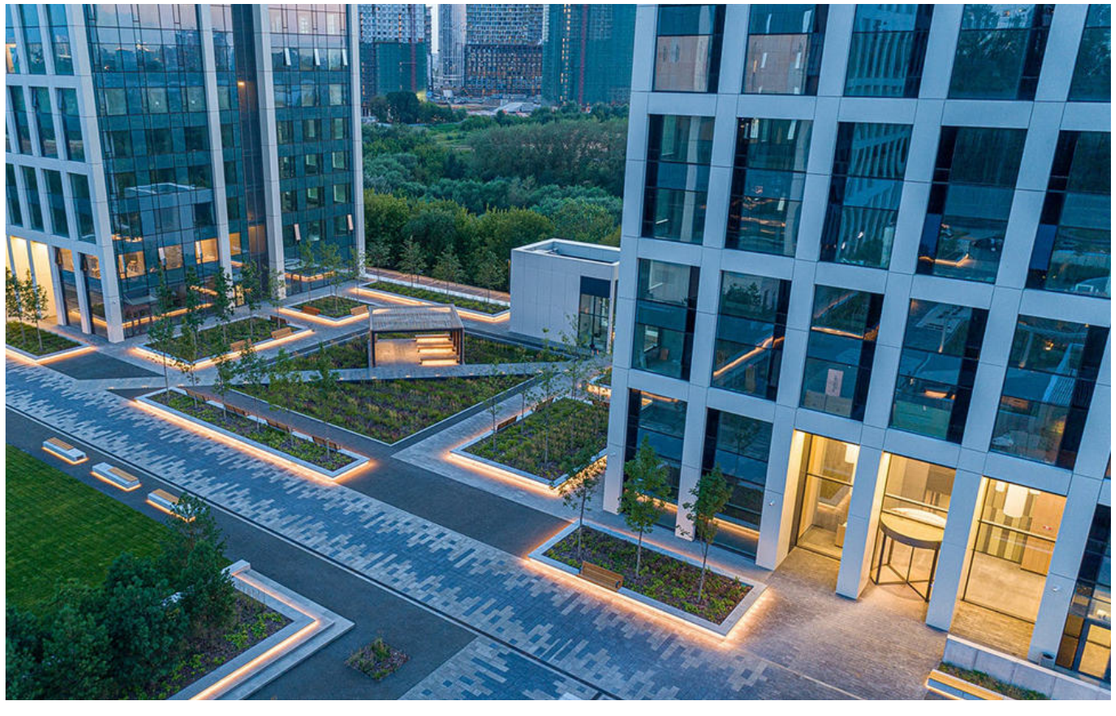



ЖК ASTRIS г. Москва, Ул. Косыгина 21

Проект:	Жилой комплекс “Astris”
Адрес:	г. Москва, Ул. Косыгина 21

Эксклюзивный клубный дом и резиденции на Воробьевых горах в г. Москва, ЖК ASTRIS.

Дом выполнен в классическом стиле. Полный комплекс работ по проектированию, поставки осветительного оборудования и шеф монтажу.


Для освещения периметра верхнего карниза использовался гибкий светодиодный светильник NS1217 3000K IP67 с защитой от ультрафиолета.

Для подсветки колонн и центральной зоны фасада использовались прожектора PACO L мощностью 10W 3000K IP65.

Встраиваемые светильники в грунт MASK 28W 3000K DALI.





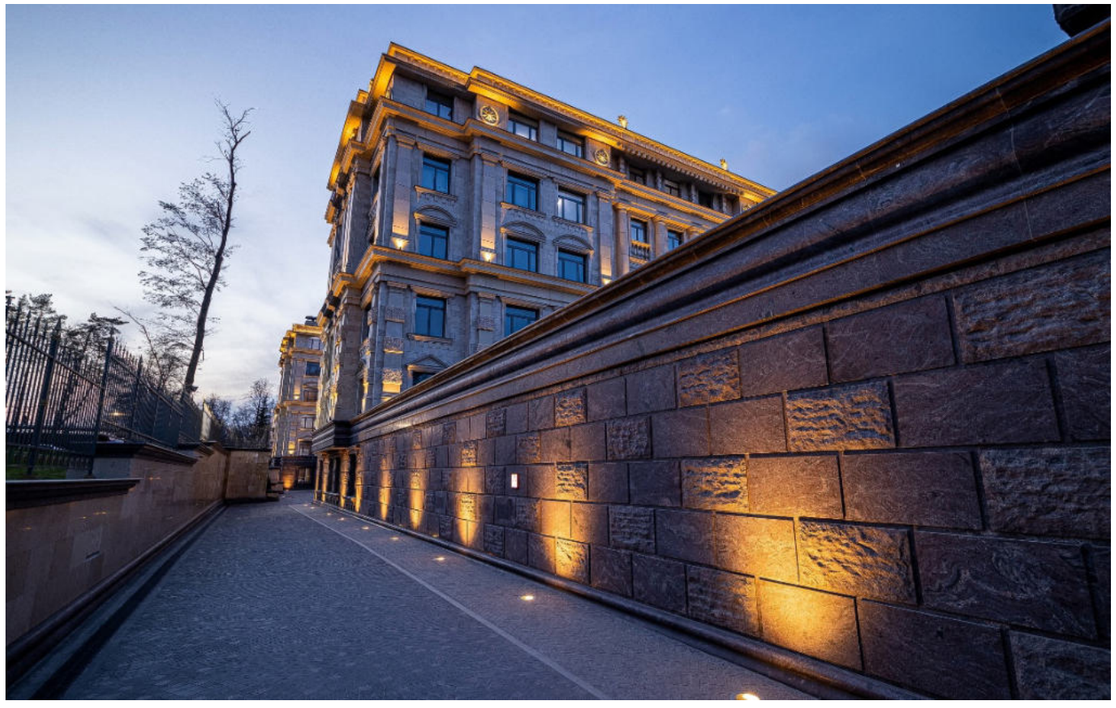



Миллениум парк

Проект:	Участок
Адрес:	КП Миллениум парк


Пример дома в классическом стиле на территории Миллениум парк, на участок которого идеально подошли столбики BOX L.

Столбики BOX L дают ровняй мягкий свет на 360 гр., что позволяет осветить фасад зданий, беседки и другие поверхности вокруг. На подпорных стенках заказчик решил использовать небольшие столбики BOX M.







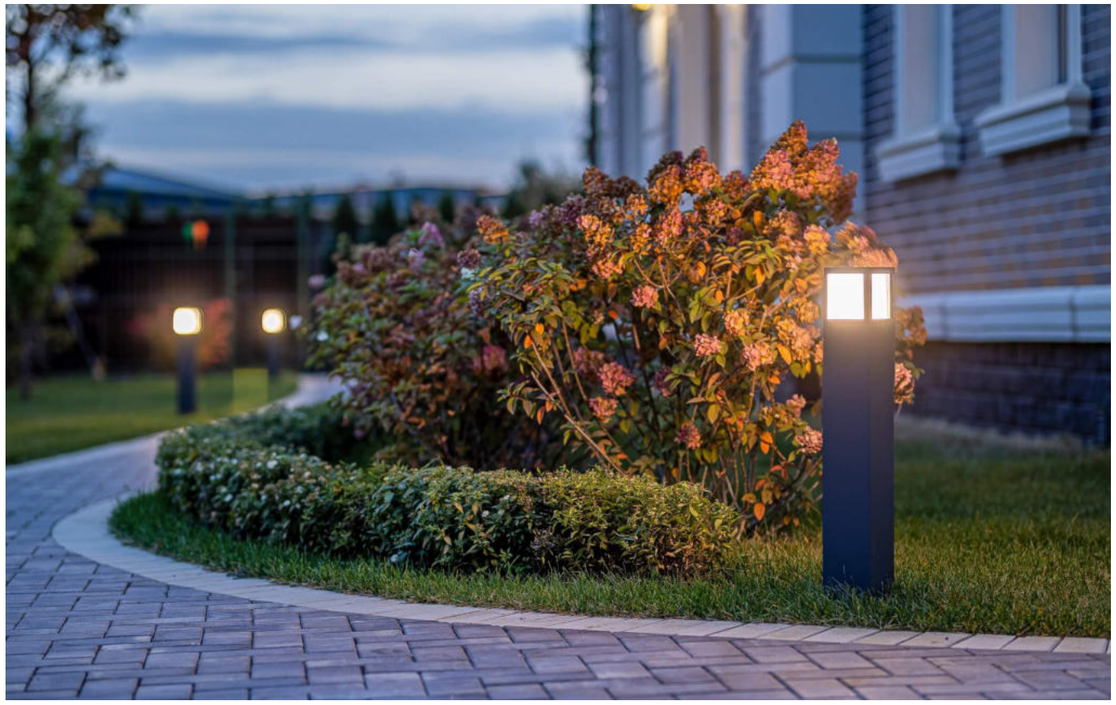



Ренессанс парк

Проект:	Дом и участок
Адрес:	Ренессанс парк
Автор проекта:	Наталья Зинякова Мария Зволинская

Спасибо Наталье Зиняковой и Марии Зволинской за возможность впервые поработать с ними на участке, расположенным в коттеджном поселке РЕНЕССАНС ПАРК.

На большом участке идеально вписались столбики SQUARE которые освещают дорожки. Использование светильников для подсветки растений позволило сделать предметные акценты и подсветить периметр участка.











СНТ Гражданстрой, Киевское шоссе


Проект:	Участок
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Наталья Паньшина

Работы по освещению территории в СНТ Гражданстрой на Киевском шоссе.


Освещение небольшого участка как правило не сложная задача, однако прибегая к помощи профессионального светодизайнера можно достичь потрясающего эффекта.

Правильно подобранное расстояние между столбиками SQUARE, световой эффект дает ровный свет на поверхности и не слепит в глаза.

Спасибо Наталье Паньшиной за прекрасный проект и довольного клиента.

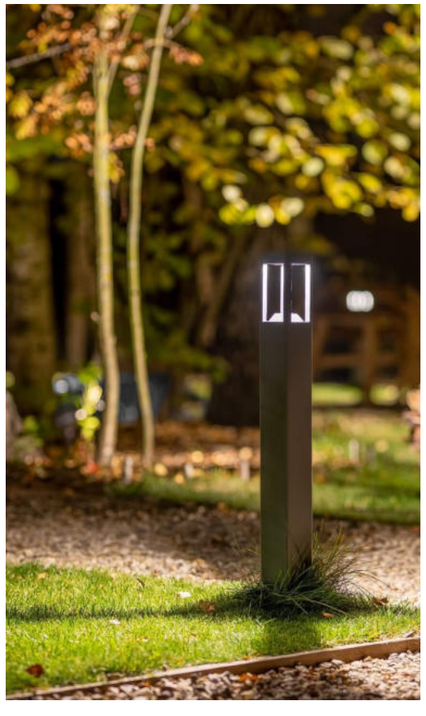



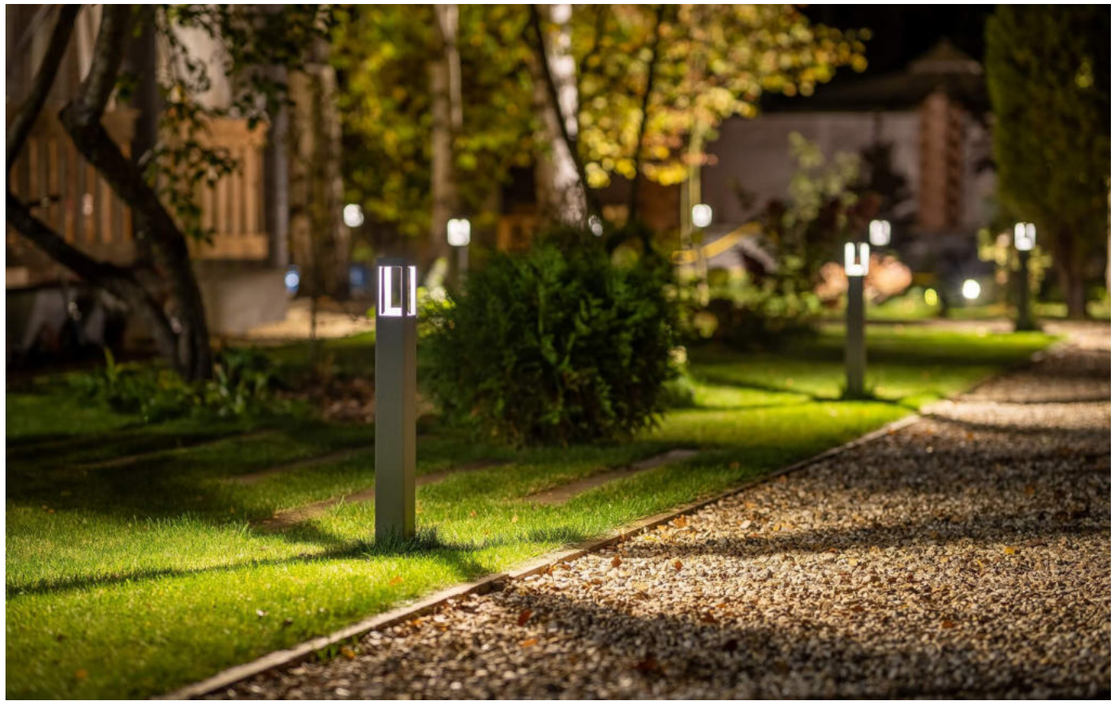



д. Головинка, Минское шоссе

Проект:	Участок и дом в МО
Адрес:	Московская область, д. Головинка
Автор проекта:	Наталья Паньшина


Благодарим за доверие и сотрудничество Татьяну Фиц (г. Москва).

Заказчик остановился на модели уличных столбиков RETRO L и бра модельRETRO, дополнив диодными ретролампами Osram.







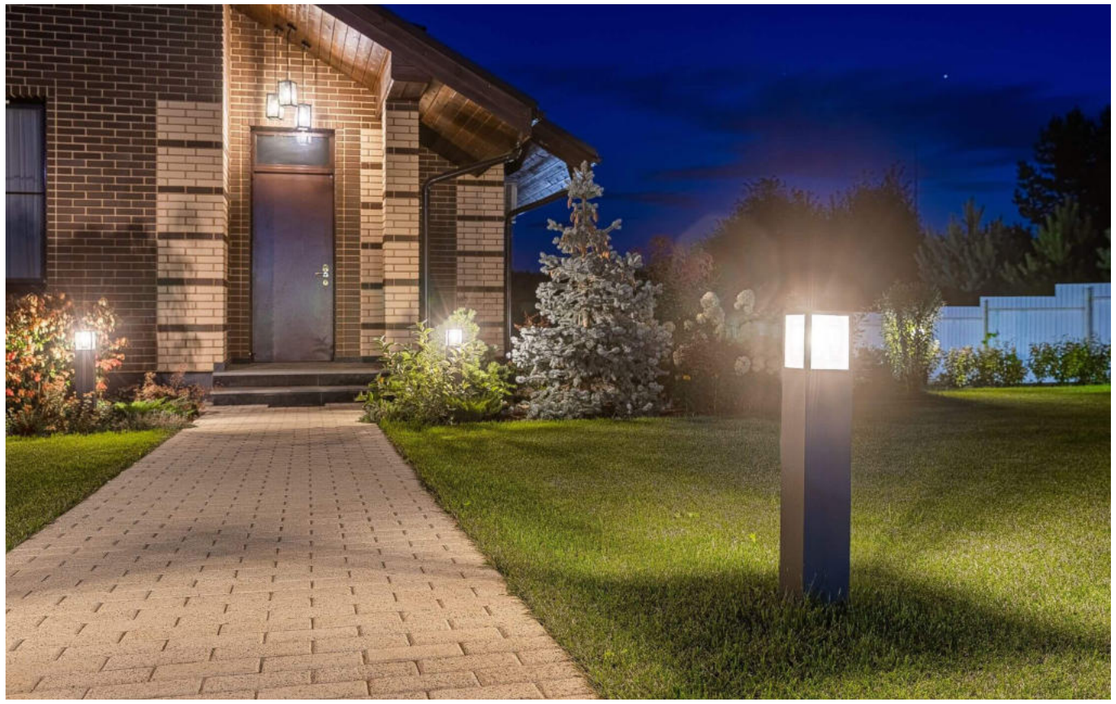

Освещение частного дома в посёлке «Третья Охота»


Проект:	Частный дом
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Соня Белица

Коттеджный поселок «Третья Охота» находится в живописнейшем месте Подмосковья в 10 км по Новорижскому шоссе, на территории 35 гектар расположены 67 коттеджей в современном стиле.

Благодарим талантливого архитектора, Соню Белицу, за обращение в нашу компанию и оказанное доверие.

На этом проекте Заказчик прошел правильный путь выбору наружного и ландшафтного освещения. Проект по архитектурной подсветке выполнен заранее, на стадии возведения стен дома.

К моменту отделки строительная бригада имела полный Рабочий проект (РД), который помог избежать множество сложностей при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

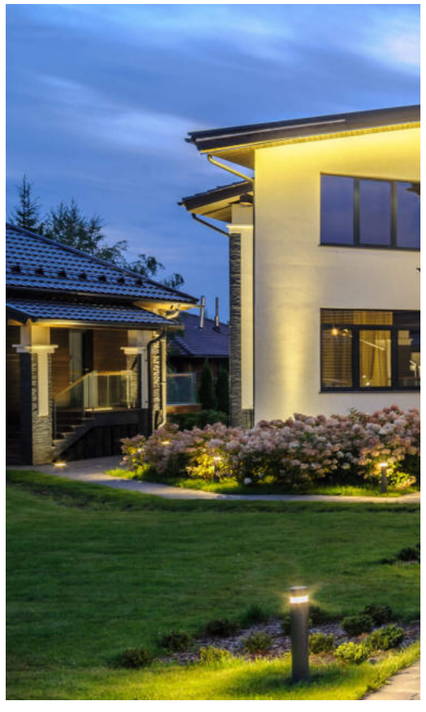







Дом в ландшафте

Проект:	Дом в ландшафте
Адрес:	Московская область
Автор проекта:	Станислав Николаев

Архитектор Станислав Николаев, автор проекта, считает что ландшафт — это вступление, архитектура — основная часть, а интерьер — кульминация.

Архитектура, планировка и интерьер в таком проекте неразделимы, поэтому они прорабатывались одновременно на самом начальном этапе.

Поздравляем Заказчика и архитектора с успешным завершением проекта. 3 года наша компания вела этот проект от проектирования до поставки осветительного оборудование на объект.











Парковая зона в Москве


Проект:	Парковая зона в Москве
Адрес:	Москва, ул. Перерва
Автор проекта:	Паньшина Наталья

В 2019 году, у дублера ул. Перерва, появилась современная и благоустроенная пешеходная парковая зона.

В проекте идеально вписались наши столбики ландшафтного освещения SVANG. Благодарим за доверие Паньшину Наталью.

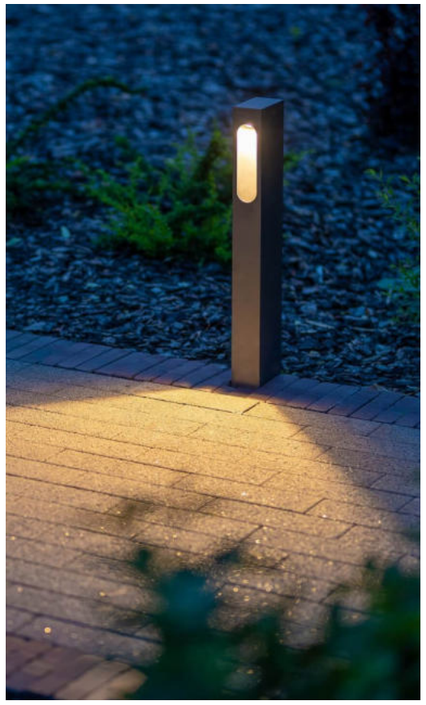

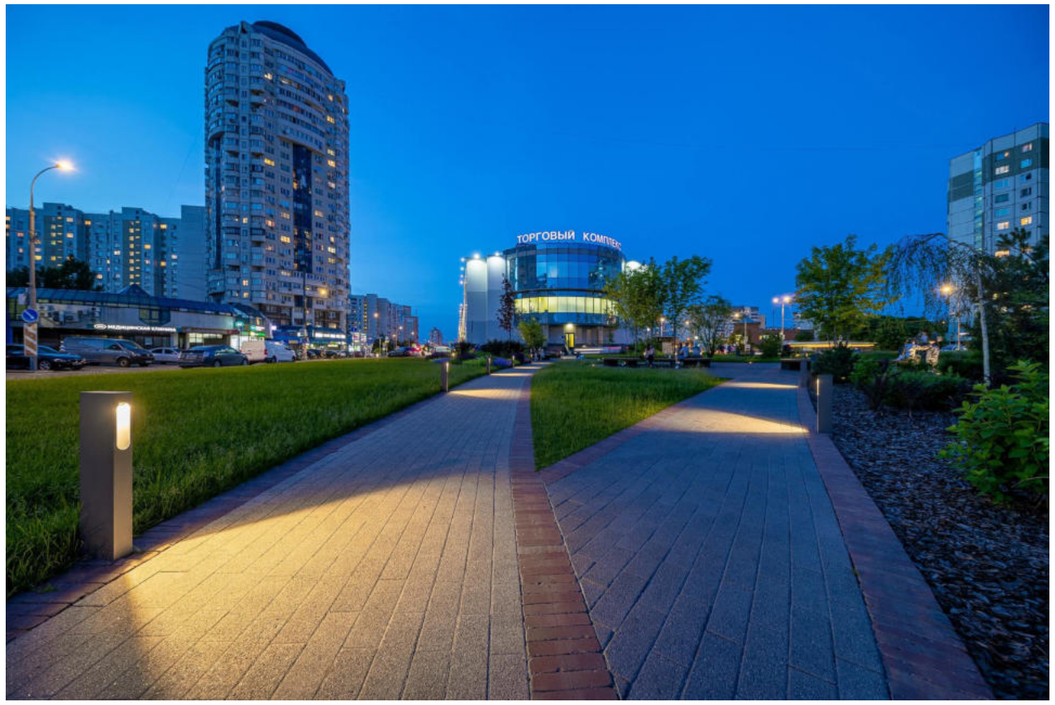

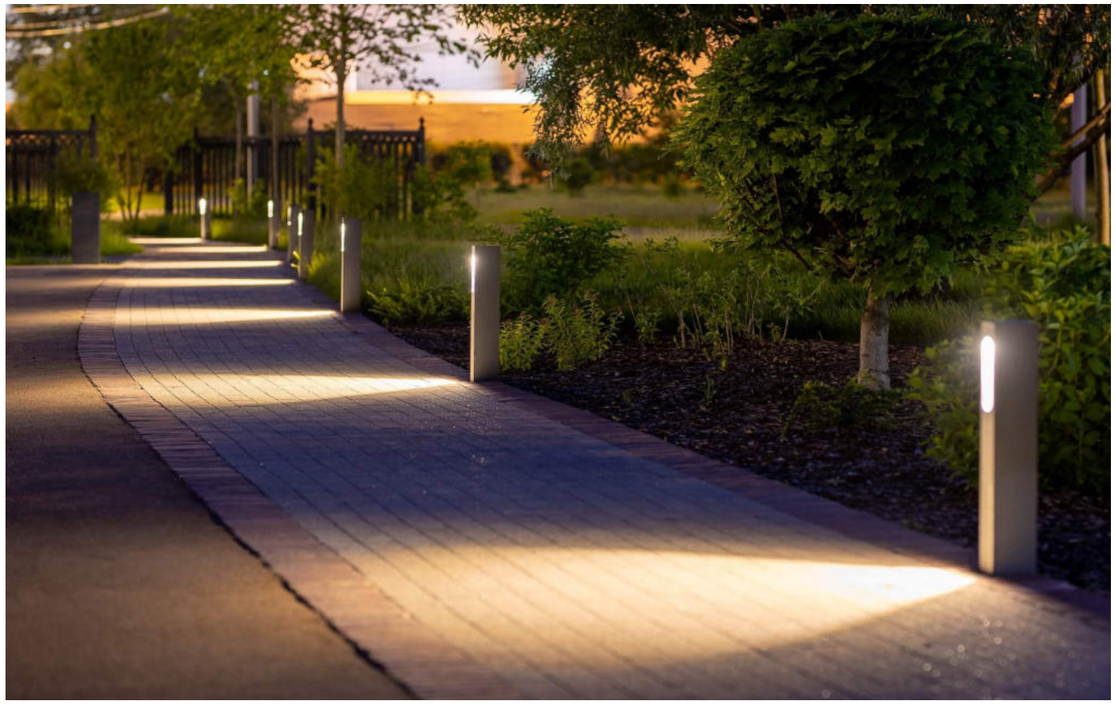



Парк Галицкого в Краснодаре


Проект:	Парк Галицкого в Краснодаре
Адрес:	г. Краснодар

Парк Галицкого — новый и современный парк в Краснодаре.

Работы по благоустройству парка закончились в 2019 году. На 22 гектарах парка расположились большой амфитеатр, который вмещает в себя около 200 человек единовременно, большая парковая зона, где высажено более 2300 деревьев, а так же для посетителей парка размещен потрясающий водный лабиринт, подсвеченный 450 подводными светильниками KSON.


Светильники KSON с мощностью 18W, цветностью 4000K, со степенью защиты IP68 идеально подошли для освещения водного лабиринта и фонтанов.

Благодарим за доверие компанию Инвестстрой в г. Краснодаре.

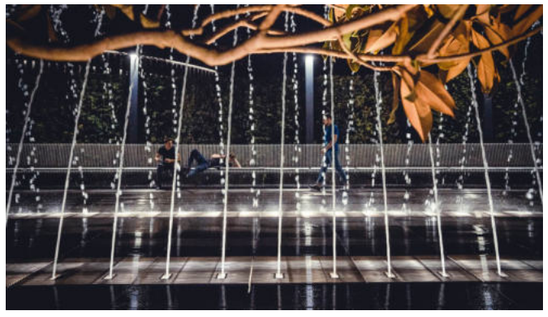





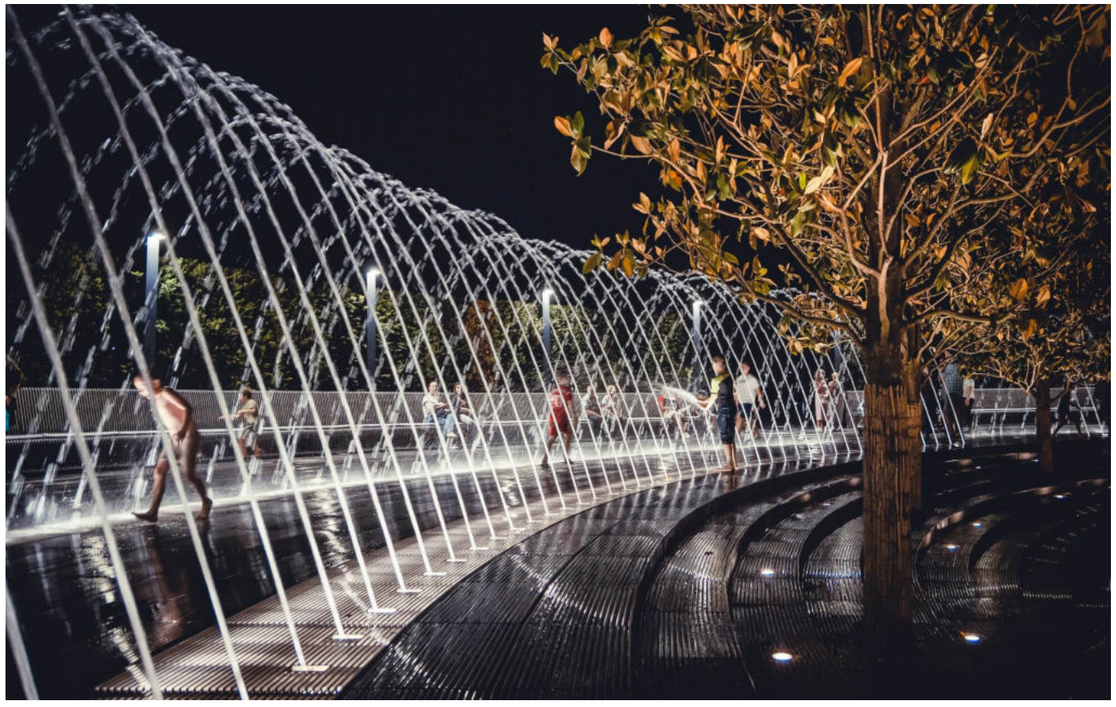




Дом в Бенилюксе

Проект:	Дом в Бенилюксе
Адрес:	Московская область

Данный дом в Бенилюксе — пример архитектурной и ландшафтной подсветки, где Заказчик выбрал недорогой вариант осветительного оборудования.

В целях рационального использования бюджета на большой объема площади дома и участка, Заказчик выбрал накладные настенные светильники со светодиодной лампой GU10 цветностью 2700K и мощностью 5.5W.

При использовании светильников со светодиодными лампами надо иметь запас ламп и быть готовым менять их когда выйдут из строя.

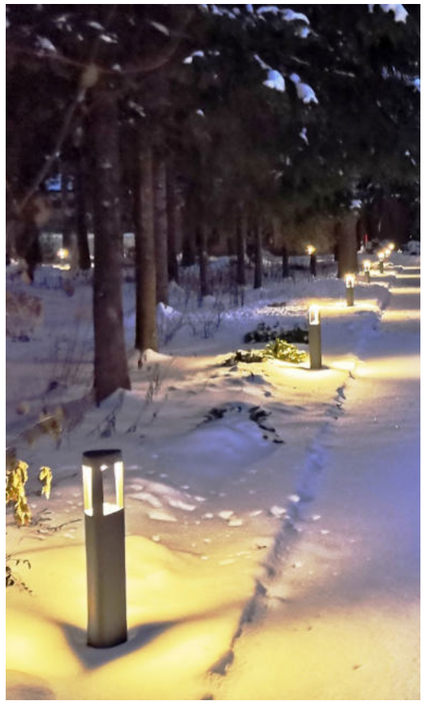







ТЕЛЕФОН
+7 (499) 769-51-17

EMAIL
office@ls-lighting.ru

САЙТ

MAX

TELEGRAM

г. Москва, 2026