



## НАЗНАЧЕНИЕ

Серия светодиодных слаботочных столбиков MUSH-ROOM торговой марки LS-Lighting в слаботочных сетях с напряжением 24В. Применяется для освещения ландшафта, дорожек, тропинок и зон отдыха.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, трубка-основание в комплекте с кольшком для монтажа в грунт, шестигранник, паспорт светильника.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	1200.02
Номенальное напряжение	24VDC
Источник света LED	1x13W CREE
Световой поток	550 Lum
Цветовая температура	2700K
Цветопередача CRI	80Ra
Угол освещения	180°
Степень защиты	IP65
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +40 °C
Цвет корпуса	RAL7024
Гарантия	3 года
Гарантия	3 года

## ОСОБЕННОСТИ


- Источник света расположен сверху, что исключает эффект ослепления. Светит широко и мягко.
- Корпус выполнен из литого алюминия со степенью защиты IP65, покрыт специальной краской для наружного применения.
- Три варианта дизайна верхней светодиодной части, а так же три длины трубки-основания: 400 мм, 600 мм, 800 мм.
- Рекомендуемый шаг установки от 4 до 6 метров.
- Источник питания переменного тока 24Vdc приобретается отдельно.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Монтаж необходимо производить строгом соответствии с инструкцией.
2. Не устанавливайте светильник в легко повреждаемых, деформируемых, неустойчивых поверхностях.
3. Убедитесь, что вы отключили питание сети перед установкой светильника.
4. Убедитесь, что все комплектующие светильника установлены верно.

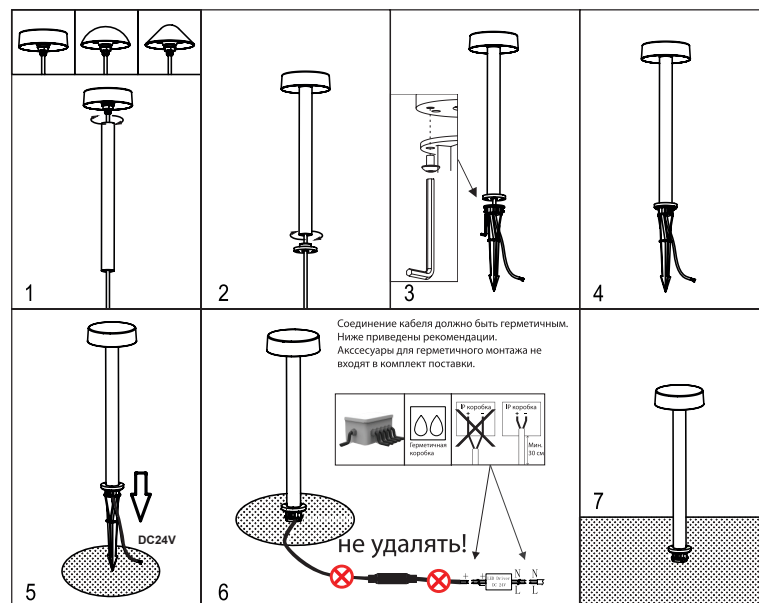

## МОНТАЖНЫЕ СТОЙКИ

1. Монтажная стойка (кольшек в комплекте), высота 400 мм. Арт. 4055.02
2. Монтажная стойка (кольшек в комплекте), высота 600 мм. Арт. 6055.02
3. Монтажная стойка (кольшек в комплекте), высота 4800 мм. Арт. 8055.02

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.