



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник Dot R торговой марки LS-Lighting в слаботочных сетях с напряжением 24В. Применяется для освещения ступеней, подпорных стен, "маркерной" подсветки террас.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, паспорт светильника.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	3865.00.4
Номинальное напряжение	24V
Источник света LED	NICHIA
Мощность	0,5W
Световой поток	31 Lum
Оптика	120°
Цветовая температура	4000K
Цветопередача CRI	80Ra
Степень защиты	IP67
Степень защиты от механических воздействий	IK06
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30... +40 °C
Длина провода	0,5 m
Цвет корпуса	Нержавеющая сталь
Гарантия	3 года

ОСОБЕННОСТИ


- Степенью защиты IP67, защищает от проникновения пыли и влаги.
- Материал нержавеющей сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 5 мм.
- Есть два типа монтажных стаканов MS1 и MS2 (приобретаются отдельно).
- В комплекте с waterstoper IP67 для защиты проникновения влаги.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Закрепите закладную деталь в месте установки. (Рисунок 1).
3. Подключите светильник к питающей линии. (Рисунок 2).
4. Питающая линия подключается к сети с помощью трансформатора. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»; красный — «+»; чёрный — «-»



5. Установите светильник в закладную деталь. (Рисунок 3.).

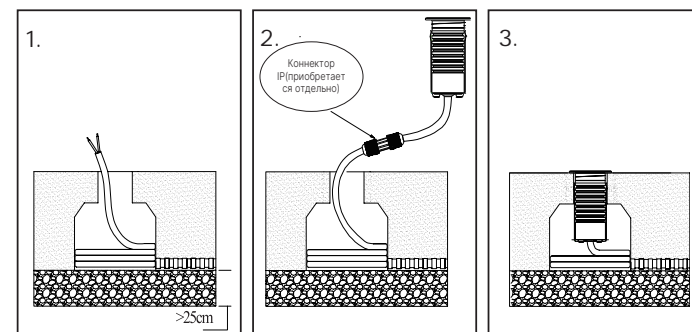

Монтажный стакан MS1

Монтажный стакан MS2



A Waterstoper (в комплекте на проводе светильника)

B Коннектор IP67 для соединения питающей линии и светильника (приобретается отдельно)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.