



## НАЗНАЧЕНИЕ


Светодиодный светильник Mini SS торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения ступеней, подпорных стен, колонн.

## ОСОБЕННОСТИ

- Степенью защиты IP67, защищает от проникновения пыли и влаги.
- Материал нержавеющей сталь марки SUS316 с закаленным стеклом 7 мм.
- В комплекте с монтажным стаканом.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности.
2. Закрепите закладную деталь в месте установки. (Рисунок 1).
3. Подключите светильник к питающей линии. (Рисунок 2).
4. Питающая линия подключается к сети с помощью трансформатора. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль»




## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, паспорт светильника.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Артикул                                       | 5570.00           |
| Номинальное напряжение                        | 220V              |
| Источник света LED                            | OSRAM             |
| Мощность                                      | 2W                |
| Световой поток                                | 140 Lum           |
| Оптика  | 30°               |
| Цветовая температура                          | 3000K             |
| Цветопередача CRI                             | 80Ra              |
| Степень защиты                                | IP67              |
| Степень защиты от механических воздействий"   | IK06              |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды" | -30... +40 °C     |
| Длина провода                                 | 0,5 m             |
| Цвет корпуса                                  | Нержавеющая сталь |
| Гарантия                                      | 3 года            |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

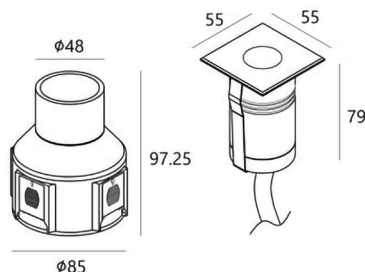

5. Установите светильник в закладную деталь. (Рисунок 3).

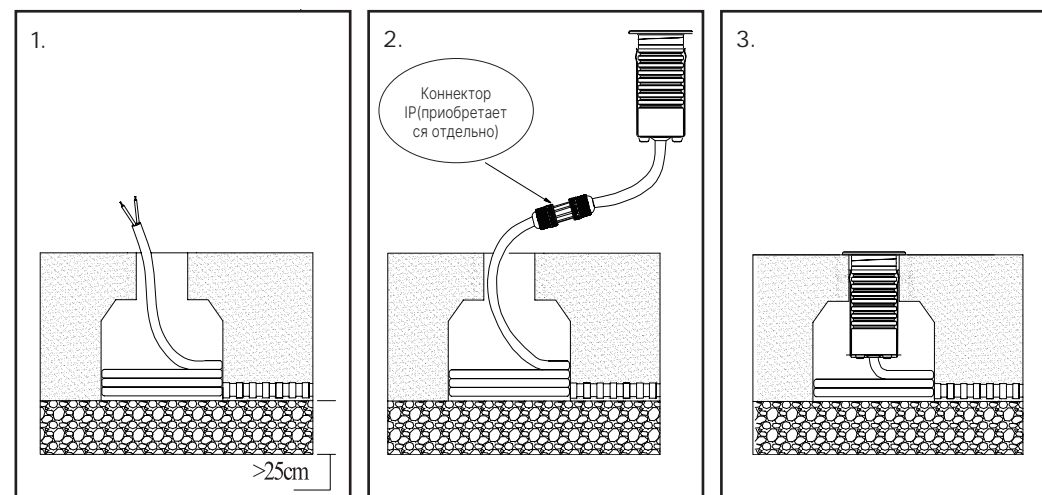

## БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющими опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.