НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник для ландшафтного и паркового освещения TOMY XL торговой марки LS-Lighting в однофазных сетях переменного тока с напряжением 220-240В 50Гц. Применяется для освещения ландшафта, дорожек, тропинок и зон отдыха.

ОСОБЕННОСТИ

- Источник света расположен сверху, что исключает эффект ослепления. Светит широко и мягко.
- Корпус выполнен из литого алюминия со степенью защиты IP65, защищает от проникновения пыли и влаги.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

светильник, анкерное крепление, паспорт светильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	**1530.02**
Номинальное напряжение	**100-240VAC, 50/60Hz**
Источник света LED	**30W**
Цветовая температура	**3000K**
Цветопередача CRI	**80Ra**
Степень защиты	**IP65**
Цвет корпуса	**RAL7024**
Гарантия	**3 года**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

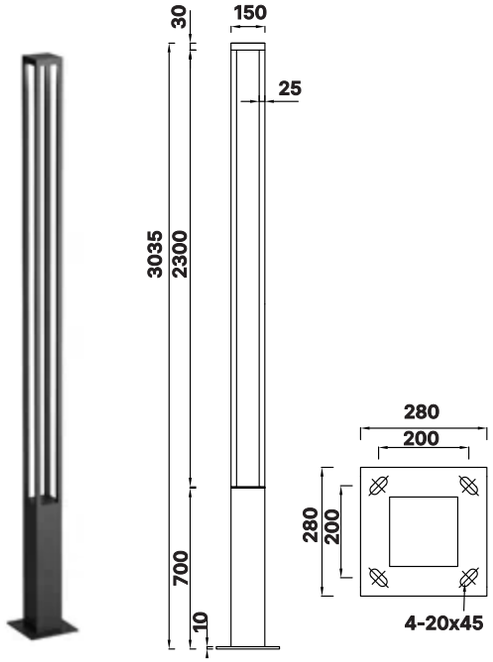

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Достаньте светильник из упаковки, убедитесь в целостности и комплектности
2. Закрепите закладную светильника с помощью анкерных болтов (Рис.1).
3. Подключите провода питания через распаячную коробку или IP коннектор к обесточенной сети AC 230 В. Соблюдайте порядок подключения и маркировку проводов: желто-зеленый — PE, «защитное заземление»; коричневый — L, «фаза»; синий — N, «ноль» (Рис.2)
4. Прикрутите монтажное основание светильника анкерным болтам (Рис.2 и Рис.3).

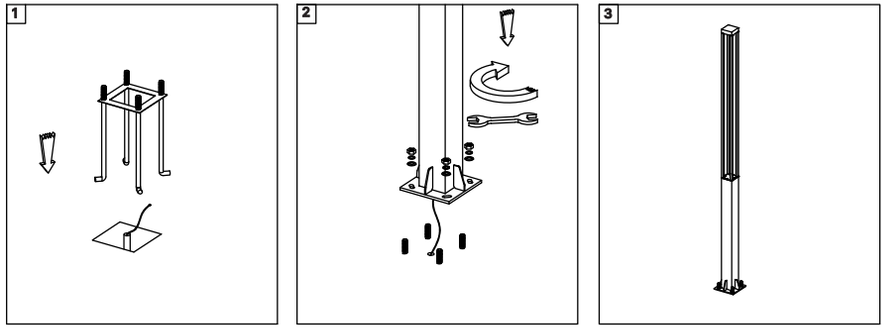

АНКЕРНЫЙ БОЛТ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Все действия со светильниками производятся только при выключенной электрической сети. Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов. Монтаж и подключение светильников, должны осуществляться только квалифицированными специалистами имеющих опыт подобной работы и допуск к проведению электротехнических работ. Запрещается подключать светильники к сети с параметрами, отличающимися от указанных в технических параметрах. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится Покупателем при получении товара. Претензии по скрытым дефектам производятся в течение 10 рабочих дней после получения товара Покупателем. Гарантия на светильники – 36 месяцев с даты получения товара. Срок службы – 10 лет. Компания LS-Lighting обязуется отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. Гарантия распространяется при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.